


付 属 品	
* 木ねじ	5本 (φ4.1×25L)
* 取付ボルト	1本

- ※ 1. 付属の吊下金具(DV-IT)は天吊脱着枠構造ではありません。
- 2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)	接続パイプ
100	50	15	0.30	84	29.5	2.2	φ100
	60	13	0.24	69	25.5		
電動機形式	2極くま取りコイル誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	17.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

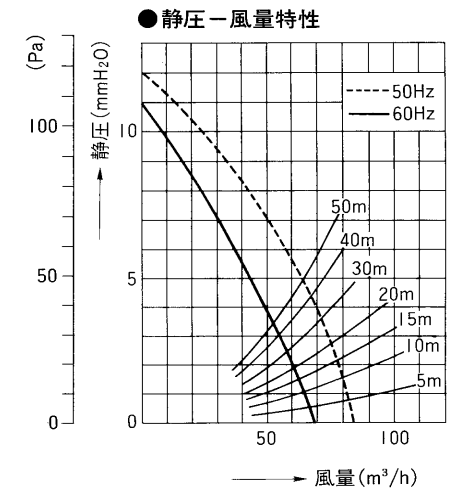

住宅・都市整備公団向		
名称	便所用換気扇	
谷間呼称	TD型	50Hz TD 9~10 60Hz TD 5~8
仕	品番	部 品 名 材 質・備 考
	1	外 枠 着色亜鉛鉄板
	2	ケーシング P P 樹脂
	3	モーター 2極くま取りコイル誘導電動機
	4	羽 根 P P 樹脂
	5	化粧枠 P P 樹脂
	6	排気口 亜鉛鉄板 (電着塗装)
	7	シャッター アルミニウム合金板
	8	S L 端子 AC300V 7A
	9	アース端子 銅合金 (スズメッキ)
様	10	モーター取付板 亜鉛鉄板
	11	スプリング ハネ用ステンレス線
	12	吊下金具 亜鉛鉄板
	13	コード線 ビルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm² 3心
	14	プラグ
改定事項		
株式会社 東芝 東芝換気扇(ダクト用)		
名称	DVF-10JB ₃ K ₂	
日付	95.7.1	図面番号 JK-062