


■吊下金具取付位置



付 属 品	
*木ねじ	5本 (φ4.1×25L)
*取付ボルト	1本


- ※ 1. 付属の吊下金具(DV-IT)は天吊脱着枠構造ではありません。
- ※ 2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m ³ /h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)	接続パイプ
100	50	20.5	0.21	180	32	3.3	φ100
	60	21	0.22	174	31.5		

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

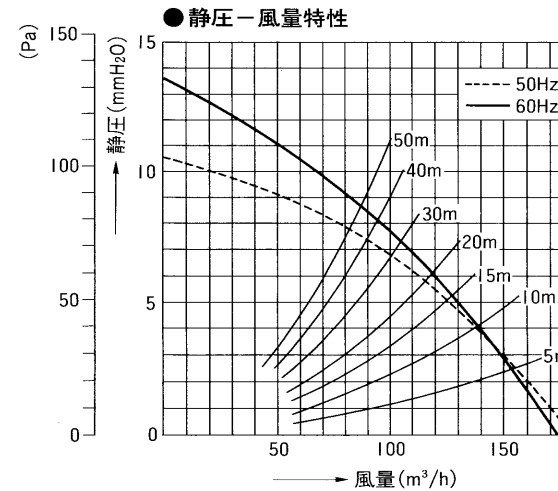

住宅・都市整備公団向

名称	便所用換気扇		
	TD型	50Hz	60Hz
品番	TD 11~12	—	—
部品名	材質・備考		
1 外 枠	着色亜鉛鉄板		
2 ケーシング	PP樹脂		
3 モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4 羽 根	PP樹脂		
5 化粧 枠	PP樹脂		
6 排 気 口	亜鉛鉄板 (電着塗装)		
7 シャッター	アルミニウム合金板		
8 コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 3心		
9 アース端子	銅合金 (スズメッキ)		
10 吊下金具	亜鉛鉄板		
11 プラグ			

改定事項

株式会社 **東芝**
東芝換気扇(ダクト用)

名称	DVF-14JAB ₃ K ₂		
日付	95.7.1	図面番号	JK-065