


■吊下金具取付位置



付 属 品	
*木ねじ	5本 (φ4.1×25L)
*取付ボルト	1本

- ※ 1. 付属の吊下金具(DV-IT)は天吊脱着枠構造ではありません。
 2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。


■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m ³ /h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)	接続パイプ
100	50	15	0.30	84	29.5	2.2	φ100
	60	13	0.24	69	25.5		

電動機形式	2極くま取りコイル誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	17.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●静圧-風量特性

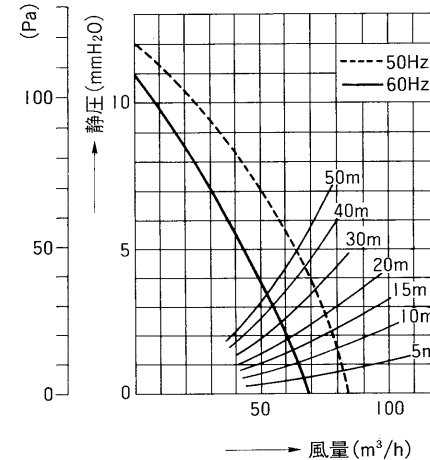

住宅・都市整備公団向

名称	洗面所用換気扇	
	LD型	LD 3~7
品番	50Hz	LD 3~4
部 品 名	材 質・備 考	
1 外 枠	着色亜鉛鉄板	
2 ケーシング	P P 樹脂	
3 モーター	2極くま取りコイル誘導電動機	
4 羽 根	P P 樹脂	
5 化粧 枠	P P 樹脂	
6 排 気 口	亜鉛鉄板 (電着塗装)	
7 シャッター	アルミニウム合金板	
8 S L 端子	AC300V 7A	
9 アース端子	銅 合 金 (スズメッキ)	
10 モーター取付板	亜鉛鉄板	
11 スプリング	パネ用ステンレス線	
12 吊 下 金 具	銅 板 (亜鉛メッキ)	
13 コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm ² 3心	
14 プラ グ		

改定事項

株式会社 **東芝**
東芝換気扇(ダクト用)

名称	DVF-10JAB ₃ K ₃	
日付	95.7.1	図面番号 JK-069