
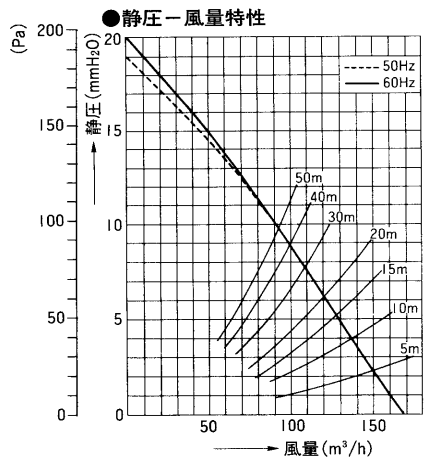


- ※付属品
- ・木ねじ(φ4.1×25L SUS305)… 8本
  - ・吸気グリル …………… 1コ

※ 1.別売吊下金具(DV-14TT)は天吊脱着枠構造ではありません。  
 2.メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

■吊下金具(別売部品) 取付位置

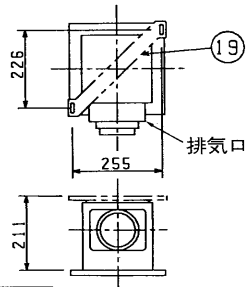

■特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ
100	50	34.5	0.36	168	36	3.1	φ100
	60	36	0.37	168	36		

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

住宅・都市整備公団向		
名称	洗面所・便所用換気扇	
名称	LTD型	LTD 10
		LTD 10~11
品番	部品名	材質・備考
1	外枠	P P 樹脂
2	ケーシング	P P 樹脂
3	羽根	P P 樹脂
4	モーター	2極コンデンサー誘導電動機
5	化粧枠	A B S 樹脂
6	排気口	A B S 樹脂
7	シャッター	塩化ビニル樹脂
8	S L 端子	AC300V 20A
9	スプリング	ハネ用ステンレス線
10	スプリング止め金具	ステンレス鋼板
11	電流ヒューズ	AC125V 1A
12	吸気口	A B S 樹脂
13	シャッター	塩化ビニル樹脂
14	吸気グリル	P P 樹脂
15	固定金具	ステンレス鋼板
16	風量調整板	塩化ビニル樹脂
17	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm² 3心
18	プラグ	
19	吊下金具	別売部品(DV-14TT)

名称	DVP-14HQBK	
	日付	95.7.1
図面番号	JK-O77	