
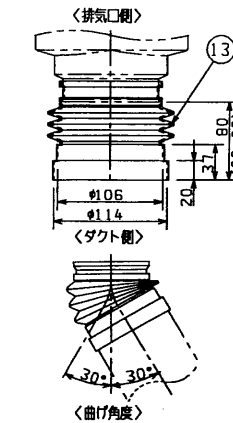


■吊下金具(別売部品)




■特性表


定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	接続パイプ
100	強	50	35.5	0.38	180	32	2.7	φ100
		60	36	0.37	180	32		
	弱	50	15	0.25	114	22.5		
		60	15.5	0.25	114	22.5		

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガオーム)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンパー方式による。●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

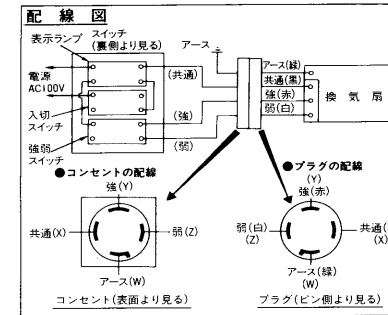

- ※ 1. 別売吊下金具DV-14TTは天吊脱着枠構造ではありません。
2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

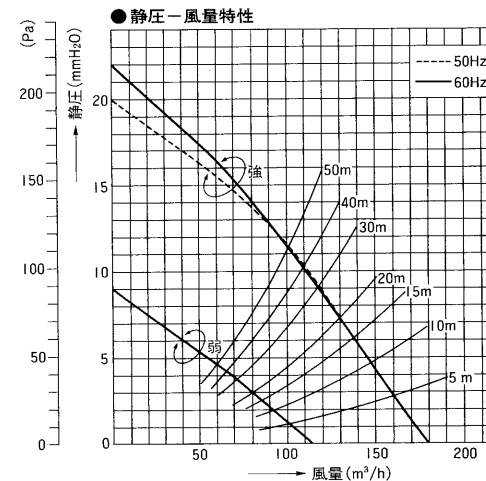

住宅・都市整備公団向

名称	浴室用換気扇		
	BD型	BD 8~12	
品番	50Hz	BD 8~12	
	60Hz	BD 9~12	
仕	品番	部品名	材質・備考
	1	外枠	P P 樹脂
	2	ケーシング	発泡 P S 樹脂
	3	羽根	P P 樹脂
	4	モーター	2極コンデンサー誘導電動機 E種
	5	化粧枠	A B S 樹脂
	6	排気口	A B S 樹脂
	7	シャッター	塩化ビニル樹脂
	8	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm² 3心
	9	スプリング取付板	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
	10	スプリング	バネ用ステンレス線
	11	電流ヒューズ	AC125V 1A
	12	スプリング止め金具	亜鉛メッキ鋼板 (電着塗装)
	13	ジャバラ	T P E 樹脂
	14	プラグ	
15	吊下金具	別売部品 (DV-14TT)	

改定事項

H.4 DVF-14HQBK

株式会社 東芝  
東芝換気扇(ダクト用)

名称	DVF-14HQB2K	
日付	95.7.1	図面番号 JK-081