※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

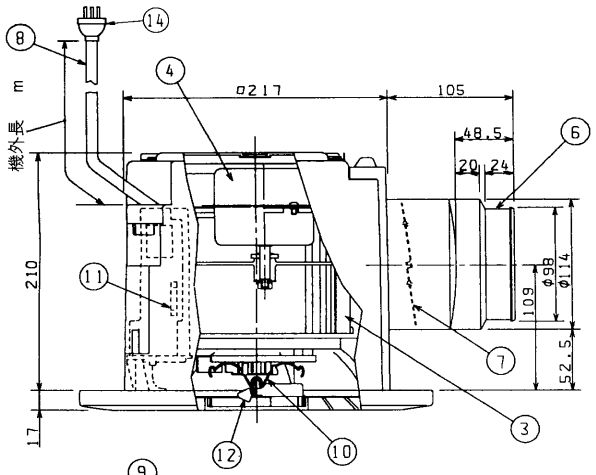

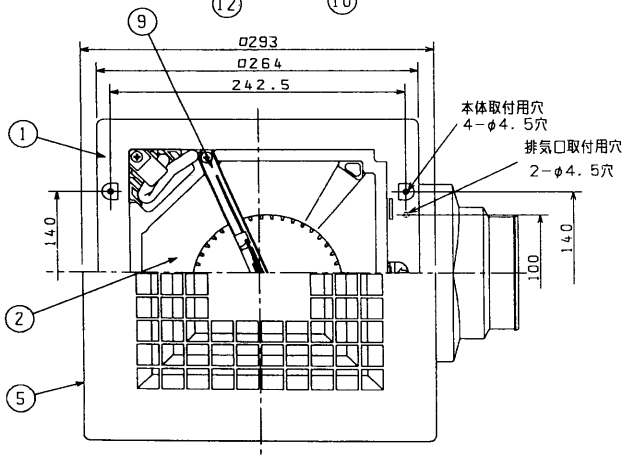

■吊下金具(別売部品)
取付位置



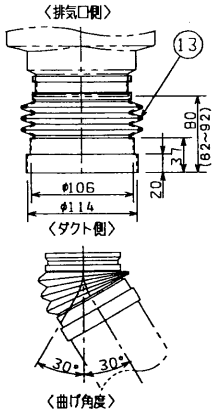

※ 1. 別売吊下金具DV-14TTは天吊脱着枠構造ではありません。
2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。

●静圧ー風量特性

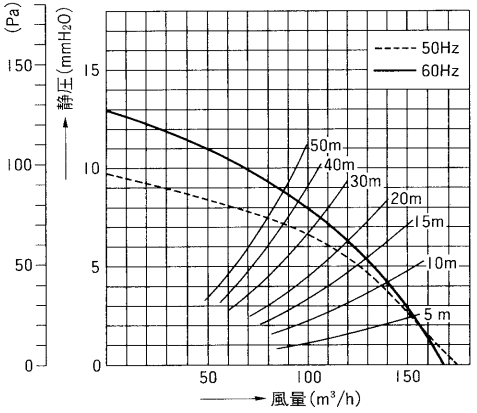

■ 特 性 表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)	接続パイプ
100	50	23	0.23	174	31.5	2.7	φ100
	60	26	0.25	168	30.5		

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

住宅・都市整備公団向

名称	洗面所用換気扇		
公団呼称	LD型	50Hz	LD 8
		60Hz	LD 9～11

仕様 品番	部品名	材質・備考
1	外枠	PP樹脂
2	ケーシング	発泡PS樹脂
3	羽根	PP樹脂
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種
5	化粧枠	ABS樹脂
6	排気口	ABS樹脂
7	シャッター	塩化ビニル樹脂
8	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード 0.75mm² 3心
9	スプリング取付板	亜鉛メッキ鋼板(電着塗装)
10	スプリング	バネ用ステンレス線
11	電流ヒューズ	AC125V 1A
12	スプリング止メ金具	亜鉛メッキ鋼板(電着塗装)
13	ジャバラ	TPE樹脂
14	プラグ	
15	吊下金具	別売部品 (DV-14TT)

改定事項

H.4 DVF-14HBK3

株式会社 東芝
東芝換気扇(ダクト用)

名称	DVF-14HB2K3		
日付	95.7.1	図面番号	JK-083