


外観寸法図

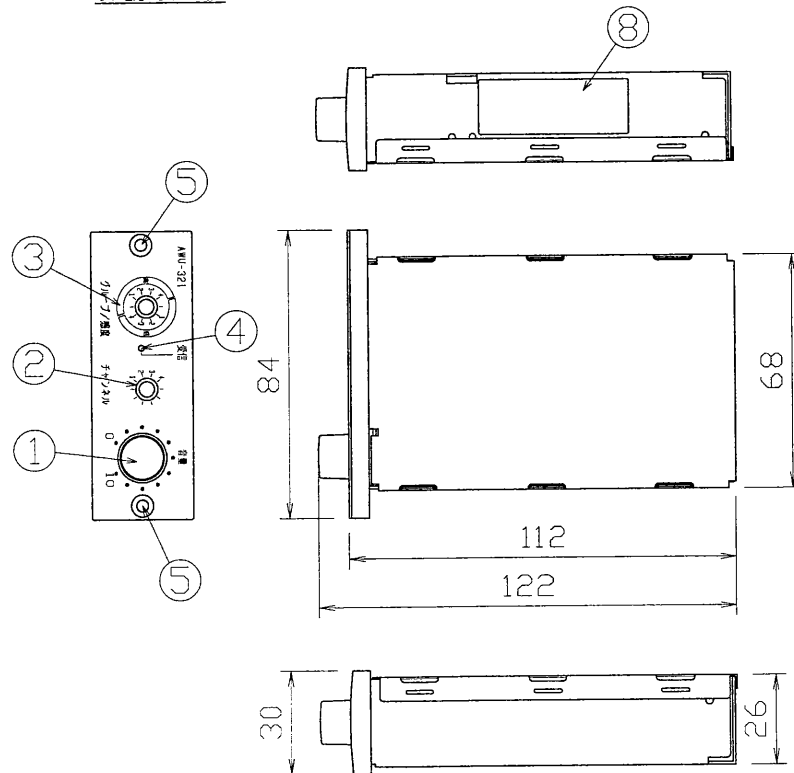

仕様

使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電
消費電流	約65mA
受信周波数	322.025MHz~322.150MHz 322.250MHz~322.400MHz の25kHz間隔 13波
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信感度	20dBμV
受信表示	2色発光ダイオード 待機時:赤 受信時:緑
音声定格出力	-20dBs
基準変調出力	-25dBs
スケルチ感度	18dBμV
ひずみ率	3%以下
周波数特性	50Hz~15kHz(1kHz基準50μSディエンファシス)
使用温度範囲	0℃~+40℃
寸法	幅84mm, 高さ30mm, 奥行122mm
質量	約165g
外観色	パネル:黒(マンセルN1近似色)
付属品	取扱説明書…1、東芝お客様相談センター一覧表…1 チャンネル設定用ドライバー…1

番号	名称
①	音量調節つまみ
②	チャンネル番号設定スイッチ
③	グループ番号設定スイッチ
④	受信表示灯
⑤	ユニット取付穴
⑥	アンテナ入力コネクタ(同軸コネクタ)
⑦	音声出力コネクタ(4Pコネクタ)
⑧	機器銘板

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝ワイヤレスチューナユニット
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. AWU-321
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-NWB-023
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm