



(1999.11.172) 2023.04.172

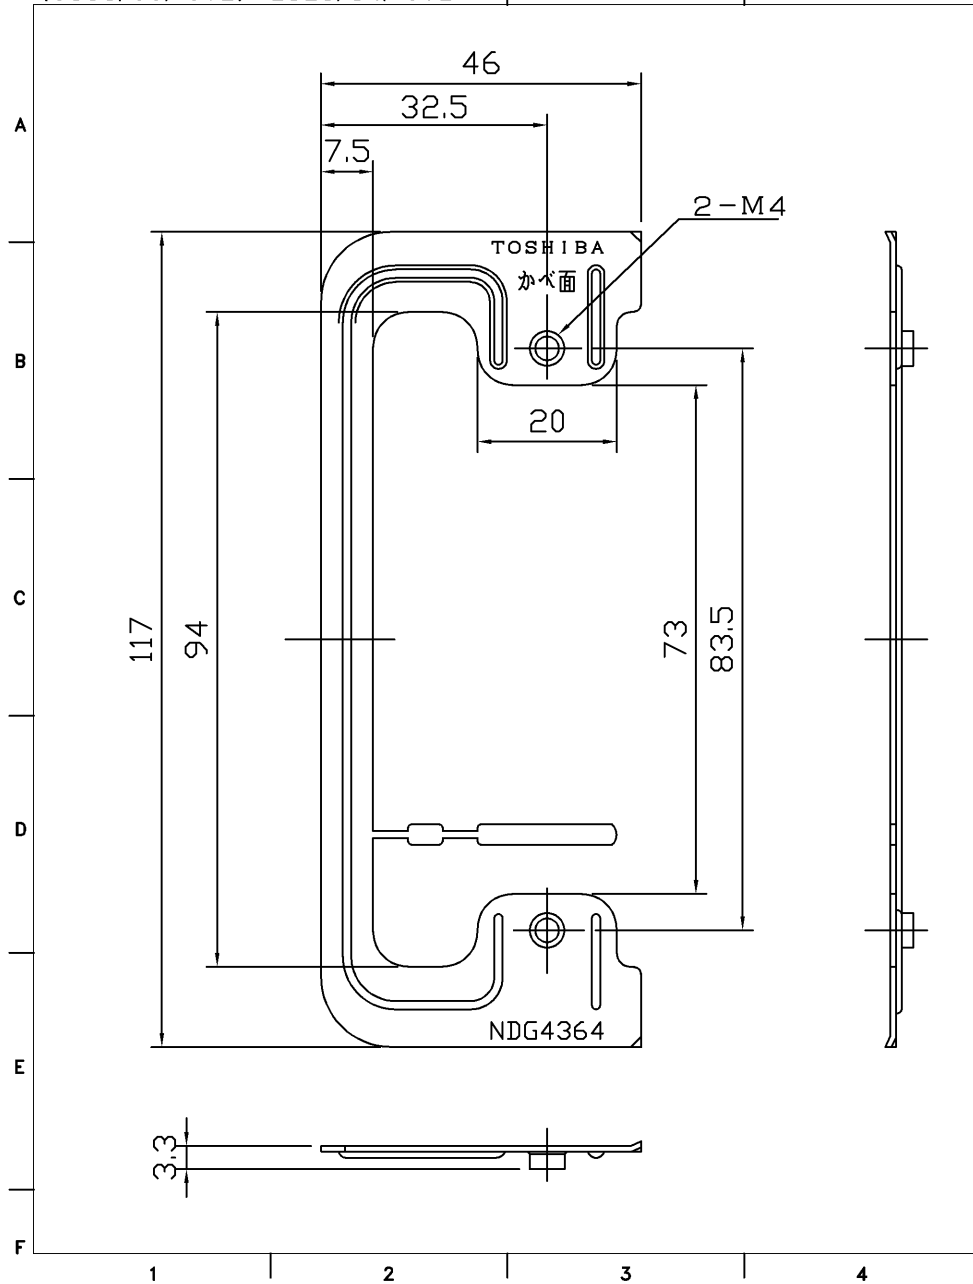

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質 | 摘 要 |
|----|-------------|----|---------------------|-----------------|
| 1 | 平形パネル押え金具 | 1 | SPC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8 | |
| - | 付属ねじ(ビニル袋入) | 2 | SWRM(軟鋼線材) | M4X35 亜鉛めっきロート螺 |

| | 寸法(幅×奥行×高) | 詰数(個) | 質量(g) |
|------|-------------|-------|-------|
| 製品単体 | — | — | 14 |
| 内装箱 | 90×125×50 | 20 | 440 |
| 外装箱 | 125×255×100 | 200 | 4,600 |

■壁の穴あけ寸法



※ご注意

- ・壁の厚さ 7~24mm用です。
- ・マークのある側を表にし、指定方向(↑)に従ってください。

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|
| 承認 APPROVED BY 小野 | 担当 CHARGED BY 益子 | 名 称 TITLE 東芝配線器具 平形パネル押え金具(C形) |
| TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation | | 形 名 MODEL NO. NDG4364 |
| | | 図面番号 DRAWING NO. AA2020-54873-02 |
| 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | | 尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm |
| 日本国内専用 (Use only in Japan) | | |