

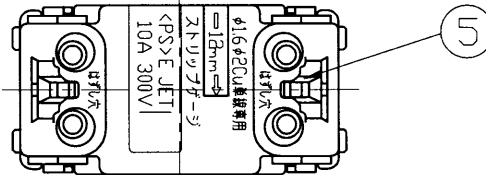



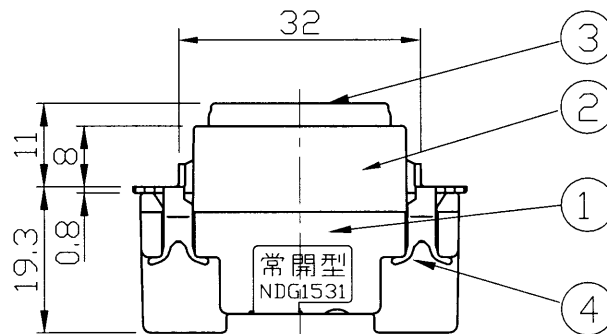


	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	31
内装箱	90×117×34	10	330

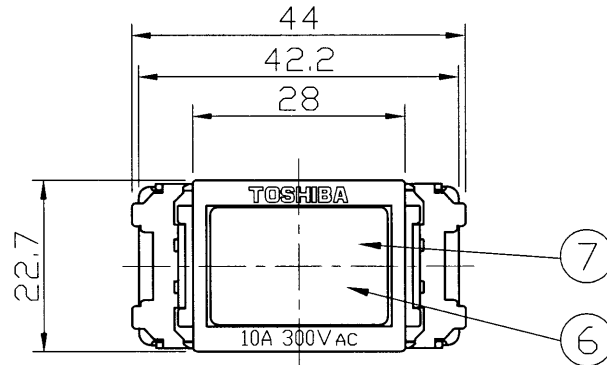

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白色
2	カバー	1	ユリア	白色
3	ボタン	1	ユリア	白色
4	止金具	2	亜鉛鋼板	t 0.8
5	リリースボタン	2	ユリア	黄色
6	キャップ	1	ポリカーボネイト	
7	カード	1		水色

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取付けしないでください。



定格電流・電圧		10A 300V
適合規格		電気用品安全法
適用規格		JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
その他	端子構造	SL(ねじなし)端子
	適合電線	φ1.6、φ2.0銅単線
		常開型
	図記号	 a

⚠ 注意

屋外、軒下、塵埃のある場所(駐車場など)、腐食性ガスのある場所などでは使えません。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (白)
安本	後藤	カード押ボタン(A接点)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	NDG1531
		図面番号 DRAWING NO.	AA2005-03697-03
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm