


E's WIDE

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部 品 名	数量	形 番
1	3路オフピカスイッチC	2	NWD1313
2	スイッチカバー表示・ネーム付M	2	NWD1641M(WW),(C)
3	ワンタッチサポート	1	NWD4303

A
B
C
D
E
F

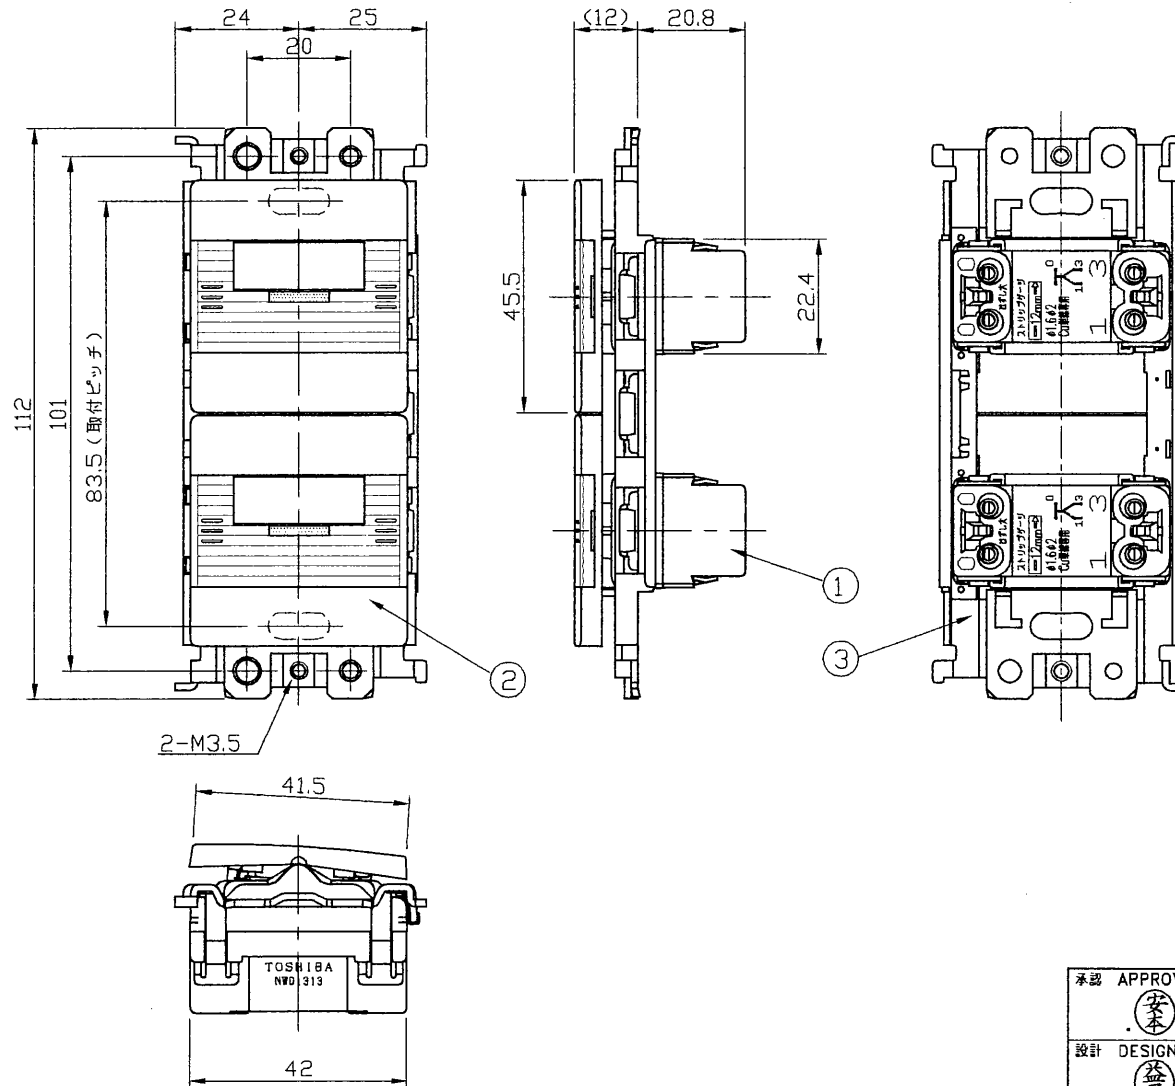

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(11~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面

✕

電線

電線

NWD1313	
定格電流	15A
使用電圧	100V用
適合規格	電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線専用
梱包数	個装、外装10個
適合プレート	NWD5111(WW),(C)
図記号	◆ 3HN ◆ 3HN

形名	色相
NWDC2012(WW)	ニューホワイト
NWDC2012(C)	サンドキャメル

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝配線器具
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. E'sワイド オフピカスイッチネーム付2個 セット組 NWDC2012(WW),(C)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D35036/B
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION