



外形寸法図

親機 (HTV5001M)


正面

右側面

裏面

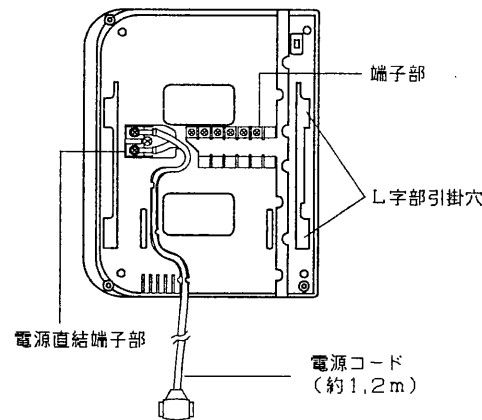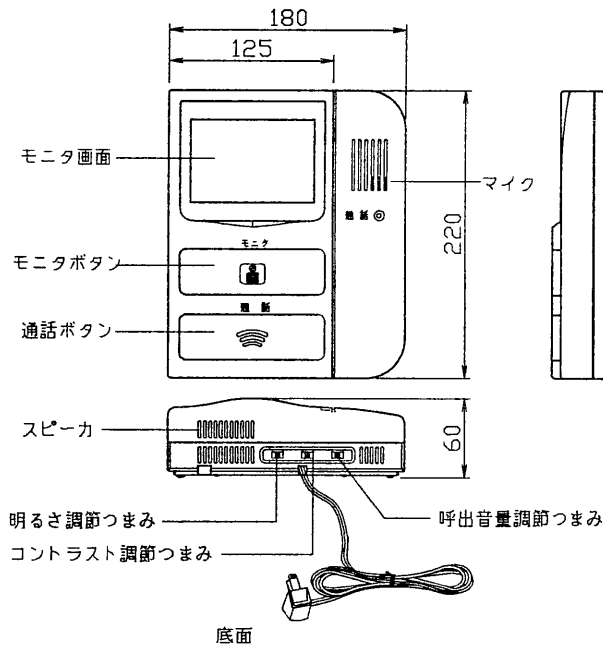

取付金具 (t1.6)

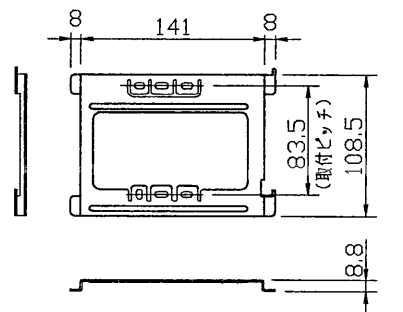

仕様

- 通話方式：自動交互通話式
- 電源：AC100V50/60Hz
- 消費電力：待受時2.3W, 最大時17W
- 呼出信号：電子チャイム音 (ピンポン) (呼出音量調節器：3段切替式)
- 配線：
 - 親機 --- 子機間 2線無極性
 - 親機 --- 増設親機間 3線有極性
 - 親機 --- 呼出増設用スピーカ間 2線無極性


6. 通達距離

線種	断面積 (mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25
線径φ (mm)		0.65	0.8	1.0	1.2
距離					
子機~親機間 (m)		50	80	100	120
親機~増設親機間のトータル距離					
親機~呼出増設用スピーカ (m)		150	250	300	600

- 使用温度範囲：0℃~+40℃
- 設置場所：屋内専用 (壁掛形)
- 外観色調：ホワイト
- 外観材質：ABS系樹脂, アクリル樹脂
- 画面：4.0インチ偏平ブラウン管
- 映像タイマー：呼出 約30秒、モニター 約60秒、通話 約3分
- 寸法 (mm)：縦220×幅180×奥行60

- 質量：約1600g
- 構成：
 - 親機 1台
 - 親機取付金具 1個
 - 取扱説明書 1部
 - 取扱説明書 (安全上のご注意) 1部
 - 小ネジ (M4×30) 2本
 - 木ネジ (φ4×20) 2本
- 包装：
 - 個装：(段ボール梱包) 1セット
 - 外装：(段ボール梱包) 個装 5個詰

最大接続図

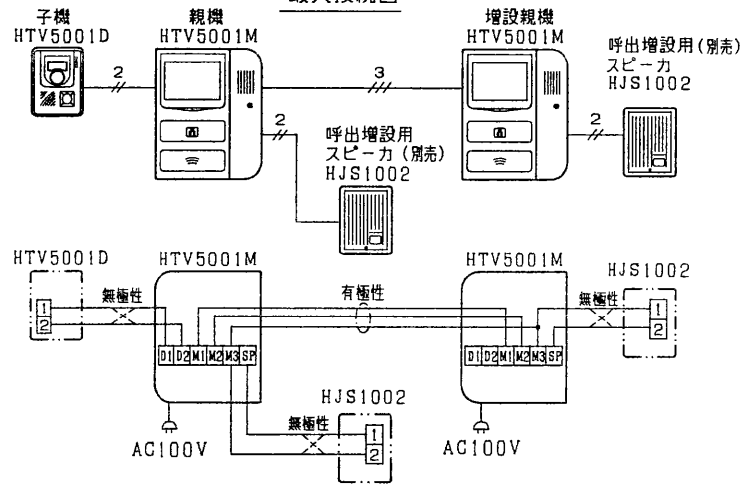

ご注意：親機と増設親機間の呼出・通話はできません。(子機からの呼出、通話対応となります。)

承認 APPROVED BY 松田	検閲 CHECKED BY 桑原	名称 TITLE 東芝2線式テレビドアホン 親機	
設計 DESIGNED BY 桑原	製図 DRAWN BY 吉田	形名 MODEL NO. HTV5001M	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D85240/A	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm