
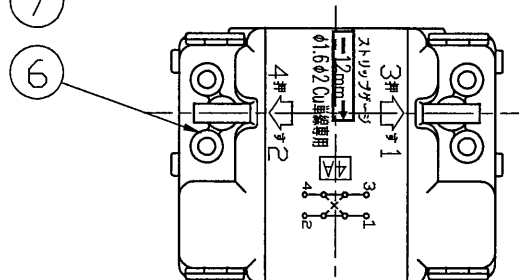
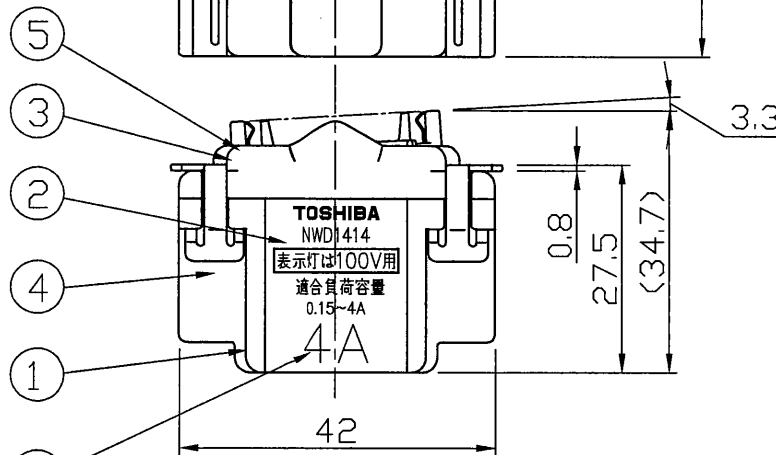
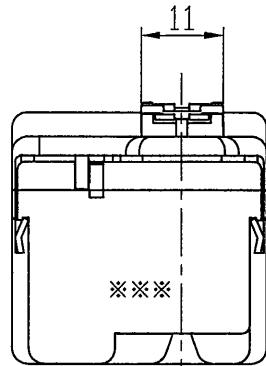
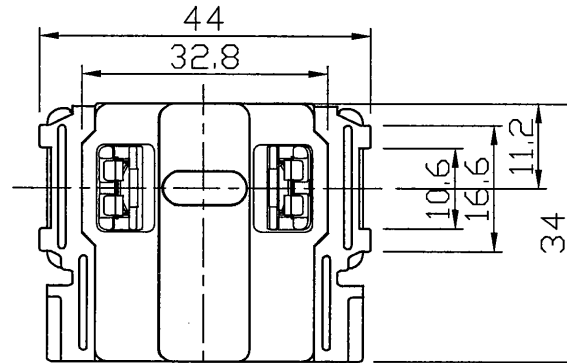


E'S WIDE




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ライナイト	色相：白
2	カバー	1	ライナイト	色相：白
3	ハンドル	1	ガラス強化ナイロン	色相：黄色
4	止金具	2	ステンレス鋼	t=0.8
5	ハンドル受金具	2	ステンレス鋼	t=0.25
6	リリースボタン	2	ユリア	色相：黄色
7	銘板	1	上質紙	

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(11~14mm)に合わせ、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面 ×

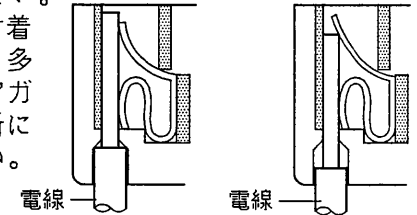

定格電流	4A
使用電圧	100V用
梱包数	内装6個、外装60個
適合規格	PSE JET・電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線
適合スイッチカバー	NWD1621L(WW)(C), NWD1641L(WW)(C) NWD1621M(WW)(C), NWD1641M(WW)(C) NWD1621S(WW)(C), NWD1641S(WW)(C)

承認 APPROVED BY (安本)	検図 CHECKED BY (鳥居)	名称 TITLE 東芝配線器具
設計 DESIGNED BY (益子)	製図 DRAWN BY (吉田)	4路オンオフピカスイッチE
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. NWD1414
		図面番号 DRAWING NO. D35071/A
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1:1
		単位 UNITS mm