
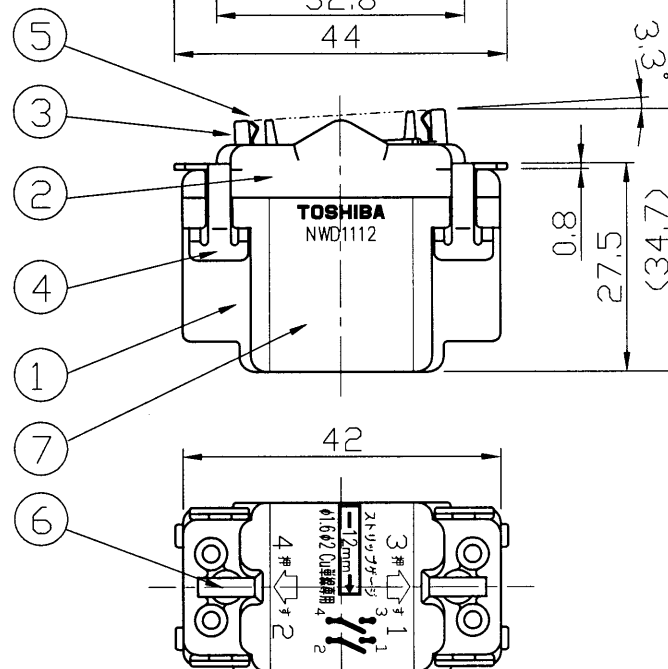
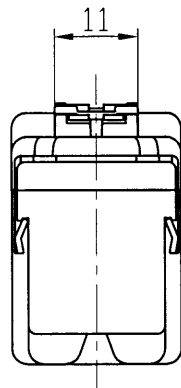
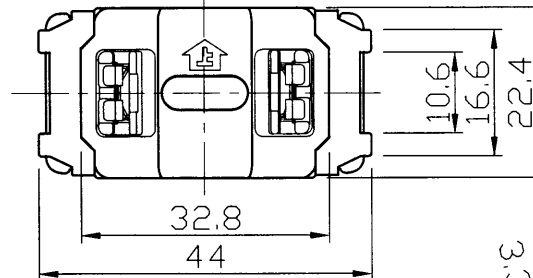


E's WIDE




	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	34
内装箱	90×117×38	10	370
外装箱	197×203×135	100	3,800

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	色相：白
2	カバー	1	ユリア	色相：白
3	ハンドル	1	ガラス強化ナイロン	色相：黄色
4	止金具	2	メッキ鋼板	t=0.8
5	ハンドル受金具	2	ステンレス鋼	t=0.25
6	リリースボタン	2	ユリア	色相：黄色
7	銘板	1	上質紙	

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(11~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

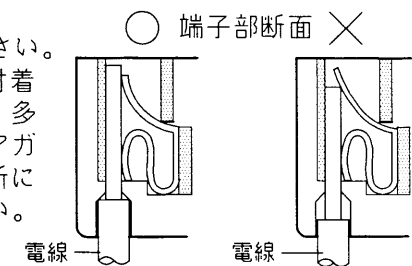

定 格 電 流	15A
使 用 電 圧	100V用
適 合 規 格	電気用品安全法
そ の 他	端子構造 SL(ねじなし)端子
	適合電線 φ1.6, φ2銅単線
適合スイッチカバー	NWD1621L(WW),(C) NWD1641L(WW),(C) NWD1621M(WW),(C) NWD1641M(WW),(C) NWD1621S(WW),(C) NWD1641S(WW),(C)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安 本	益 子	E's WIDE	両切スイッチD
TOSHIBA		形 名	MODEL NO. NWD1112
東芝ライテック株式会社		図面番号	AA2006-03455-01
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		DRAWING NO.	
第三角法		尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		±:±	mm