

<2002.07. 400>

2008.12. 400

3

4






5

6

7

8

es WIDE

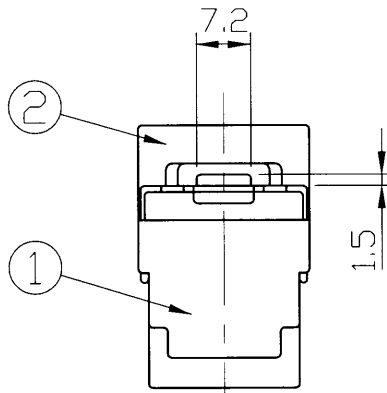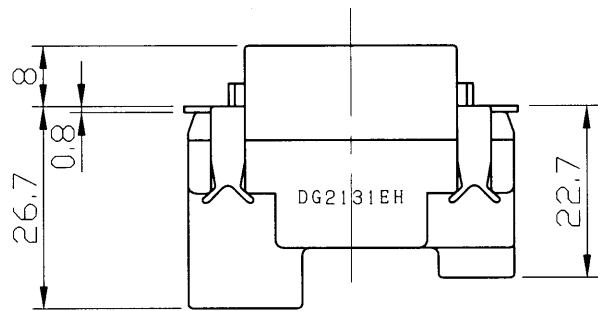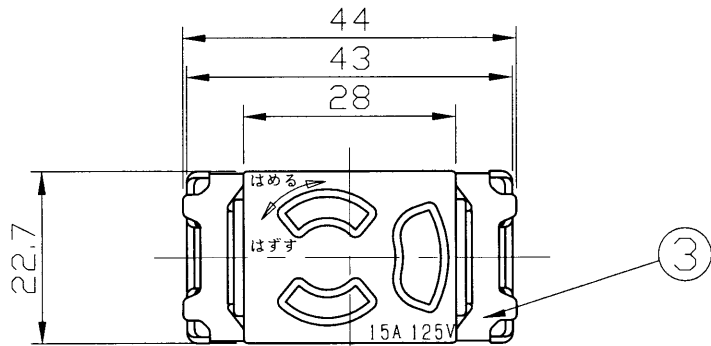

⚠ 注意

- 接続された接地コンセントには、プラグを同時に複数差し込むことができません。接続取付けはしないでください。


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	PBT	ホワイト
2	カバー	1	PBT	ニューホワイト
3	止金具	2	SUS	t0.8
4	リリースボタン	3	66ナイロン	緑色

端子の送り定格は15Aです。

定 格 電 流		15A
定 格 電 圧		125V
適 合 規 格		電気用品安全法
その他	端子構造	SL(ねじなし)端子
	適合電線	φ1.6, φ2 銅単線
	図記号	 ELK

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ14mm(13~16mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取付けしないでください。



	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	34
内 装 箱	89×118×36	10	370
外 装 箱	190×192×130	100	3,840

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	益子	抜止め接地コンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. DG2131EH (WW)	
		図面番号 DRAWING NO. AA2007-00893-02	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2017年10月31日>