


(2002.07. 059) 2007.09. 059

e's WIDE


	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	65
内装箱	114×212×24	5	370
外装箱	135×243×235	50	4,050

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白
2	カバー	1	ユリア	ニューホワイト
3	サポート	1	メッキ鋼板	t1.2
4	リリースボタン	2	ユリア	黄色
5	扉1	2	PPS	茶色
6	扉2	2	PPS	茶色

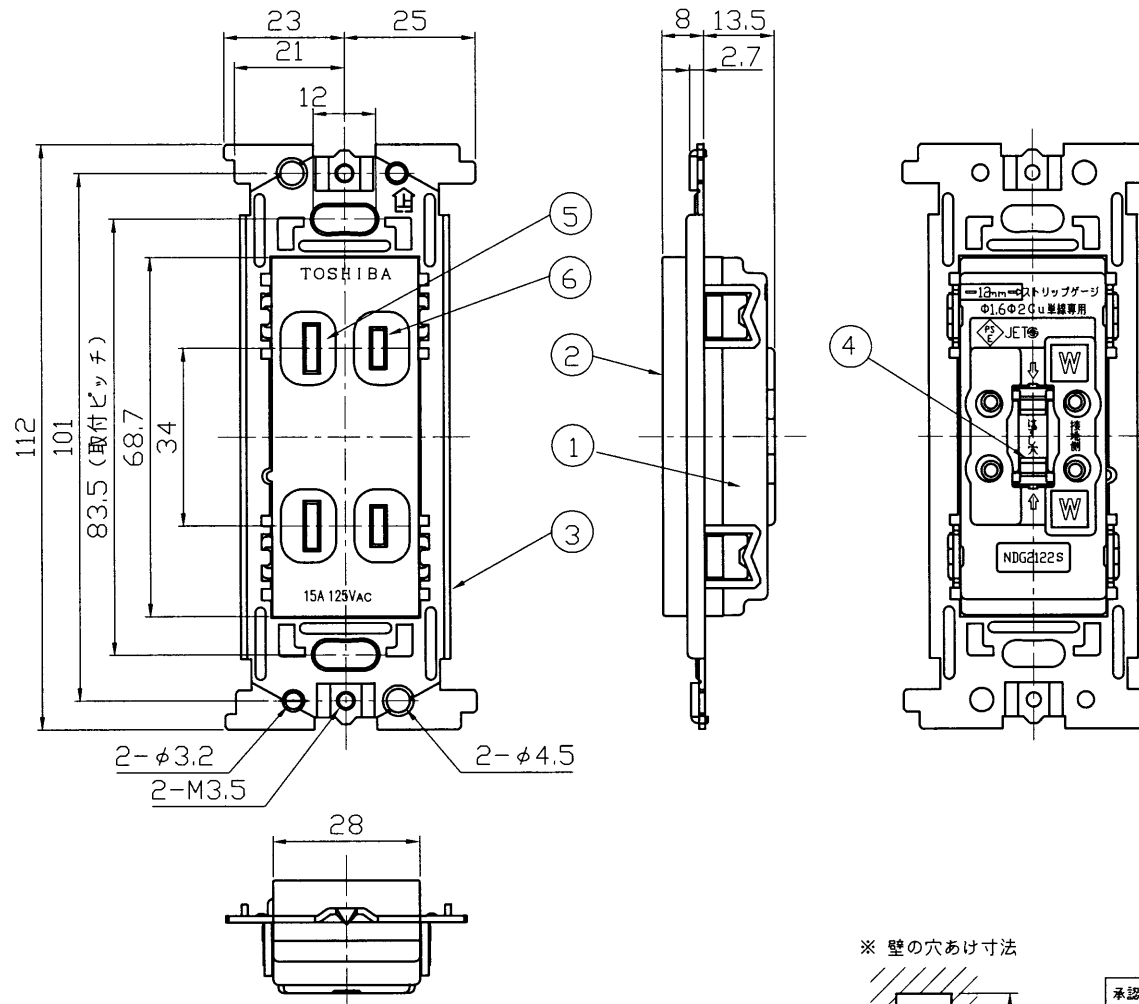

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。




定格電流・電圧	15A・125V	
適合規格	電気用品安全法	
端子構造	SL(くねじなし)端子	
適合電線	φ1.6, φ2銅単線	
適応はさみ金具	平形パネル押え金具	NDG4361 NDG4363 NDG4364
	パネル押え金具	NDG4322 NDG4332
図記号	2S	

ご 注 意

プラグを無理に押し込まないで下さい。下記の様な場合扉が開かず壊れる恐れがあります。

- プラグを斜めから差し込んだ場合。
- 片側の穴のみに差し込んだ場合。
- いたんだ(変形をした)プラグを差し込んだ場合。

※ 壁の穴あけ寸法



承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	益子	扉付ダブルコンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	NDG2122S(WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2005-02165-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm