
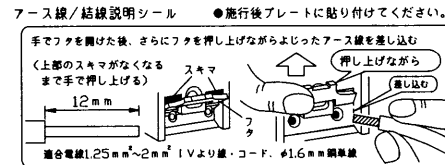

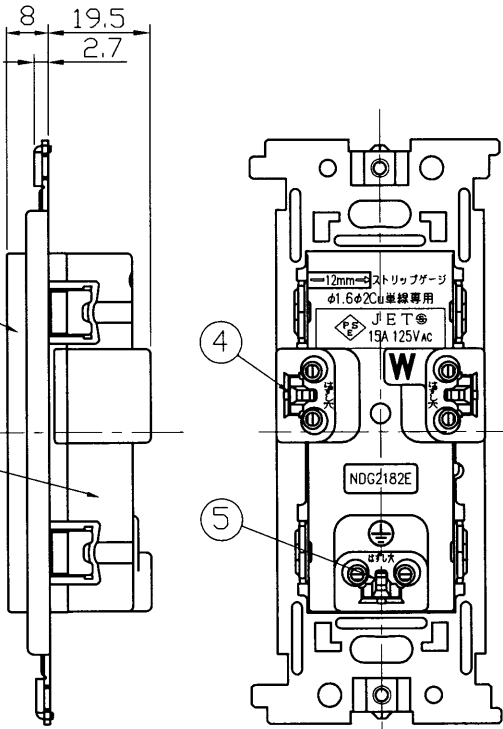


(2002.07. 059) 2007.09. 059



ES WIDE

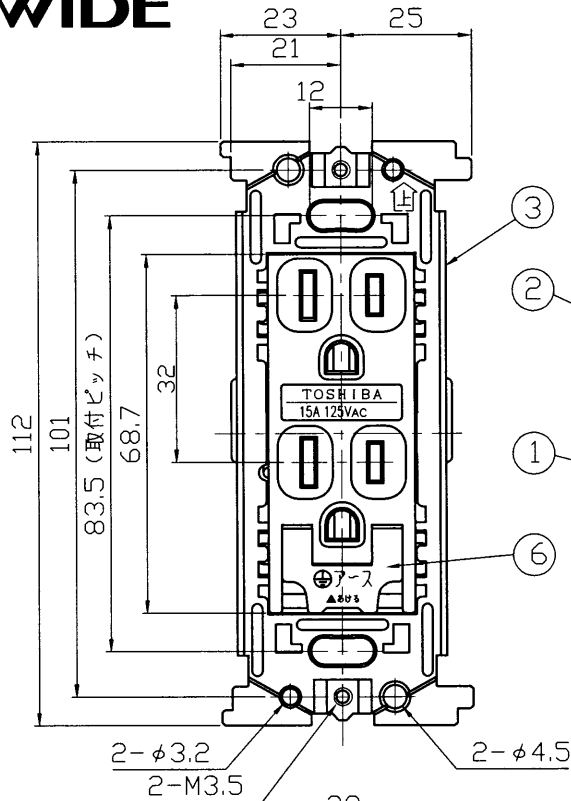


※ 接続する場合のご注意

金属サポート (NDG4301, NDG4303) と絶縁サポート (NDG4302) を接続する場合は、

必ず絶縁サポート (NDG4302) を左側に設置して下さい。絶縁サポートを右側にすることは、できません。




※ 壁の穴あけ寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	コリア	白
2	カバー	1	コリア	ニューホワイト
3	サポート	1	メッキ銅板	t1.2
4	リリースボタン	2	コリア	黄色
5	リリースボタン	1	コリア	緑色
6	アースターミナル扉	1	ポリプロピレン	ニューホワイト
7	結線説明シール	1	ポリエステル	透明

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



定格電流・電圧	15A・125V		
適合規格	電気用品安全法		
端子構造	SL(ねじなし)端子		
適合電線	φ1.6, φ2銅単線		
表面アースターミナル適合電線	1.25mm ² ~2mm ² 1Vより線コード φ1.6mm銅単線		
適応はさみ金具	平形パネル押え金具	NDG4361 NDG4363 NDG4364	
	パネル押え金具	NDG4322 NDG4332	
図記号	 2EET		

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	74
個・内装箱	114×200×64	10	780
外装箱	243×333×243	100	8800

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安 本	益 子	アースターミナル付 接地ダブルコンセント	
		形 名 MODEL NO.	NDG2182E(WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2006-01432-03
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2013年02月27日>