

(2002, 07, 059) 2025, 08, 059

3

4

5

6

7

8


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	白色
2	カバー	1	UF (ユリア樹脂)	ニューホワイト
3	絶縁ワンタッチサポート	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	NDG4302
4	リリースボタン	2	UF (ユリア樹脂)	黄色
5	リリースボタン	1	UF (ユリア樹脂)	緑色
6	操作説明シール	2	UP 樹脂	透明

■ご注意
・極性付電源プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)は使用できません。

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面 ×




定格電流・電圧	15A・125V		
適合規格	電気用品安全法		
端子構造	SL（ねじなし）端子		
適合電線	φ1.6, φ2銅単線		
適応はさみ金具	平形パネル押え金具	NDG4361 NDG4363 NDG4364	
	パネル押え金具	NDG4322 NDG4332	
図記号	 2ELK（ゼツエン枠）		


	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	86
内装箱	115×236×36	5	480
外装箱	193×243×259	50	5250

※ 接続する場合のご注意

金属サポート(NDG4301, NDG4303)と絶縁サポート(NDG4302)を接続する場合は、必ず絶縁サポート(NDG4302)を左側に設置して下さい。絶縁サポートを右側にすることは、できません。

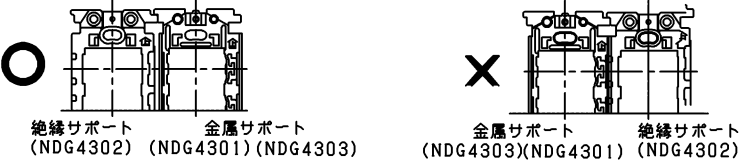

※ 壁の穴あけ寸法



承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具(ニューホワイト)
石田	益子	絶縁抜止接地ダブルコンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO.	NDG2322EN(WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2007-02394-02
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用(Use only in Japan)