

(2000.07. 059) 2007.09. 059

3

4





5

6

7



8

ES WIDE

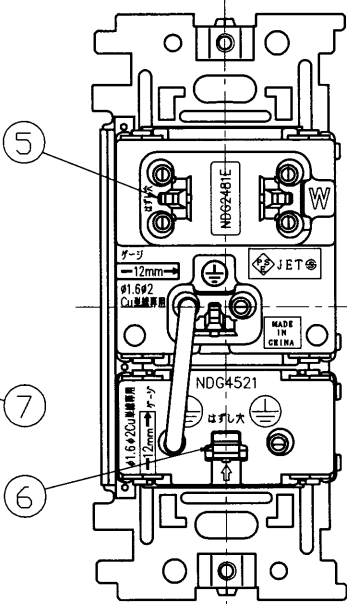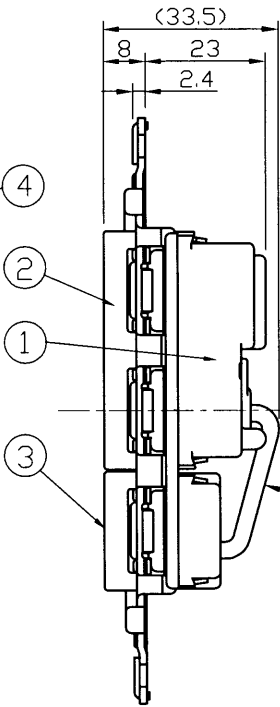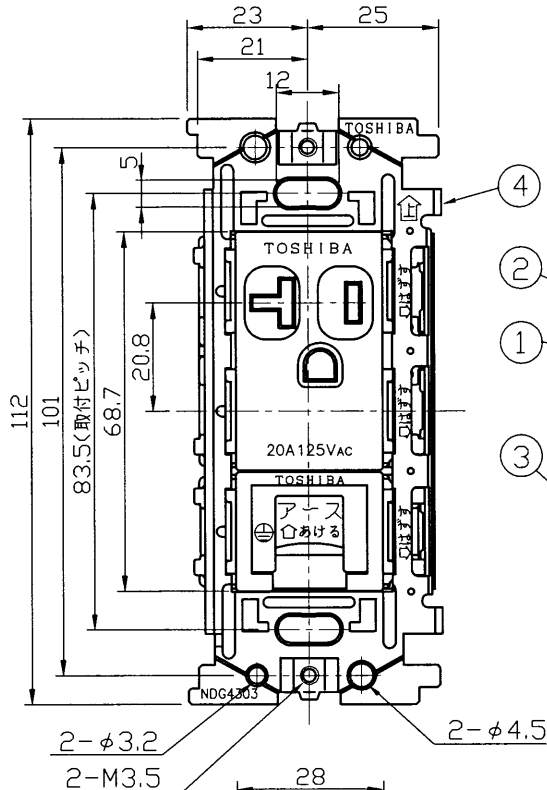

※ 接続する場合のご注意

金属サポート (NDG4301, NDG4303) と絶縁サポート (NDG4302) を接続する場合は、必ず絶縁サポート (NDG4302) を左側に設置して下さい。絶縁サポートを右側にすることは、できません。

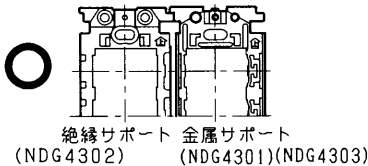


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	コリア	色相: 白
2	カバー	1	コリア	色相: ニューホワイト
3	アースターミナル	1		NDG4521(WW) 色相: ニューホワイト
4	ワンタッチサポート	1	メッキ銅板	NDG4303
5	リリースボタン	2	コリア	色相: 黄色
6	リリースボタン	2	コリア	色相: 緑色
7	渡り配線	1		φ1.6 1V 緑色

安全上のご注意	
発熱、焼損、火災の原因になります。	
	● 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
	● 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
	● 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
	● 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。
	端子部断面

定格電流・電圧	20A・125V	
適合規格	電気用品安全法	
端子構造	SL(ねじなし)端子	
適合電線	φ1.6, φ2銅単線 (安全の為φ2.0電線使用を推奨します)	
表面アースターミナル適合電線	MIN 0.75mm ² ~ MAX 2.0mm ²	
適応はさみ金具	平形パネル押え金具	NDG4361 NDG4363 NDG4364
	パネル押え金具	NDG4322 NDG4332
図記号	15/20A EET(125V)	

※ 壁の穴あけ寸法



	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	104
内装箱	114×236×70	10	1,090
外装箱	243×363×259	100	11,900

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE 東芝配線器具 (ニューホワイト)	
安本	益子	アースターミナル付15A・20A兼用接地コンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. NDG2481E(WW)	尺 度 SCALE
		図面番号 DRAWING NO. AA2006-00063-02	単位 UNITS mm
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	