

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

(2002.07. 059) 2012. 10. 059

A


B

C


D

E

F

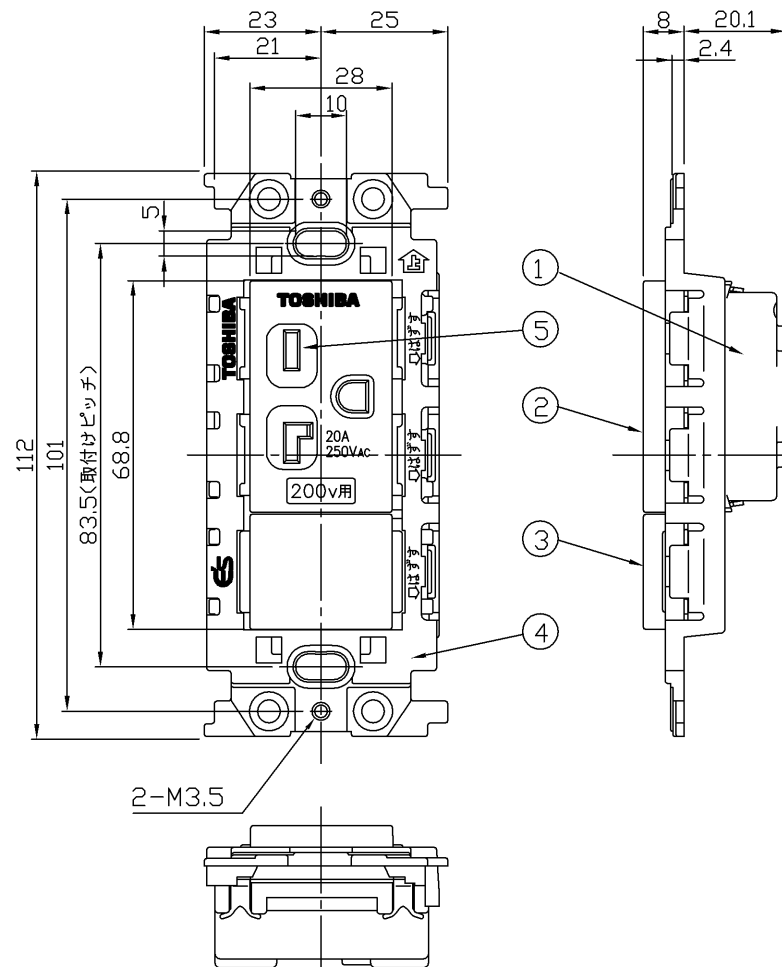


※ 壁の穴あけ寸法



※ 接続する場合のお願い

金属サポート (NDG4301, NDG4303) と絶縁サポート (NDG4302) 及び WIDE i サポート (WDG4303) を接続する場合は、必ず金属サポート (NDG4301, NDG4303) を右側に設置してください。金属サポートを左側にすることは、できません。

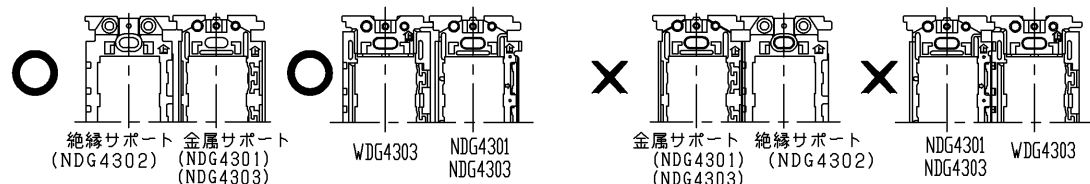

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ウリア樹脂)	白
2	カバー	1	UF (ウリア樹脂)	ニューホワイト
3	ブラントリップ	1	ABS樹脂	ニューホワイト
4	絶縁ワッシャーサポート	1	PC (ポリカーボネイト樹脂)	NDG4302
5	刃受	1	Cu (銅合金) t0.8	耐熱銅
6	リリースボタン	1	UF (ウリア樹脂)	黄
7	リリースボタン	1	UF (ウリア樹脂)	緑

安全上のご注意

発熱、焼損、火災の原因になります。	
警告	●結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10mm~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
	●曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
	●定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
	●水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。
端子部断面	
電線	

定格電流・電圧	20A・250V	
適合規格	電気用品安全法	
端子構造	SL（ねじなし）端子	
適合電線	φ1.6，φ2銅単線 （安全の為φ2.0電線使用を推奨します）	
適応はさみ金具	平形パネル押え金具	NDG4361 NDG4363 NDG4364
	パネル押え金具	NDG4322 NDG4332
図記号	 15/20AE (250V)（ゼツエン枠）	

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	80
内 装 箱	115×236×31	5	440
外 装 箱	168×243×259	50	4,800

WIDE i · ES

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
安本	益子	絶縁15A・20A兼用250V接地コンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	NDG2711EN (WW)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2006-00066-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)