

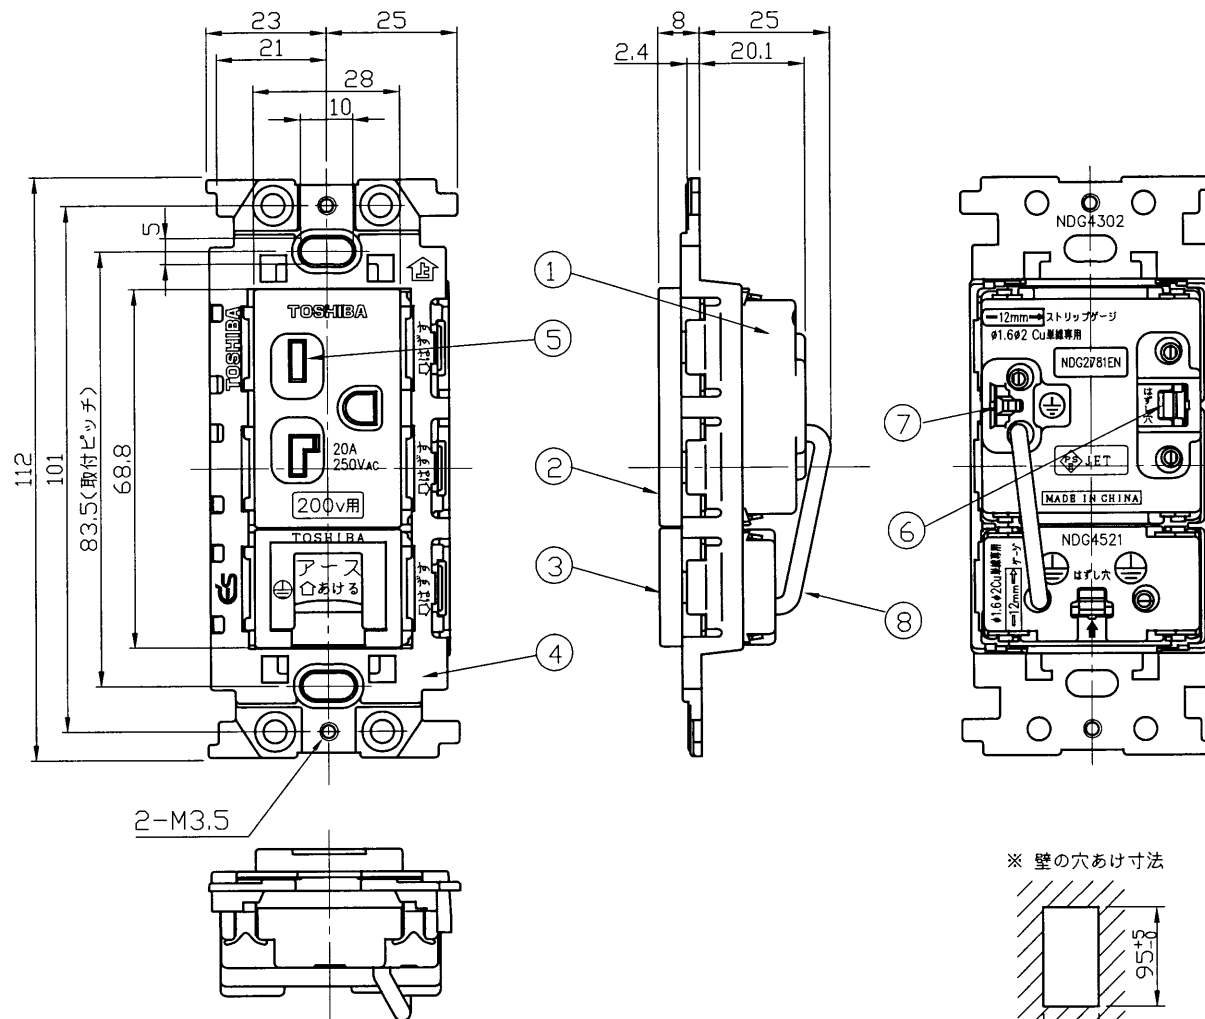


es WIDE




※ 接続する場合のご注意

金属サポート (NDG4301, NDG4303) と
絶縁サポート (NDG4302) を接続する場合は、
必ず絶縁サポート (NDG4302) を左側に設置
して下さい。絶縁サポートを右側にすることは、できません。



※ 壁の穴あけ寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	コリア	色相：白
2	カバー	1	コリア	色相：ニューホワイト
3	アースターミナル	1		NDG4521 (WW) 色相：ニューホワイト
4	絶縁ワンタッチサポート	1	ポリカーボネート	NDG4302
5	刃受	1	耐熱銅	t = 0.8
6	リリースボタン	1	コリア	黄色
7	リリースボタン	1	コリア	緑色
8	渡り配線	1		φ1.6, 1V線 緑色


安全上のご注意

発熱、焼損、火災の原因になります。



警告

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



定格電流・電圧	20A・250V
適合規格	電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線 (安全の為φ2.0電線使用を推奨します)
表面アースターミナル適合電線	MIN 0.75mm ² ~ MAX 2.0mm ²
適応はさみ金具	平形パネル押え金具 NDG4361 NDG4363 NDG4364
	パネル押え金具 NDG4322 NDG4332
図記号	15/20AEET(250V) (絶縁枠)

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	102
内 装 箱	115×236×36	5	560
外 装 箱	193×243×259	50	6,050

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 (ニューホワイト) 絶縁アースターミナル付 15A・20A兼用250V接地コンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. NDG2781EN (WW)	尺 度 SCALE 1:1
		図面番号 DRAWING NO. AA2006-00068-01	単位 UNITS mm
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	