※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

('90.03. 059) 2007.09. 059

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	平形キャップ	1		DH1072
2	コードコネクタボディ	1		DH7172

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法
適合コード	平形コード 0.75mm² ~2mm²

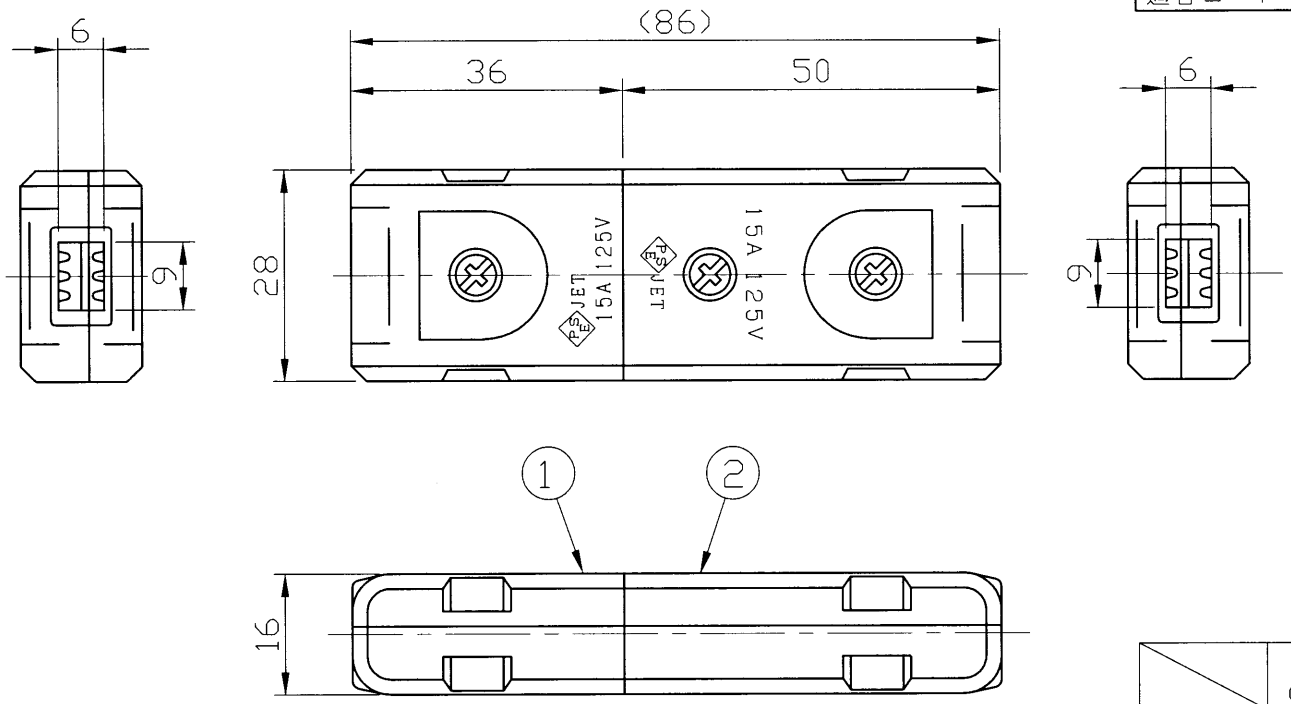

	寸法（幅×奥行×高）	詰数（個）	質量（g）
製品単体	——	—	47.5
内装箱	143×89×70	20	970
外装箱	390×190×160	200	10,220

⚠警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- ●定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
  発熱して、焼損や火災の原因となります。
- ●端子ねじは、確実に締め付けてください。
  発熱して、焼損や火災の原因となります。
- ●水のかかる場所には、取り付けないでください。
  感電の原因となります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE 東芝配線器具（ホワイト）
安本	益子	コードコネクタ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO. DH7072
		図面番号 DRAWING NO. AA2007-03078-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION / 尺度 SCALE —— / 単位 UNITS mm