

(2004. 02. 061) 2023. 03. 238

3

4

5


6

7

8





⚠警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10mm~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



定格電流・電圧	15A・125V
適合規格	電気用品安全法
露出・埋込の別	露出・埋込兼用
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線
図記号	EEETWP

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	プレート	1	AAS樹脂	色相:アマンドベージュ
2	フード	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	色相:ブラウンスモーク
3	コンセントカバー	1	UF(ユリア樹脂)	色相:アマンドベージュ
4	コンセント本体	1	UF(ユリア樹脂)	色相:ホワイト
5	防水パッキン	1	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	色相:オークベージュ
6	絶縁サポート	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	色相:緑色
7	刃受	3	C2680(黄銅)t0.8	
8	刃受扉	3	UF(ユリア樹脂)	色相:ホワイト
9	取付ねじ	2	C2700(黄銅)	M4×15 ニッケルめっき
10	アースターミナル	1	AAS樹脂	色相:アマンドベージュ
11	コード押え	1	AAS樹脂	色相:アマンドベージュ
12	入線パッキン	1	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	色相:オークベージュ
13	絶縁セパレータ	1	AAS樹脂	色相:アマンドベージュ

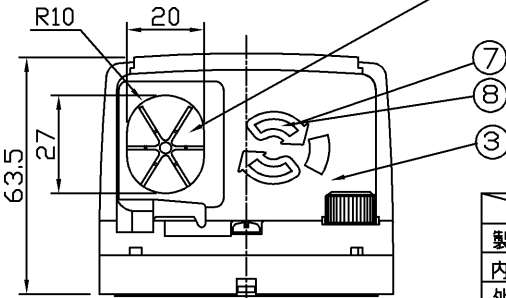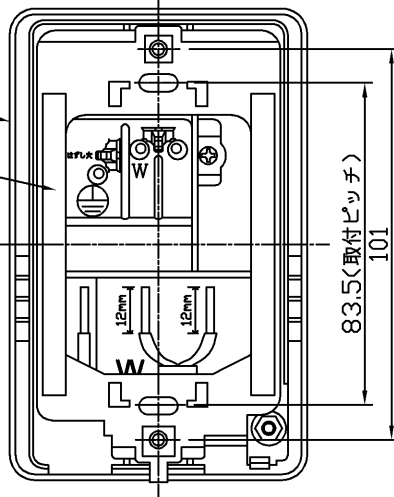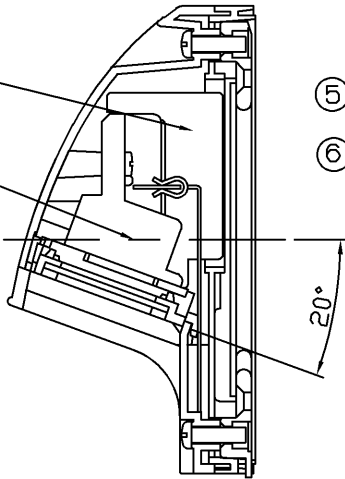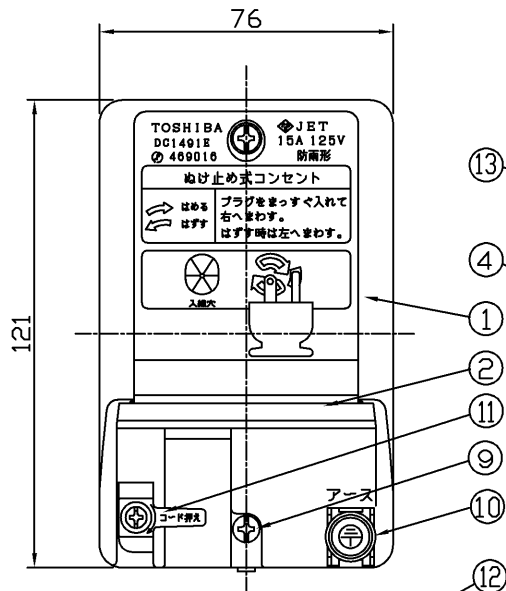

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	170
内装箱	123×381×67	5	930
外装箱	246×381×335	50	10,000

入線部適合電線

- ・外径φ17mmの電線が1本まで入線可能
- ・給湯器用制御線(CVV)1.25mm²(6心)が2本まで入線可能(コード押えは1本のみ)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具 (ベージュ)
石田	益子	アースターミナル付接地防水コンセント	
		(入線機能付)	
		形名 MODEL NO.	DC1491E(C)
		図面番号 DRAWING NO.	AA2020-54862-02
		第三角法	3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE	単位 UNITS
			mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
Toshiba Lighting & Technology Corporation

日本国内専用 (Use only in Japan)