


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

1 2004.4 | 059 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8



安全に関するご注意


- ・最大電流（6Aまで）を超えて使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光のあたる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所（エアコンの吹出口の近くや窓の近く等）では使用できません。そのまま使用しますと器具が揺られて落下の原因となります。
- ・ライティングレール部に照明器具以外のものを被せたり・吊るしたり・取付けたりしないでください。また、指定質量以上（合計5kgまで）の器具を取付けしないでください。
- ・落下・火災・感電の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所に取付けてください。

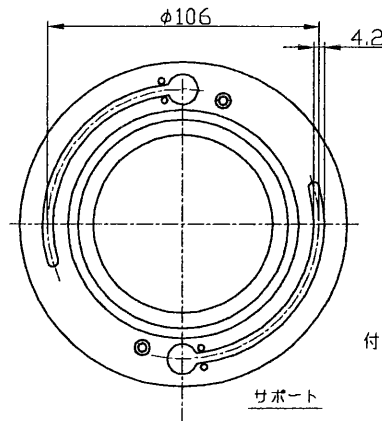


部番	部 品 名	個数	材 質 お よ び 摘 要
1	レール本体	1	アルミ
2	フィードインキャップ	1	亜鉛ダイキャスト
3	エンドキャップ	1	ABS
4	フランジ	2	ABS
5	サポートカバー	2	ABS
6	サポート	1	鋼板, MFZn-2 (ユニクロ)
7	アジャスタ	2	ABS, M6ネジ付き
8	アジャスター固定ナット	2	黄銅
9	コードカバー	2	塩化ビニル
10	電源コード	1	0.75sq, 耐熱コード
11	引掛シーリングキャップ	1	PC
12	コード保護チューブ	1	シリコン

付属品


・高荷重形引掛シーリング	1個	・ローレットねじ(M3.5×10)	2本
・取付ねじ(φ3.8×38)	4本	・ローレットねじ(M4×16)	2本
・取付金具A	1個	・フランジ	2個
・取付金具B	1個		

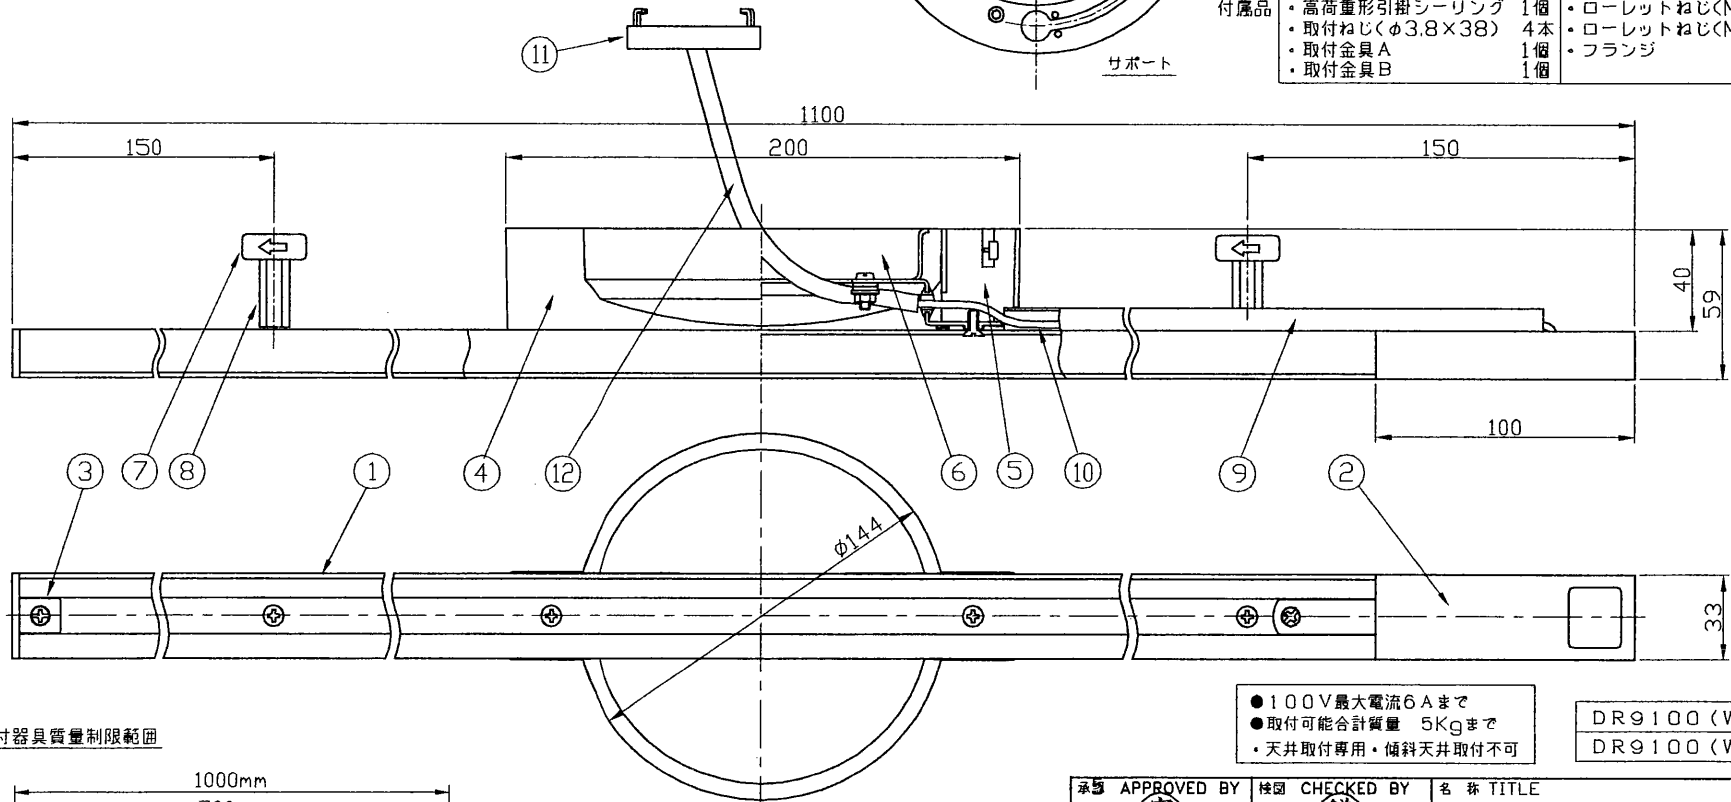

取付器具質量制限範囲

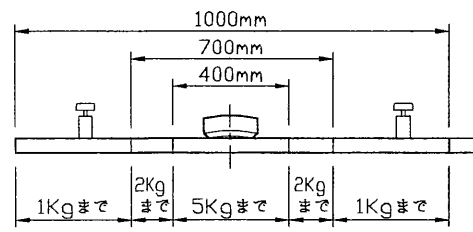

器具取付範囲

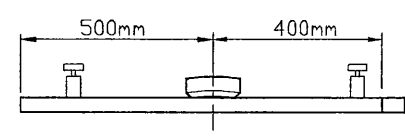

- 100V最大電流6Aまで
- 取付可能合計質量 5Kgまで
- ・天井取付専用・傾斜天井取付不可

色相

DR9100(W)	白
DR9100(W)	シルバー

承認 APPROVED BY (安本)	検閲 CHECKED BY (鎌田)	名 称 TITLE 東芝 簡易取付形ライティングレール
設計 DESIGNED BY (鎌田)	製図 DRAWN BY (吉田)	形 名 MODEL NO. DR9100(W) DR9100(S)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D6599/A
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		単位 UNITS mm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8