



日本消防検定協会認定品

外観寸法図

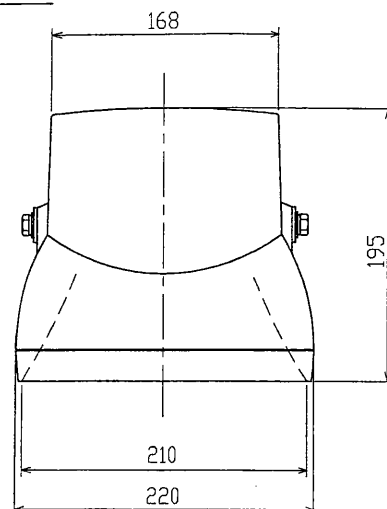


仕 様

定 格 入 力	6W
定格インピーダンス/ 非 常 用 種 別	1.7k Ω (6W) /L 級、3.3k Ω (3W) /L 級、 10k Ω (1W) /L 級 [ハインピーダンス100系]
出 力 音 圧 レ ベ ル	96dB (1m1Wにて)
音 響 パ ワ ー レ ベ ル	p=97dB (1W)
指 向 特 性 区 分	M
再 生 周 波 数 帯 域	150Hz~13kHz (偏差20dB)
使 用 ス ピ ー カ	ϕ 12cm ダイナミックコーンスピーカ1個
外 観	本体ケース・バツフル: (ABS樹脂) マンセル 2.5PB9/2 近似色 ライトグレー塗装 パンチングネット: (アルミニウム) マンセル 2.5PB9/2 近似色 ライトグレー塗装 ブ ラ ケ ッ ト: (ステンレス) マンセル 2.5PB9/2 近似色 ライトグレー塗装
外 形	外形 220mm×165mm 口径 210mm×155mm 全長 195mm
質 量	約 1.5kg
付 属 品	取扱説明書・・・・・・・・・・1 プラグ付コード・・・・・・・・・・1

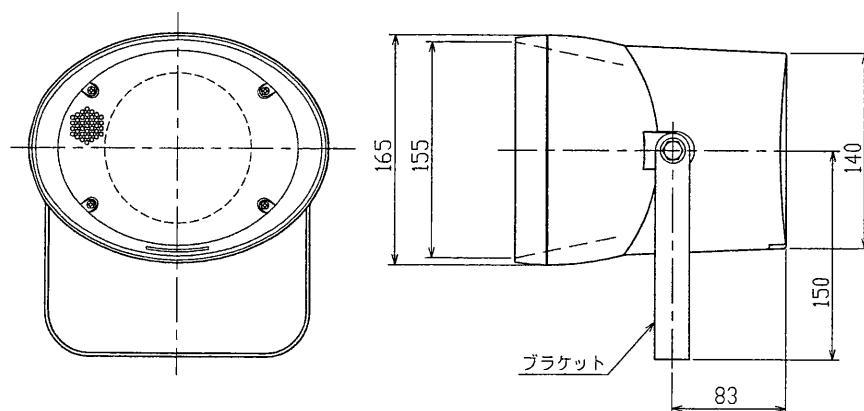

ブラケット取付寸法図

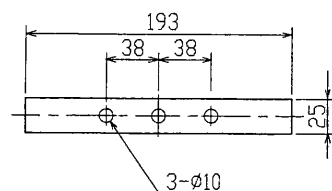

承認 APPROVED BY [Signature]	検図 CHECKED BY [Signature]	名 称 TITLE 東芝ホーンスピーカ
設計 DESIGNED BY [Signature]	製図 DRAWN BY [Signature]	形 名 MODEL NO. HRC-6TKW
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-NFC-053
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2006年02月08日>