




※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

取付穴ピッチ寸法

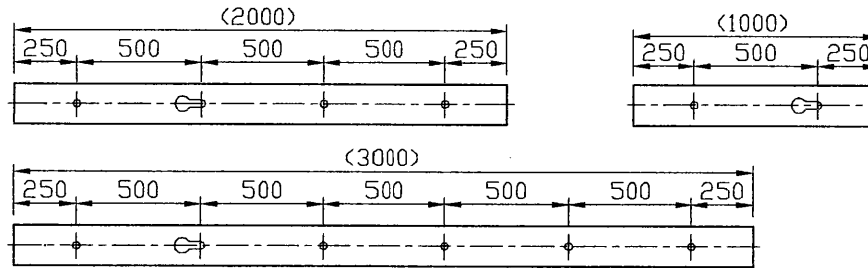

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	導体	2	銅	1.4×3.4
2	レール基材	1	アルミ	塗装
3	絶縁体	2	硬質塩ビ	
4	接地極用導体	1	銅	0.8×4.3
	タッピンねじ	(別注)		φ3.5×35(付属)

ご注意
フィードインキャップ,ジョインター類,エンドキャップは標準タイプと共通です。

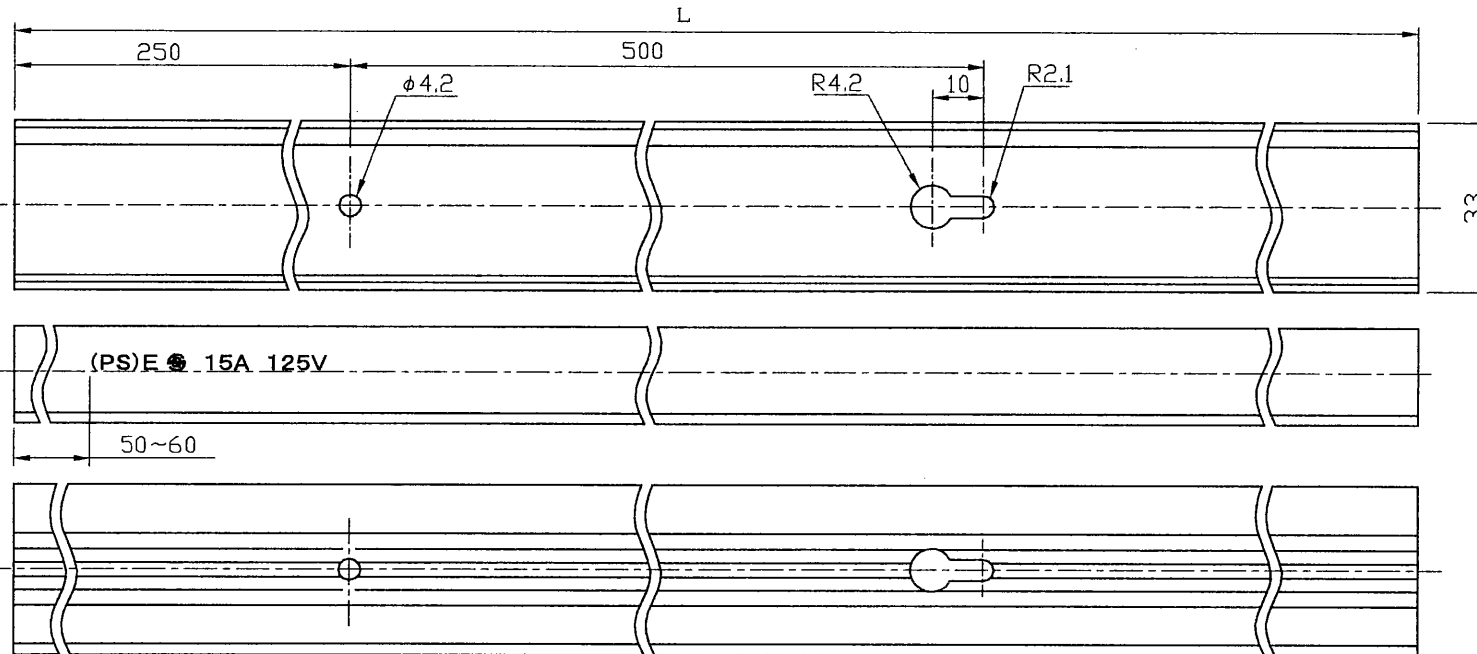

形 名	色 相	L (mm)	付属ねじ本数	梱包数	単体質量 (g)	外装箱寸法 (幅×奥行×高)	外装質量 (g)
DR0211EN(W)	白	1,000	2本	個装・外装6本	560	88×1,020×82	3,710
DR0211EN(K)	黒	〃	〃	〃	〃	〃	〃
DR0211EN(S)	シルバー	〃	〃	〃	〃	〃	〃
DR0212EN(W)	白	2,000	4本	個装・外装6本	1,120	88×2,020×82	7,420
DR0212EN(K)	黒	〃	〃	〃	〃	〃	〃
DR0212EN(S)	シルバー	〃	〃	〃	〃	〃	〃
DR0213EN(W)	白	3,000	6本	個装・外装6本	1,680	88×3,020×82	11,130
DR0213EN(K)	黒	〃	〃	〃	〃	〃	〃
DR0213EN(S)	シルバー	〃	〃	〃	〃	〃	〃

定 格 電 流	15A
定 格 電 圧	125V
適 合 規 格	JIS C 8366 ライティングダクト 電気用品安全法

承認 APPROVED BY (安本)	検図 CHECKED BY (鎌田)	名 称 TITLE 東芝配線器具 接地極付ライティングレール [®] ▽形 (1m, 2m, 3m)
設計 DESIGNED BY (鎌田)	製図 DRAWN BY (吉田)	形 名 DR0211EN(W),(K),(S) DR0212EN(W),(K),(S) DR0213EN(W),(K),(S)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D 6 6 0 1 / A
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE mm