


大和ハウス工業(株)様向 東芝換気扇応用部材

防火ダンパー付パイプフード<防風仕様(シャッター付)・アルミ製・網付>

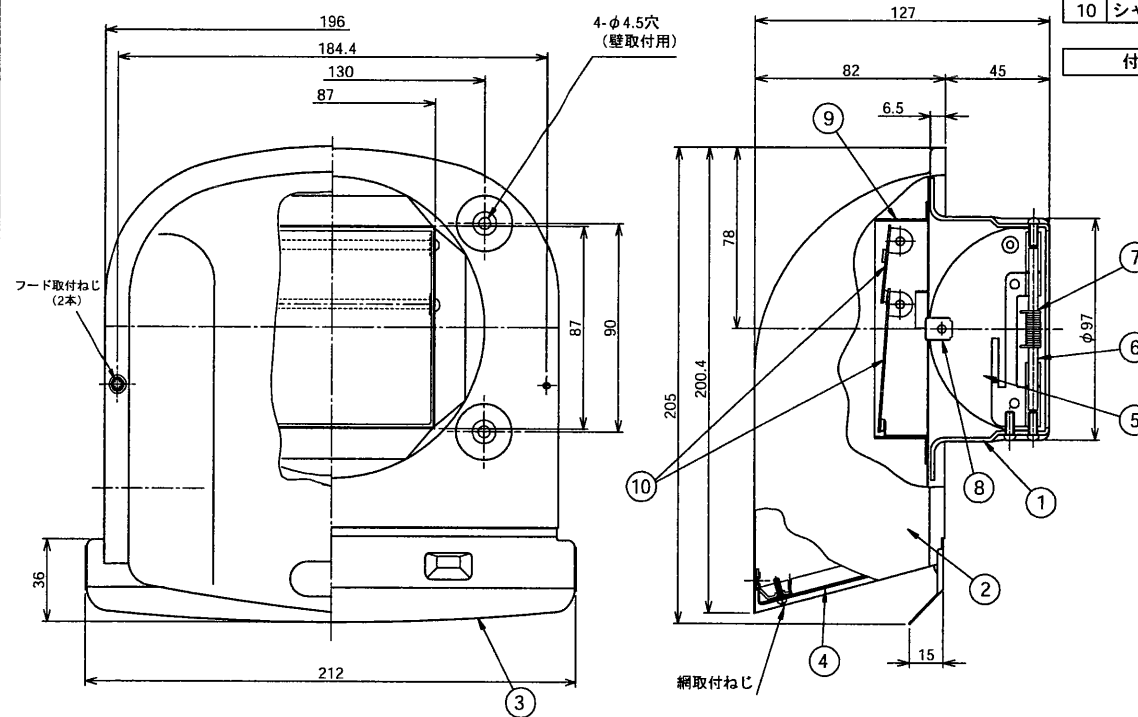


■建材試験センター試験成績表番号

温度ヒューズ	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
72℃	第8H71134号	第8H71136号
120℃	第8H71135号	

製品質量 0.62kg

■網目寸法



<5メッシュ>

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	電着塗装	ブラック(マンセルN1)
2	フード	アルミニウム合金板	アクリル塗装	下記
3	水切板	アルミニウム合金板	アクリル塗装	下記
4	網	ステンレス鋼線	アクリル塗装	下記
5	ダンパー	ステンレス鋼板		
6	軸	ステンレス鋼線		
7	スプリング	ステンレス鋼線		
8	温度ヒューズ	下記		
9	シャッター枠	亜鉛メッキ鋼板	電着塗装	ブラック(マンセルN1)
10	シャッター	アルミニウム合金板		


付 属 品	取付ねじ	φ4×25L (亜鉛メッキ) 4本
-------	------	-------------------

■色調及び温度ヒューズ

形 名	色 調	温度ヒューズ
T-K100W-FD7-DH	ホワイト	72℃
T-K100G-FD7-DH	メローグレー	
T-K100K-FD7-DH	ブラック	
T-K100W-FD12-DH	ホワイト	120℃
T-K100G-FD12-DH	メローグレー	
T-K100K-FD12-DH	ブラック	

●圧力損失曲線

※使用パイプ 鋼板製スパイラルダクトφ100 (内径φ100)

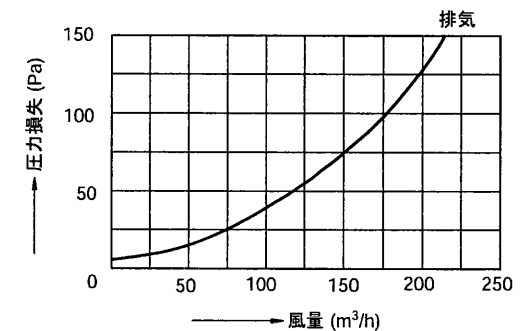

東芝キヤリア株式会社

形 名

T-K100W-FD7-DH, T-K100G-FD7-DH
T-K100K-FD7-DH, T-K100W-FD12-DH,
T-K100G-FD12-DH, T-K100K-FD12-DH

作成年月日

H.15.4.24

図面番号

TV001418