

(2004.09.059) 2025.08.059

3

4



5

6

7

8

■ご注意
・極性付電源プラグ（左右の刃幅が異なるプラグ）は使用できません。

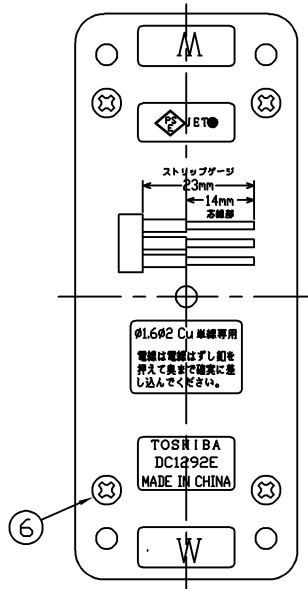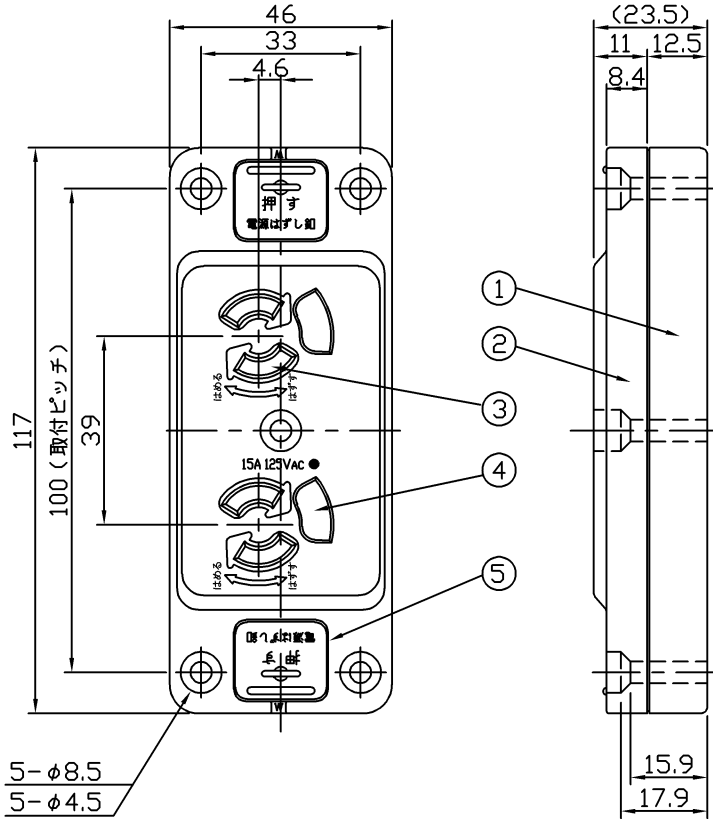

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF（ユリア樹脂）	色相：オフホワイト
2	カバー	1	UF（ユリア樹脂）	色相：オフホワイト
3	刃受	4	C2680（黄銅）t0.7	
4	アース刃受	1	C2680（黄銅）t0.7	
5	リリースボタン	2	UF（ユリア樹脂）	色相：オフホワイト
6	止めねじ	4	SWRM（軟鋼線材）	タッピングねじ3×14

⚠ 警 告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は 適合電線の被ふくをストリップゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所には、取り付けしないでください。

感電の原因となります。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法
その他	端子構造 SL（ねじなし）端子
適用電線	φ1.6, φ2.0
取付ねじの適用範囲	φ3.5～φ4.1

※ J I S C 8303 配線用差込接続器に準拠しています。

※ 端子の通電容量は20Aです。

	寸法（幅×奥行×高）	詰数（個）	質量（g）
製品単体	—	—	118
内 装 箱	117×237×88	20	2,450
外 装 箱	248×460×125	100	12,700

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
石田	益子	SL 90° 角抜け止め接地ダブルコンセント	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO.	DC1292E
		図面番号 DRAWING NO.	AA2008-00086-02
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm