






(2004. 11. 062) 2005.10. 062




日本配線器具工業会
規格適合品 (高性能住宅用分電盤)

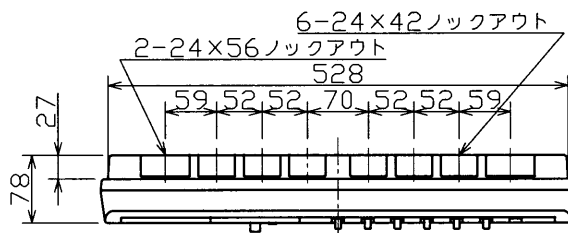

スイッチボックス

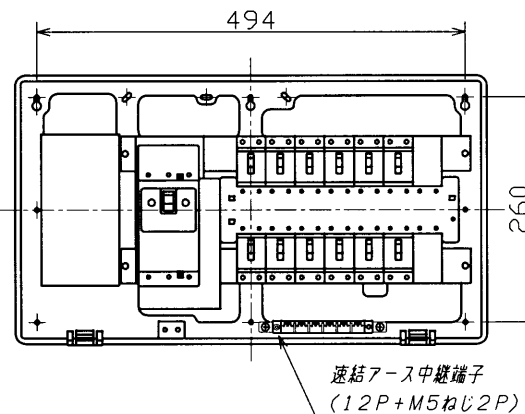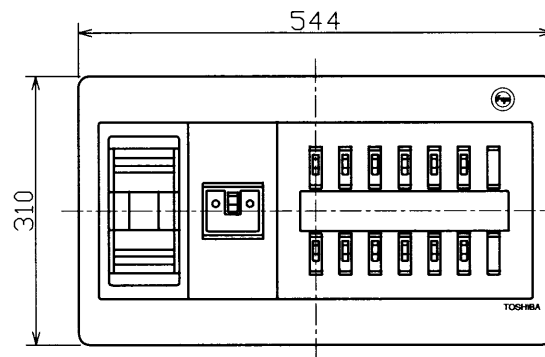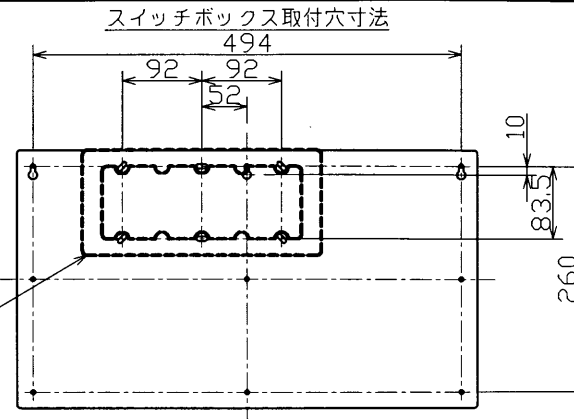

速結アース中継端子
(12P+M5ねじ2P)

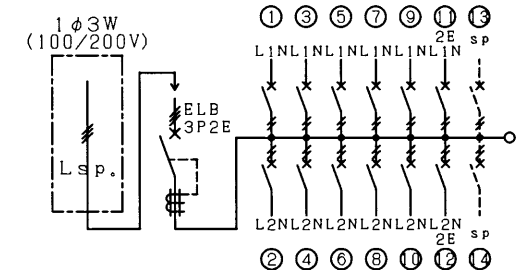

1φ3Wリミッタースペース付
※リミッター電線は商品に同梱しています。(L1:赤・N:白・L2:黒)
M) ELB 3P2E 40A (OC付) 30mA 単3中性線欠相保護付
B) MCB 2P1E 20A x10 (100V)
MCB 2P2E 20A x 2 (100V) (200V切替可)

高性能スタンダード住宅用分電盤

件名:

タイプ		露出・半埋込兼用形		材	カバー	自己消火性樹脂	色	カバー	ホワイト	承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE 東芝スタンダード住宅用分電盤 単3・12+2回路	数量				
リミッタースペース		あり		材	ベース	自己消火性樹脂	相	ベース	ホワイト								
配線方式		1φ3W (AC100/200V)		質													
盤定格電流		60A		適合規格	日本配線器具工業会 住宅用分電盤規格 (JWDS0007)												
主 幹	単3中性線欠相保護付ELB		分 岐	MCB (SB)		MCB (SB)		TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.						形 名 MODEL NO. TFG-4123BK-2			
	3P2E (OC付)			2P1E		2P2E											
	50AF/40A・100/200V			30AF/20A・110V		30AF/20A・110/220V											
	30mA 高速型 0.1秒以内			BC1500A		BC1500A											
幹	BC2500A			瞬時短絡コード保護機能付		瞬時短絡コード保護機能付		TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.						図面番号 DRAWING NO. AA2005-04121-01		単位 UNITS mm	
								第三角法 3RD ANGLE PROJECTION						尺度 SCALE A4基準 Free			

<生産完了 2010年08月26日>