

2004.12. 228 1

2

3

4

5


6

7


8

外觀寸法図


(正面図)

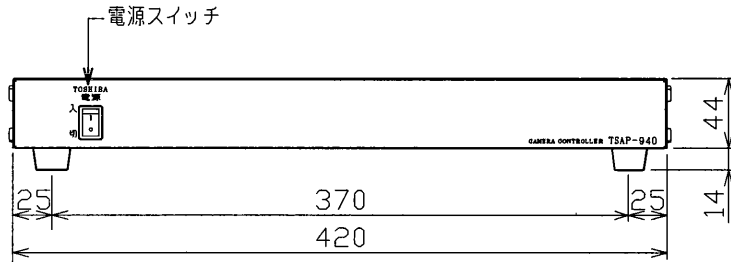

(側面図)

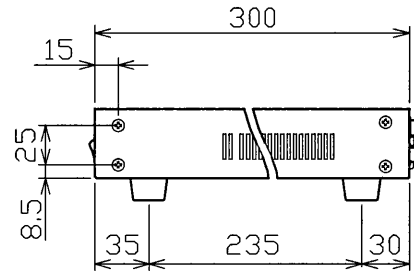

(背面図)

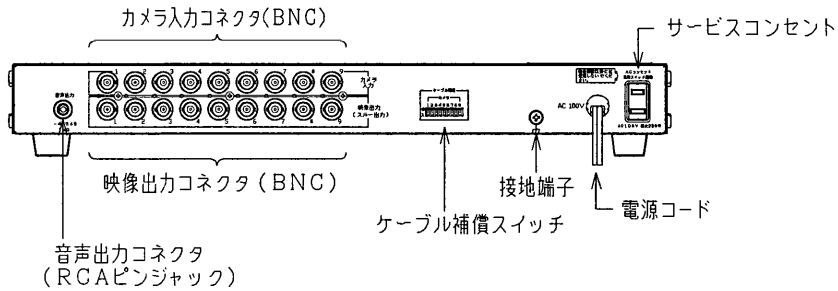

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約98W
伝 送 方 式	DC電源に映像信号、音声信号を多重
カメラ接続台数	9台 (BNCコネクタ)
適 合 カ メ ラ	NVP多重形カメラ TXD-V7401、TXD-V7801、 TXD-V7802、TXD-V7701、 TXD-V7702、TXD-V6301、 TXD-V7900等
同軸ケーブル配線距離 (カメラ-本機間)	最大 500m (5C-2V使用時) 最大 200m (3C-2V使用時)
映 像 出 力	出力数 : 9 (BNCコネクタ) 信号方式 : VBS 1V (p-p) / 75Ω 接続のカメラの映像
音 声 出 力	出力数 : 1 (RCAピンジャック) 出力レベル : -4.5 dB / 100Ω カメラ1のマイク付カメラの音声
サービスコンセント	1箇 (AC100V, 最大200W 電源スイッチに連動)
外 観	鋼板 ブラック (マンセル N1.5近似色)
外 形 寸 法	幅 : 420mm 高さ : 44mm 奥行 : 300mm (突起部を除く)
質 量	約 4.0kg
使用周囲温度	0℃~40℃
付 属 品	取扱説明書……………1 ヒューズ (6A)……………1 BNCコネクタ (3C-2V, 5C-2V用) ……1 東芝家電修理ご相談センター書……………1

1. TXD-7400等のVP多重形カメラは接続できません。
2. BNCコネクタは付属していませんので別売のBNCコネクタ (AFC-16) をご使用ください。
3. 別売のラックマウント金具 (LAD-1201) を使用して、EIAサイズラックに取付できます。

承認 APPROVED BY 齊藤	担当 CHARGE BY 渡辺	名 称 TITLE 東芝カメラコントローラ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. TSAP-940	単位 UNITS mm
		図面番号 DRAWING NO. AA2004-00316-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1/1