※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

レンジフードファン

図面番号 DRAWING NO. AV003162

REV. MARK

付属品
- ・木ねじ（本体固定用、φ4.1×25L）----2個
- ・座付木ねじ（本体固定用、φ4.1×25L）--2個
- ・タッピンねじ（幕板固定用、φ4×8L）----2個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9/0.5
2	本体枠カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
8	電球	40W白熱電球		
9	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
10	スイッチ	125V 3A		
11	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	整流板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
13	コード線	ビニールプラグ付コード 125V 7A		

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	化粧枠	鋼板	メラミン焼付塗装	マンセル5Y9.0/1.0
2	羽根	アルミニウム板	アルマイト処理	
3	ツマミ	鋼板	メラミン焼付塗装	マンセル5Y9.0/1.0
4	本体	着色亜鉛鉄板		マンセルN7
5	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセルN7
6	化粧ツマミ	ポリエステル樹脂		マンセル5Y9.0/1.0
7	リード線	耐熱ビニル線（105℃）		
8	チューブ	難燃性塩化ビニル被覆（VW-1.105℃）		黒色
9	コネクター	6Pコネクター		

同梱換気扇 VFM-25TD（電気式・不燃形）

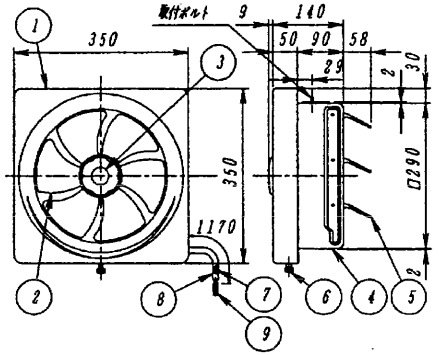

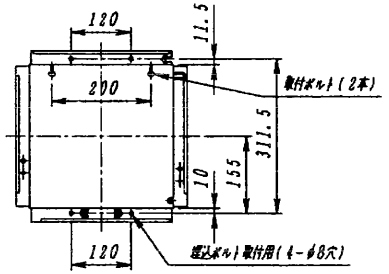

取付寸法詳細図（化粧枠を外した状態を示す）

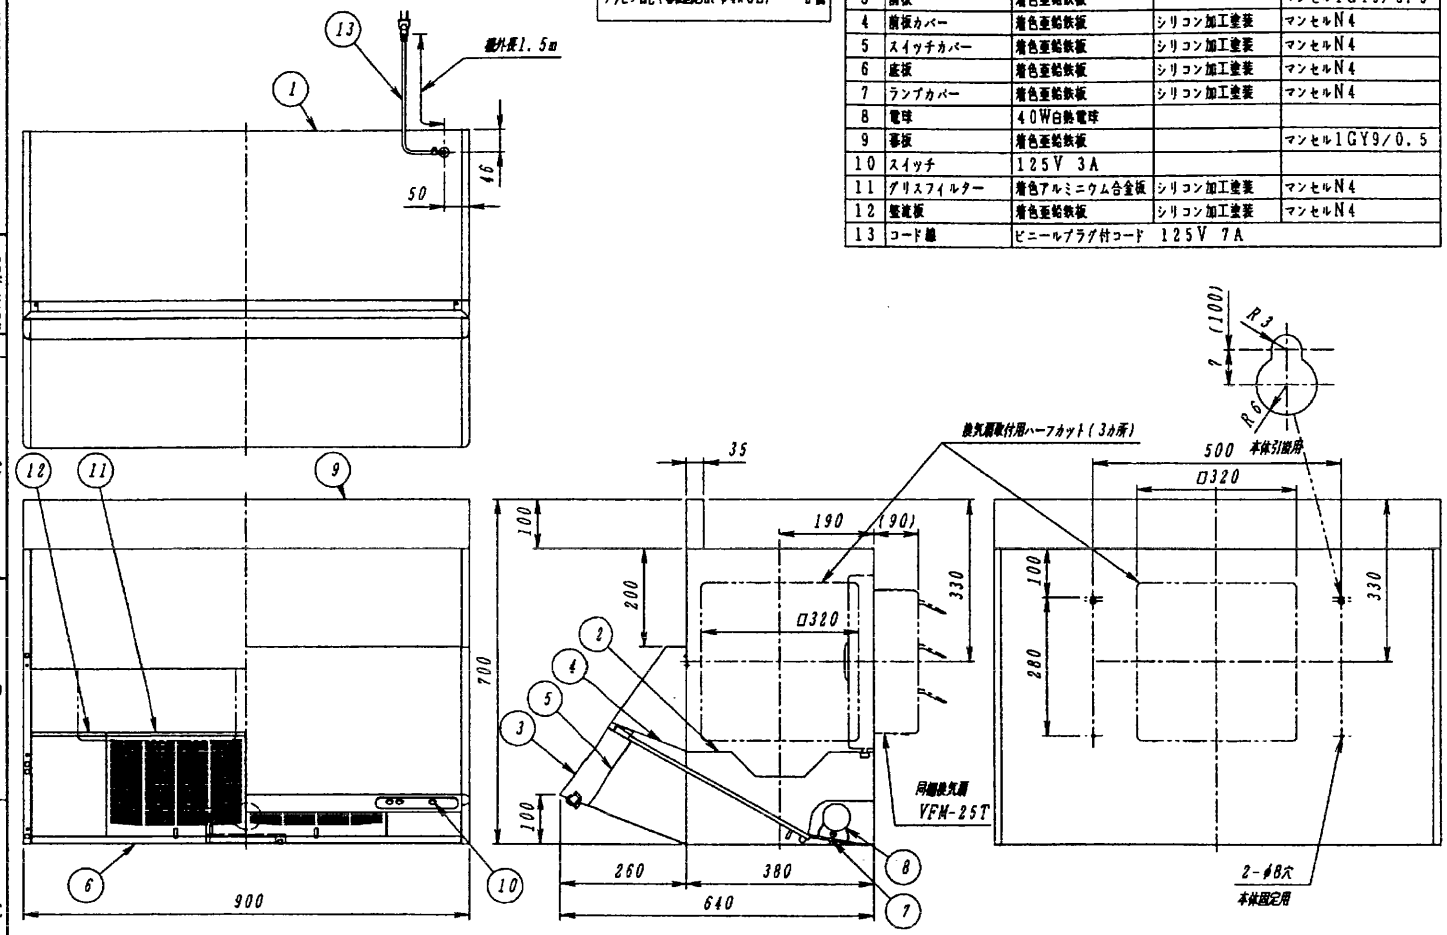

■ 特性表

形名	方式	定格電圧（V）	ノズル	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）	騒音（dB）	製品質量（Kg）
RYP-90W	電気式	100	強	50	32	0.31	740	42.0	17.2
				60	33	0.32	755	42.5	
			弱	50	23.5	0.23	520	34.0	
				60	25	0.24	520	34.0	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

■風量値は、JIS C9603チャンバー法による。
■本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
絶縁区分	E種	埋込寸法	30cm角	質量	4kg		

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS
変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：10
単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
. .	. .
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
. .	. .

保管 REGISTERED

TOSHIBA 東芝キヤリア株式会社 TOSHIBA CARRIER CORPORATION

名称 TITLE
レンジフードファン
RYP-90W

図面番号 DRAWING NO. AV003162

変更記号 REV. MARK

配布先 PRESENT TO