


東芝レンジフードファン



図面番号 DRAWING NO.
AV003408

REV. MARK
○

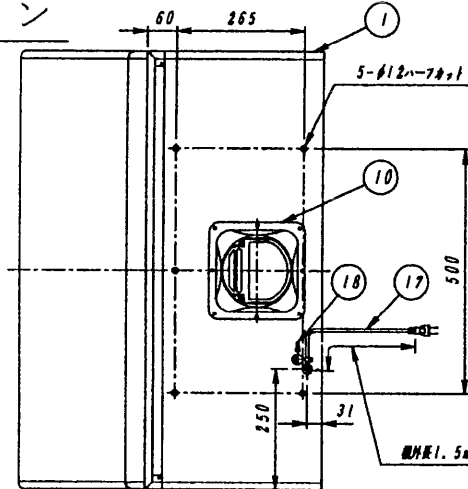


- 付属品
- ・排気口（逆流防止シャッター付）……1個
 - ・ねじ（本体固定用）……2個
 - ・面付ねじ（本体固定用）……4個
 - ・ねじ（排気口固定用）……4個
 - ・ソフトテープ（ダクト接続用）……1個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセルN1.5
2	本体枠カバー	亜鉛めっき鋼板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前面板	亜鉛めっき鋼板		マンセルN1.5
4	前面カバー	亜鉛めっき鋼板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	亜鉛めっき鋼板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	亜鉛めっき鋼板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	電球	40W白熱電球		
13	扉板	扉板は別売品になっております。		
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリッドホルダー	亜鉛アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	筐体板	亜鉛めっき鋼板	シリコン加工塗装	マンセルN4
17	コード組	ビニールプラグ付コード 125V 7A		
18	アース端子	真鍮板	スズメッキ	

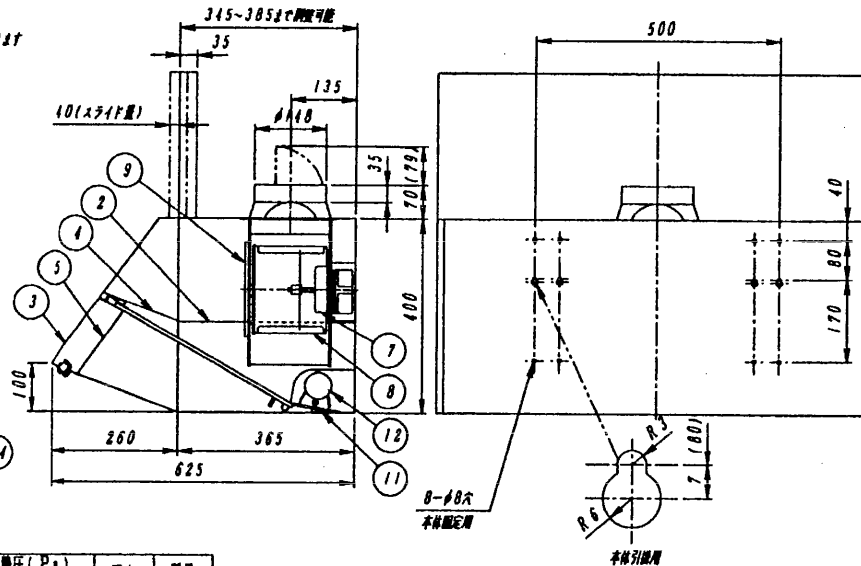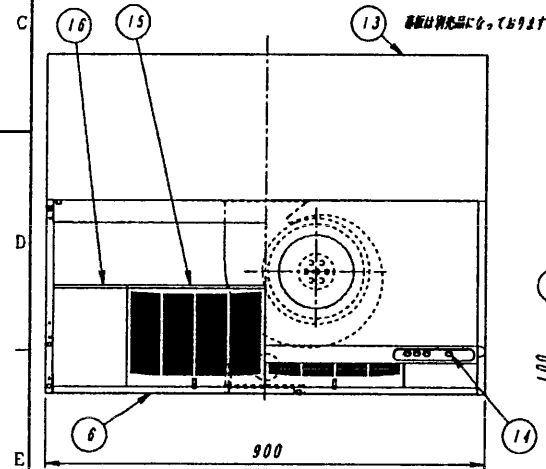

● 静圧-風量特性 (φ150)

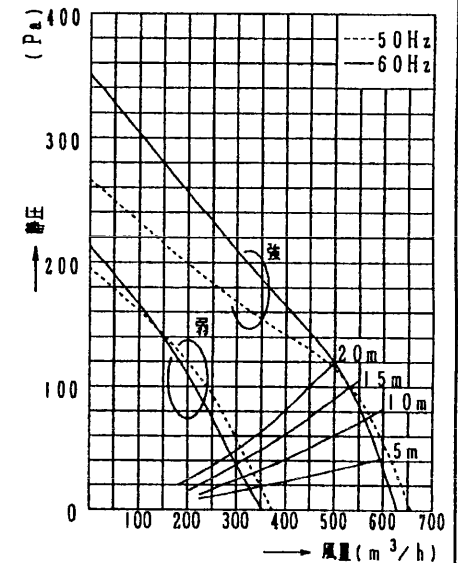

■ 特性表

形 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)			静圧 (Pa)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0 Pa時	127.4 Pa時	49 Pa時	420 m³/h時	250 m³/h時		
VFR-94T (K)N	100	強	50	87	660	460	—	137.2	—	43	16.3
			60	96	630	485	—	156.8	—	42	
		弱	50	63	375	—	310	—	93.1	30	
			60	62	355	—	280	—	78.4	26.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vで)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	----------------	-----	-------------	------	----

■ 風量値は、JIS C9603チャンバー法による。
■ 本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

尺度 SCALE
1:10
単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY
検査 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY
製図 DRAWN BY

名称 TITLE
東芝レンジフードファン
VFR-94T (K)N

記事 CONTENTS

TOSHIBA 東芝キャリア株式会社
TOSHIBA CARRIER CORPORATION

図面番号 DRAWING NO.

AV003408

REV. MARK
○

保管 REGISTERED

配布先 PRESENT TO