

＜'89.02. 062＞ 1 2005.05 062

2

3

4


5

6



7

8

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	フェノール	
3	ハンドル	1	ポリアセタール	
4	テスト押ボタン	1	ABS	
5	端子カバー	2	塩ビ	
6	銘板	1		

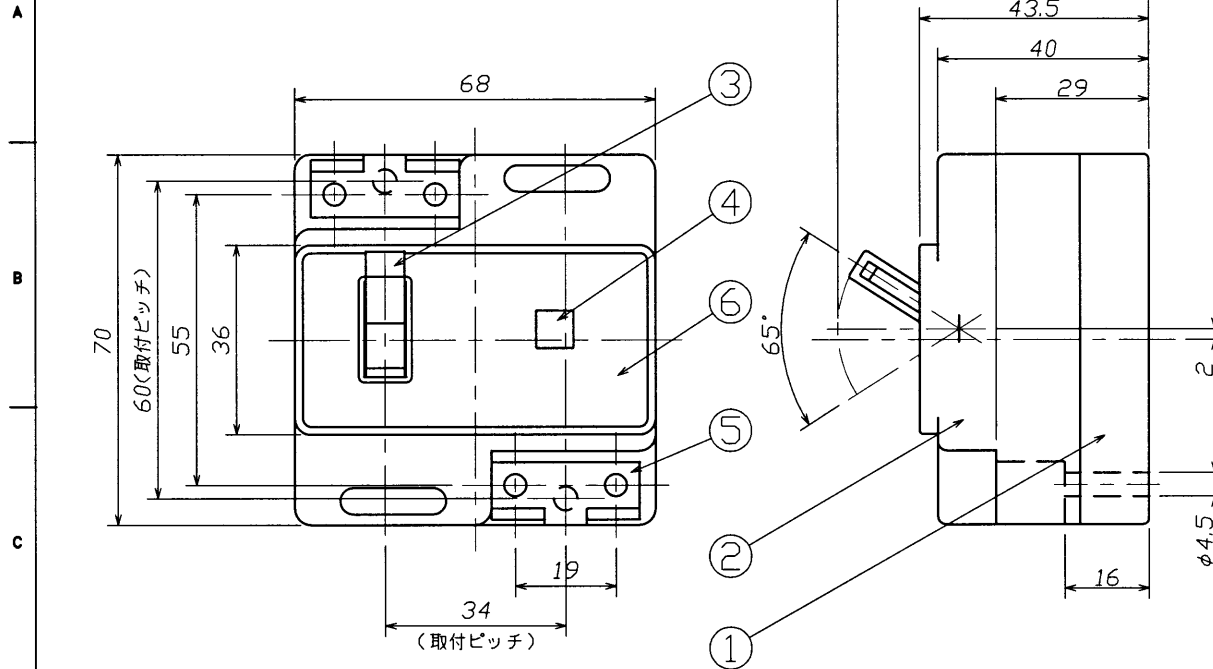

取付寸法

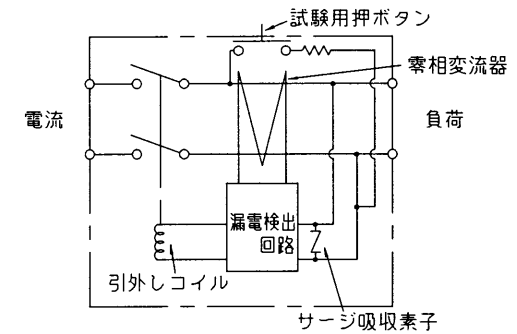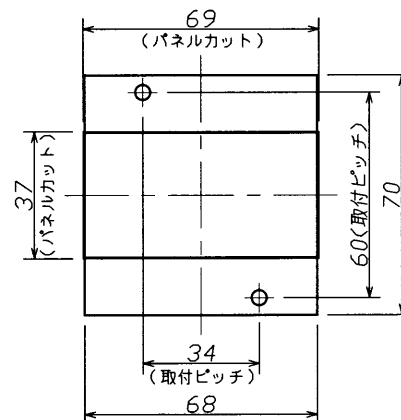

仕様

形番	LB-320H30A30MA
極・素子数	2P0E
フレームサイズ	30AF
定格電圧	AC 100-200V
定格電流	30A
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
定格遮断電流	1500A
使用温度範囲	-10~50℃
地絡保護専用、衝撃波不動作型	

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝漏電ブレーカ (JIS互換性形、逆接続可能形)
松浦	松下	形 名 MODEL NO.	LB-320H30A30MA
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	AA2005-02034-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE	単位 UNITS mm

＜生産完了 2016年10月01日＞