

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

('97.07. 426) 2006.12. 426

3

4

5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	PC/ABS	
3	ハンドル	1	POM	
4	テスト押ボタン	1	ABS	赤色
5	端子カバー	2	難燃ファイバー	
6	銘板	2		
7	端子ねじ	4	SWRM	M5 (締付トルク2N・m)
8	当て座金	1	ばね用リン青銅	

A

B

C

D

E

F

A



B

C



D

E

F

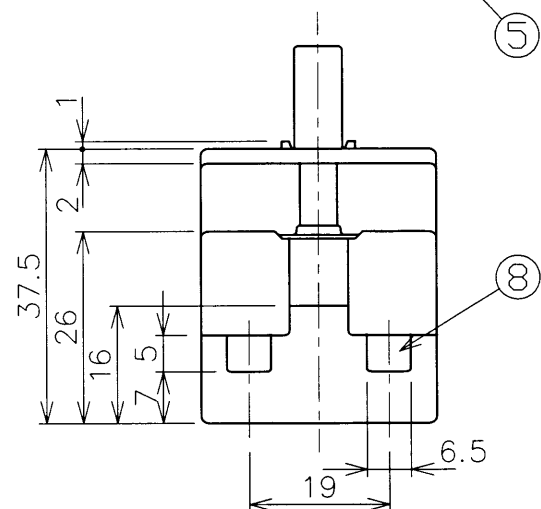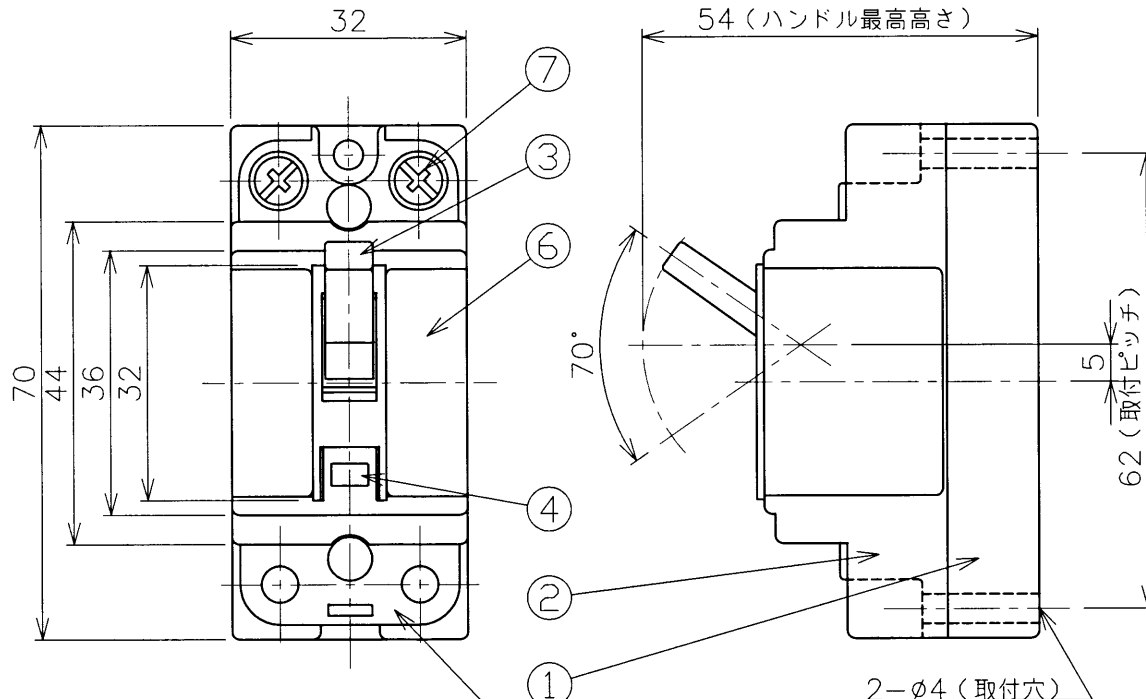

取付寸法図

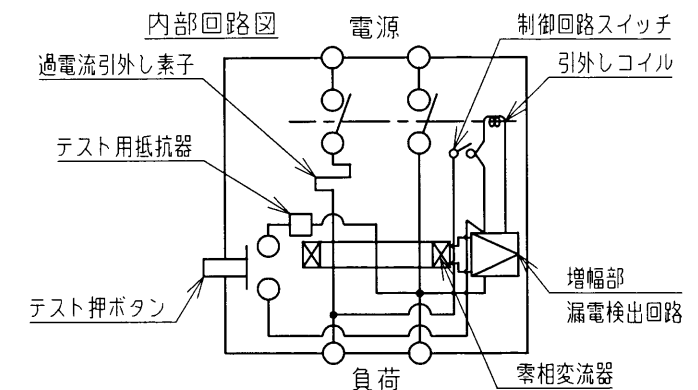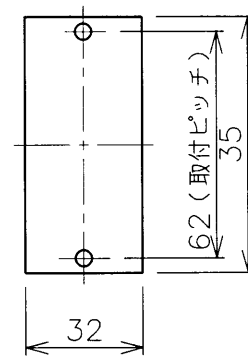

仕様

形番	LB321GB15A15MA
定格電圧	AC 100V
定格電流	15A
定格遮断電流	1500A
極・素子数	2P1E (OC付き)
定格感度電流	15mA
定格不動作電流	7.5mA
動作時間	0.1秒以内
基準周囲温度	25℃
種類	配線用遮断器兼用
	衝撃波不動作形、逆接続可能形

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE
安本	松下	東芝漏電ブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. LB321GB 15A15MA
		図面番号 DRAWING NO. AA2005-02037-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE A4 Free
		単位 UNITS mm