


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

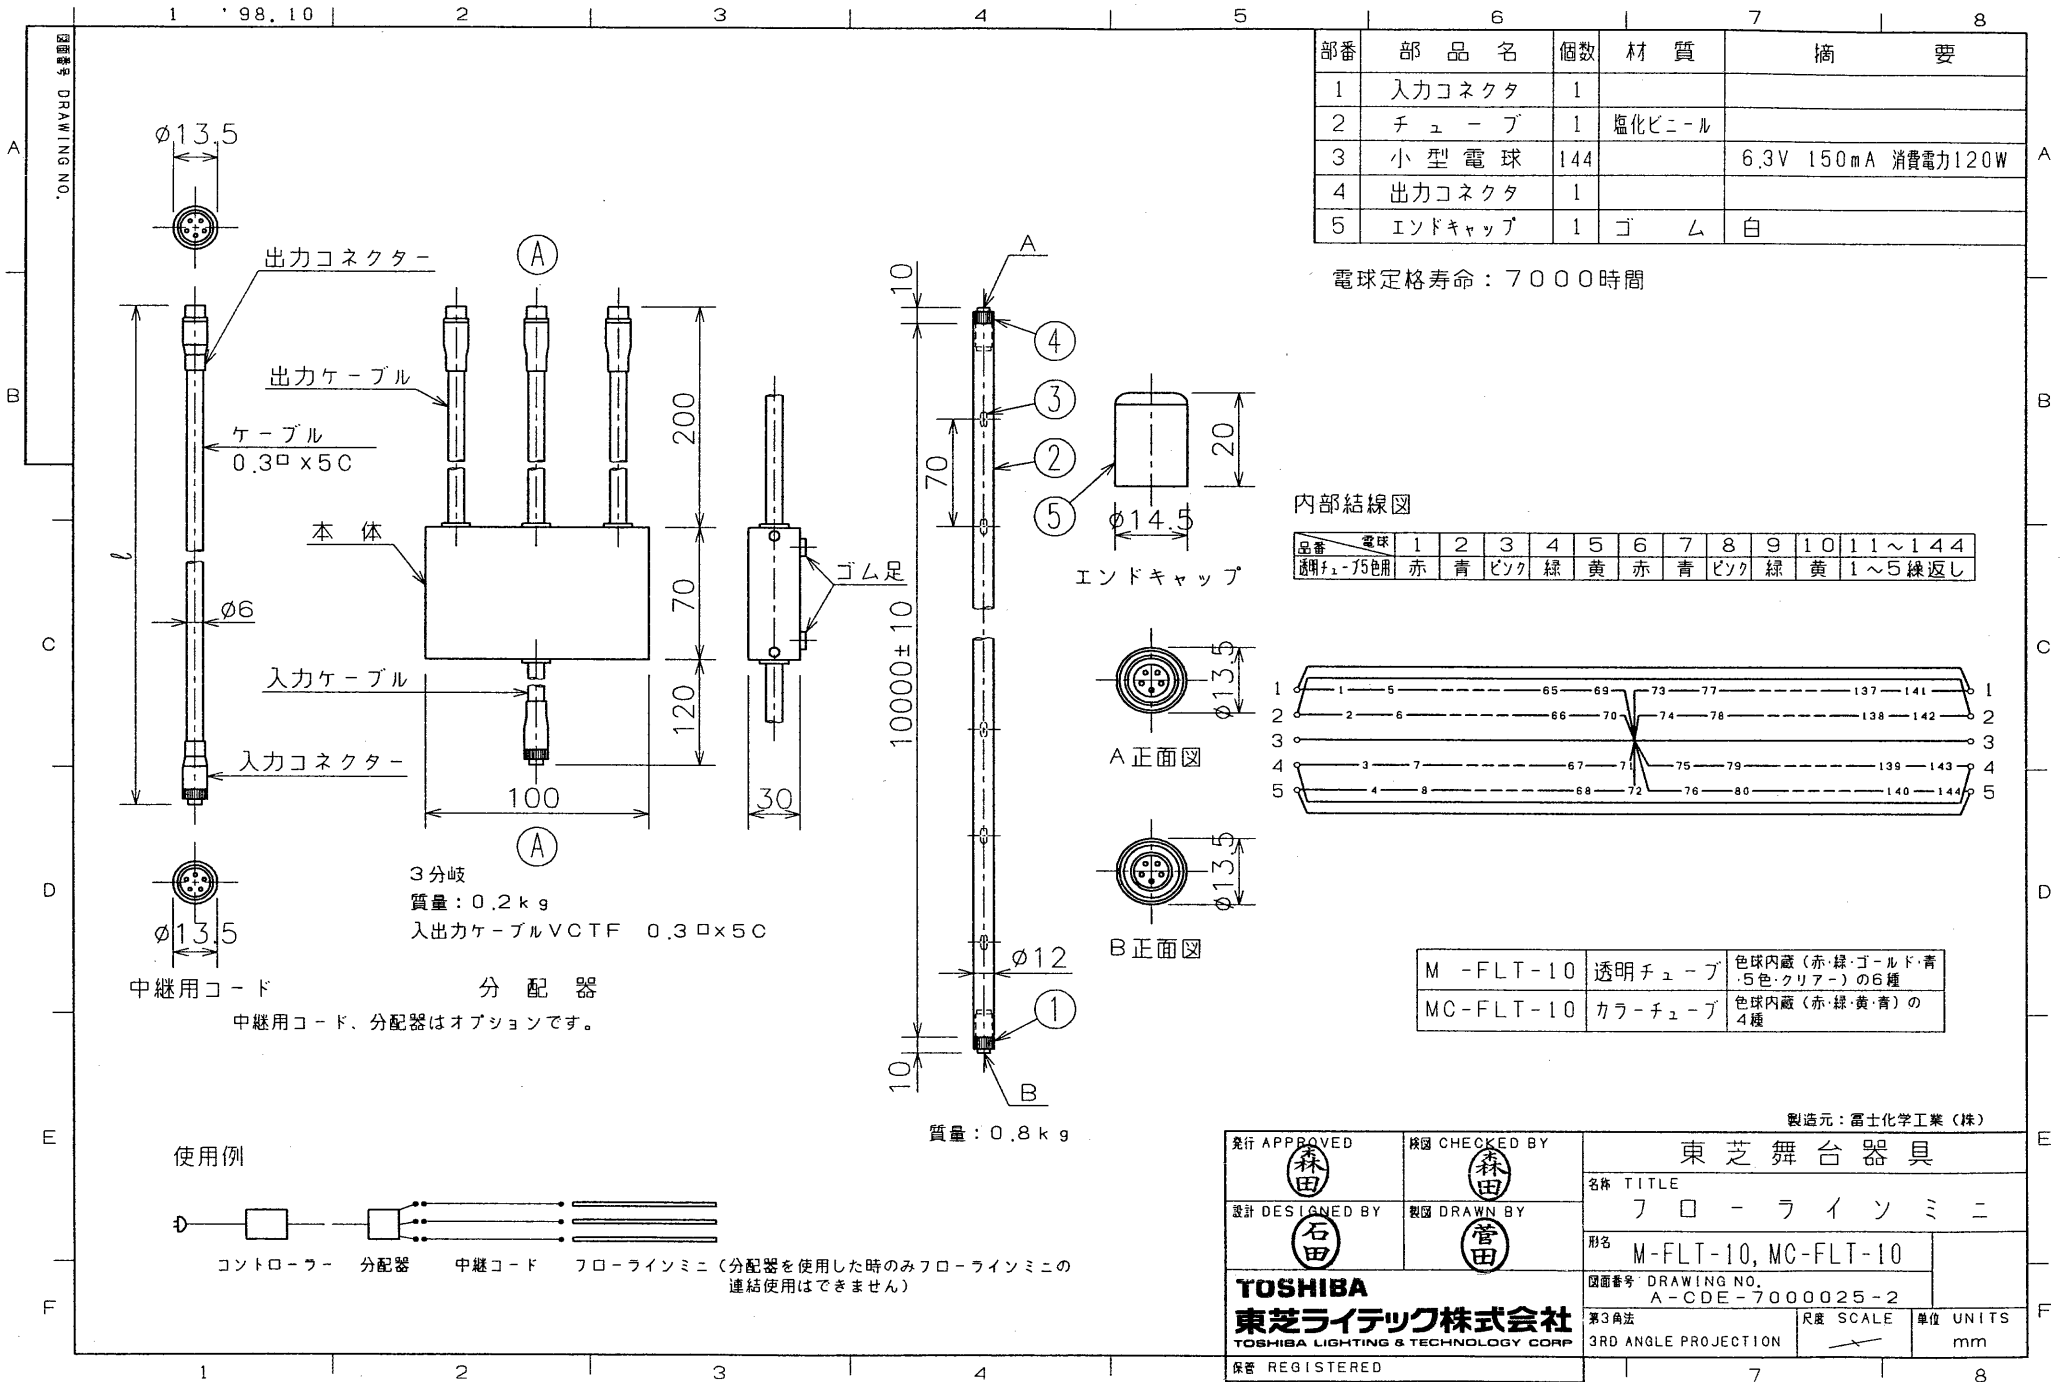


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	入力コネクタ	1		
2	チューブ	1	塩化ビニール	
3	小型電球	144		6.3V 150mA 消費電力120W
4	出力コネクタ	1		
5	エンドキャップ	1	ゴム 白	

電球定格寿命：7000時間

内部結線図


品番	電球	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1~144
透明チューブ	色別	赤	青	ピンク	緑	黄	赤	青	ピンク	緑	黄	1~5	繰返し

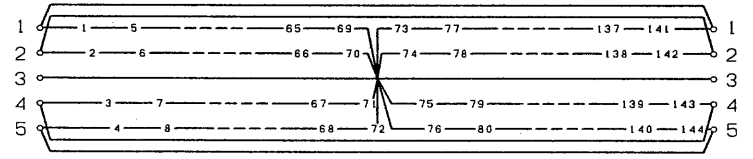

M -FLT-10	透明チューブ	色球内蔵 (赤・緑・ゴールド・青・5色・クリアー) の6種
MC -FLT-10	カラーチューブ	色球内蔵 (赤・緑・黄・青) の4種

3分岐
質量：0.2kg
入出力ケーブルVCTF 0.3□×5C

中継用コード 分配器
中継用コード、分配器はオプションです。

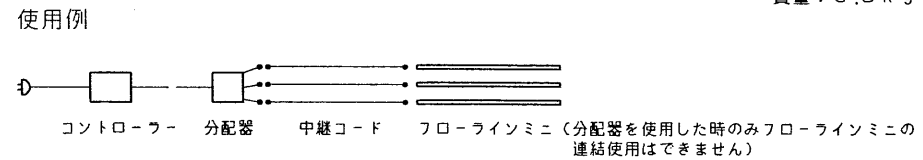

製造元：富士化学工業(株)

発行 APPROVED 	検閲 CHECKED BY 	東芝舞台器具	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	名称 TITLE フ ロー ラ イ ン ミ ニ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP		形名 M-FLT-10, MC-FLT-10	
		図面番号 DRAWING NO. A-CDE-7000025-2	
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm	単位 UNITS mm	
保管 REGISTERED			