※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

K16KL

外形図

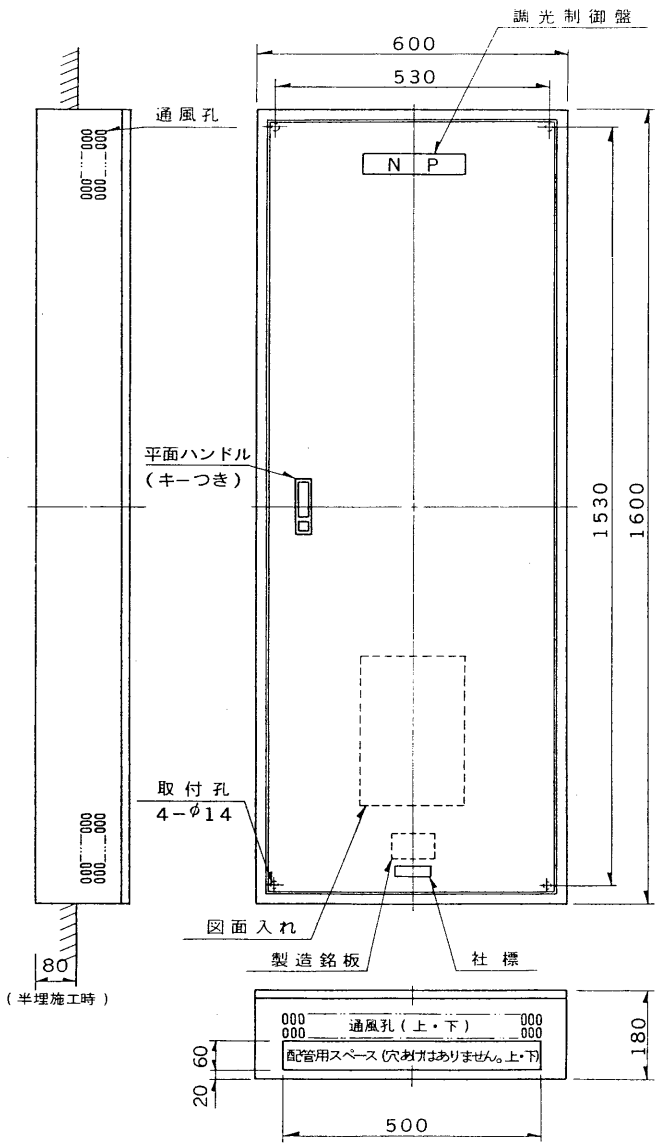

注) 盤の上・下，左・右は通風の為200mm以上あけて下さい。

機器配置図

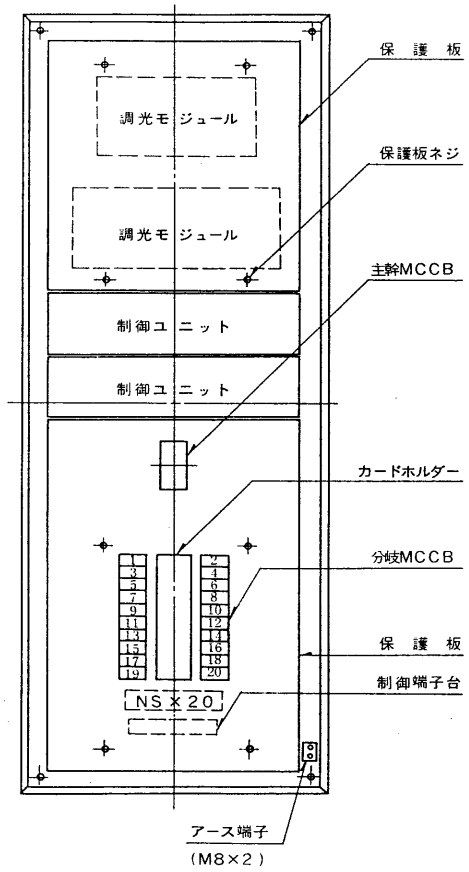

結線図

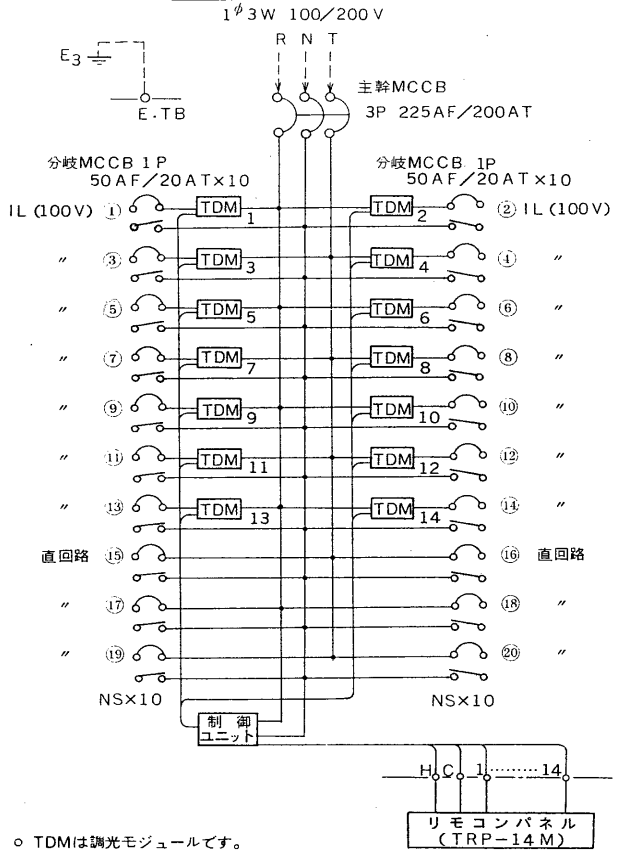

- TDMは調光モジュールです。
- 調光及び直出力のMCB実負荷容量は16A以下として下さい。

＜外部リモコン操作がある場合＞

- 本体とリモコン間の亘り配線はコンジット配管としてください。
- 本体とリモコン間の距離は25m以下としてください。
  尚，シールド線を使用する場合50m以下としてください。

承認 APPROVED BY 奥井	検図 CHECKED BY 奥水
設計 DESIGNED BY 石田	製図 DRAWN BY 石田

TOKYO JAPAN
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.
登録 REGISTERED

名称 TITLE TDI−14M
調光制御盤外形図・結線図

図面番号 DRAWING NO. A−CCA−100062 P−○

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 1/10 | 単位 UNITS mm

E27857-390 (97.01)