


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

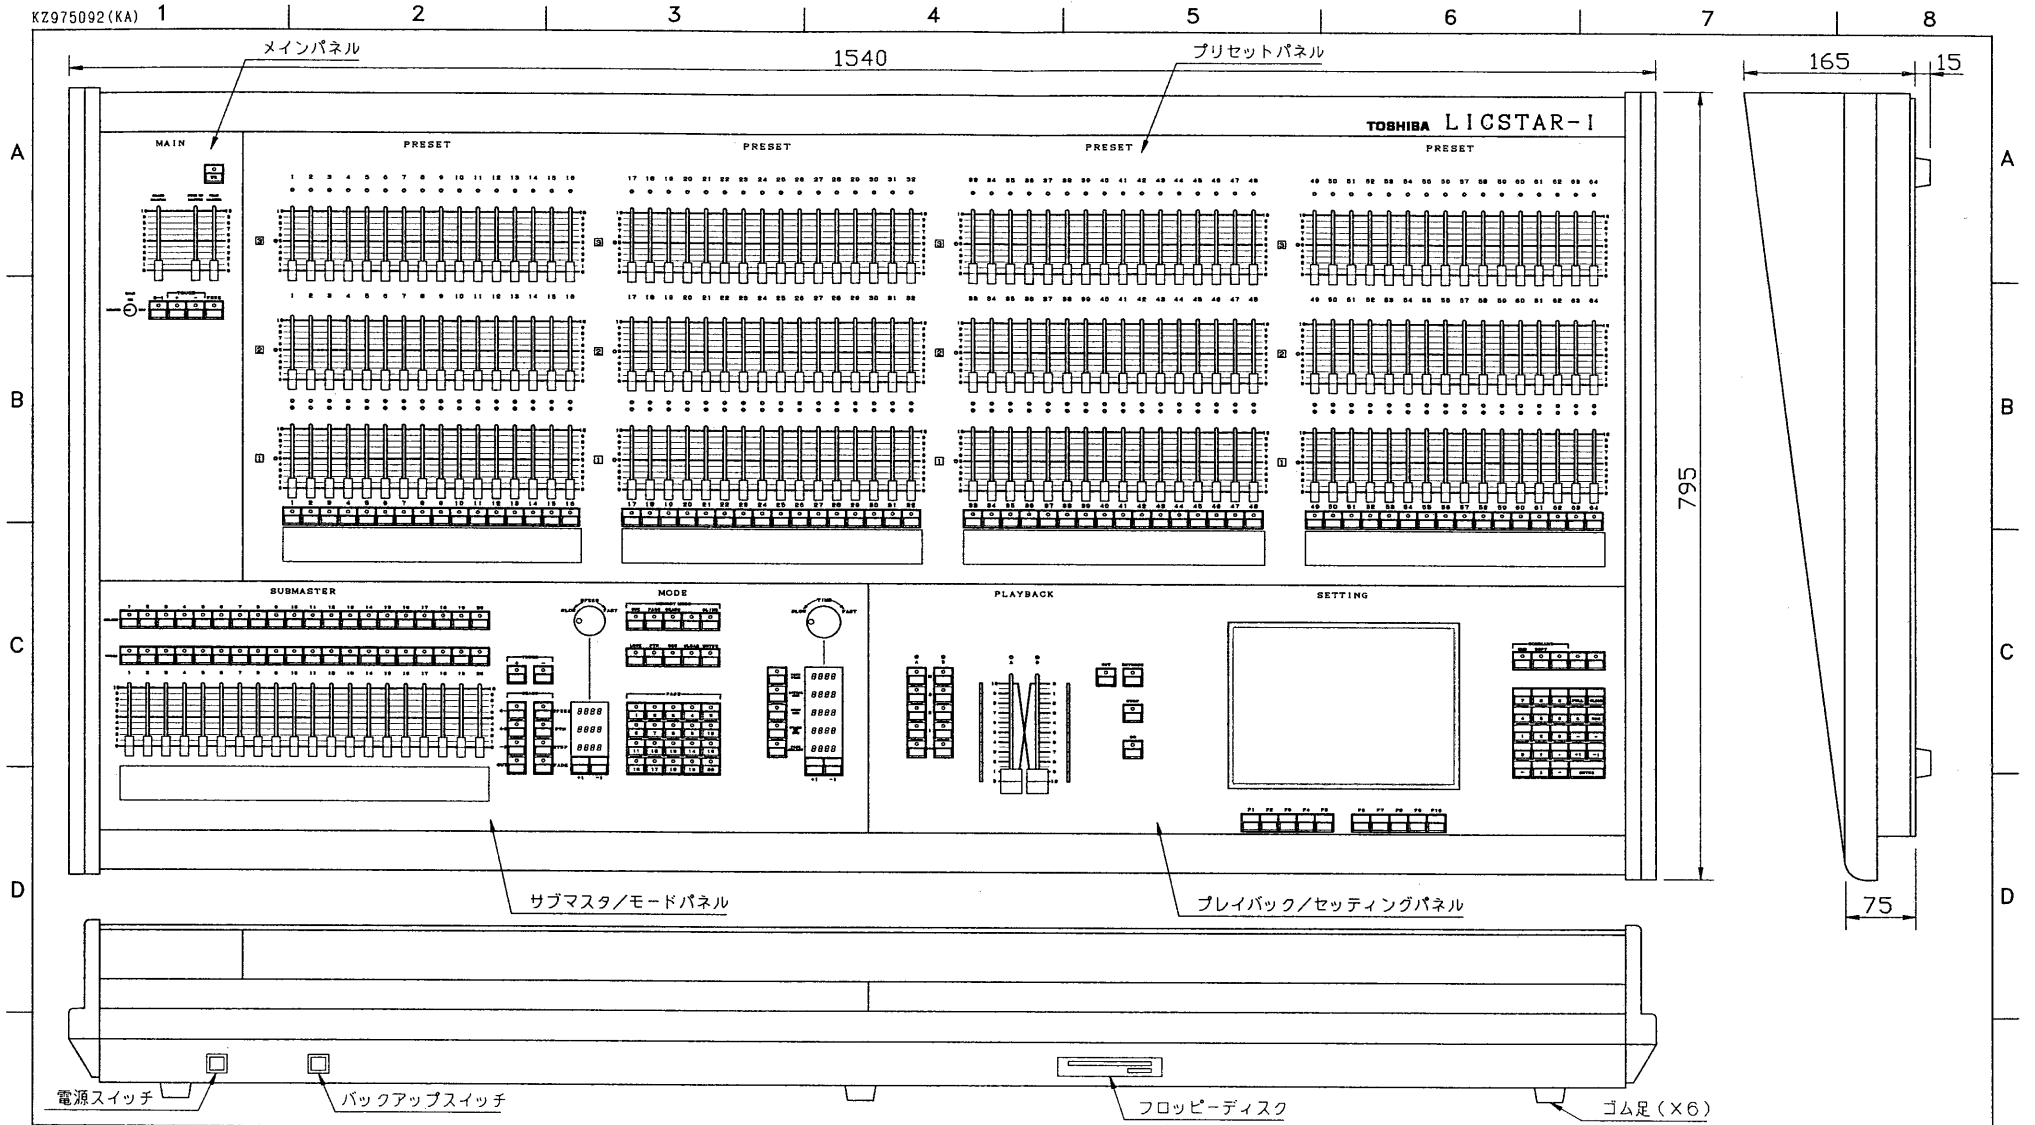

仕 様	入力電源	AC100V±10% 50Hz・60Hz共用	主要機能	パッチ	192チャンネル対512回路 4場面+1対1場面	承認 APPROVED BY	奥井	検閲 CHECKED BY	奥井	名称 TITLE	東芝調光操作卓 LICSTAR-1 (64chタイプ) (ワイヤレス操作器対応)
	制御チャンネル	64チャンネル (3段/1段切替時192チャンネル)		サブマスタ	最大20本同時再生可能	設計 DESIGNED BY	奥井	製図 DRAWN BY	奥井	形名 MODEL NO.	LICSTAR1-64W
F	記憶シーン数	最大1000シーン	チェイス	50パターン、99ステップ(最大1000ステップ)	再生	自動クロス再生(GO, REVERSE、CUT)	TOSHIBA	TOKYO	JAPAN	図面番号 DRAWING NO.	A-CCA-201210
	出力信号	DMX512	記録	手動クロス再生(三段+メモリー) タッチ再生(+/-)		第三角法				3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE
	消費電力	最大150W (オプション含まず)	消費電力	約80Kg	保管 REGISTERED						
	表示部	カラー液晶表示器(10.4インチ DSTN方式)	消費電力	約80Kg							