

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

K5973212 (YO) 1

2

3

4


5

6


7

8


外觀図

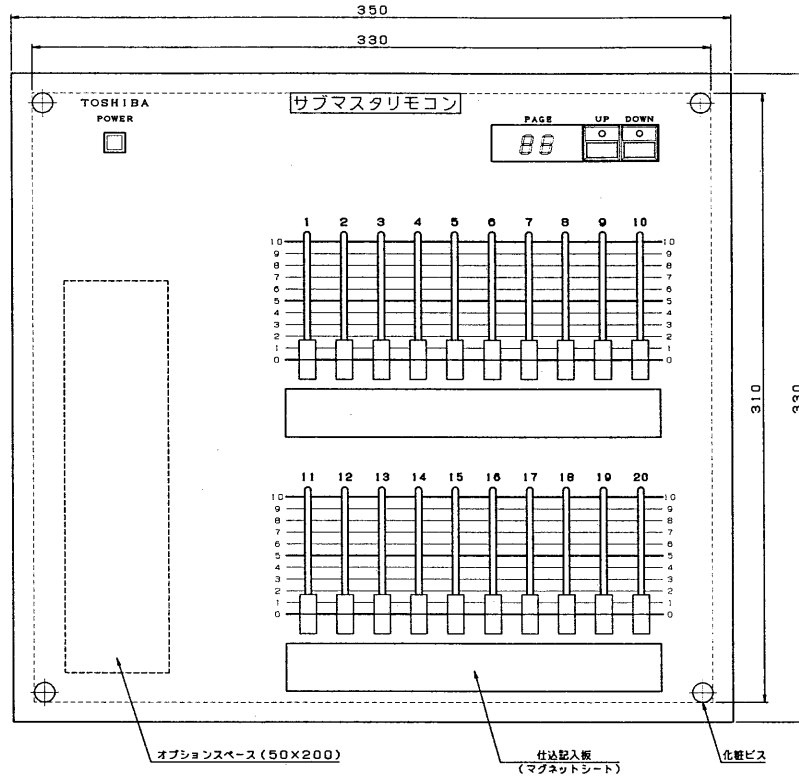

取付図 (側面)

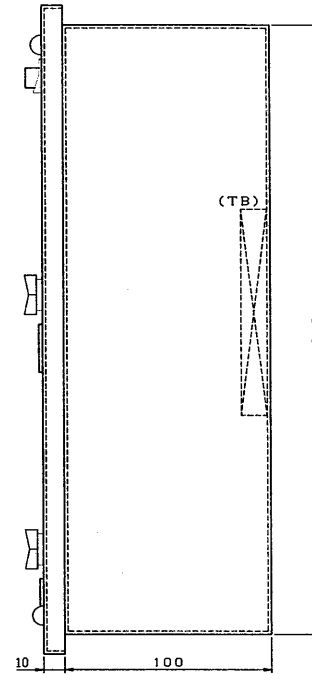

端子台 (TB)

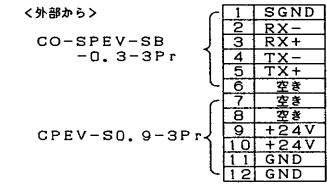

(底箱に穴あけはありません)

仕様

形名	TRWM-SM20F
機能	調光卓本体で仕込んだサブマスターキュー(シーン)を再生します ページ切り替えSW付き
サブマスターフェーダ数	20本
伝送規格	RS485
環使用周囲温度	0℃~35℃
境使用周囲湿度	30~80%(非結露状態)
入力電源	DC24V 200mA
面材質	鋼板(SPPCt1.6)
体処理	操作パネル:メラミン焼付塗装 底箱:メッキ処理
質量	約7Kg

塗装色:

(ご指定なき場合は、マンセルN3.0近似色)

承認 APPROVED BY 奥井	検閲 CHECKED BY 奥井	名称 TITLE LICSTAR-1用 サブマスターリモコン(埋込型)20本タイプ
設計 DESIGNED BY 奥井	製図 DRAWN BY 佐々木	形名 MODEL NO. TRWM-SM20F
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-CCA-201490
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm