



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

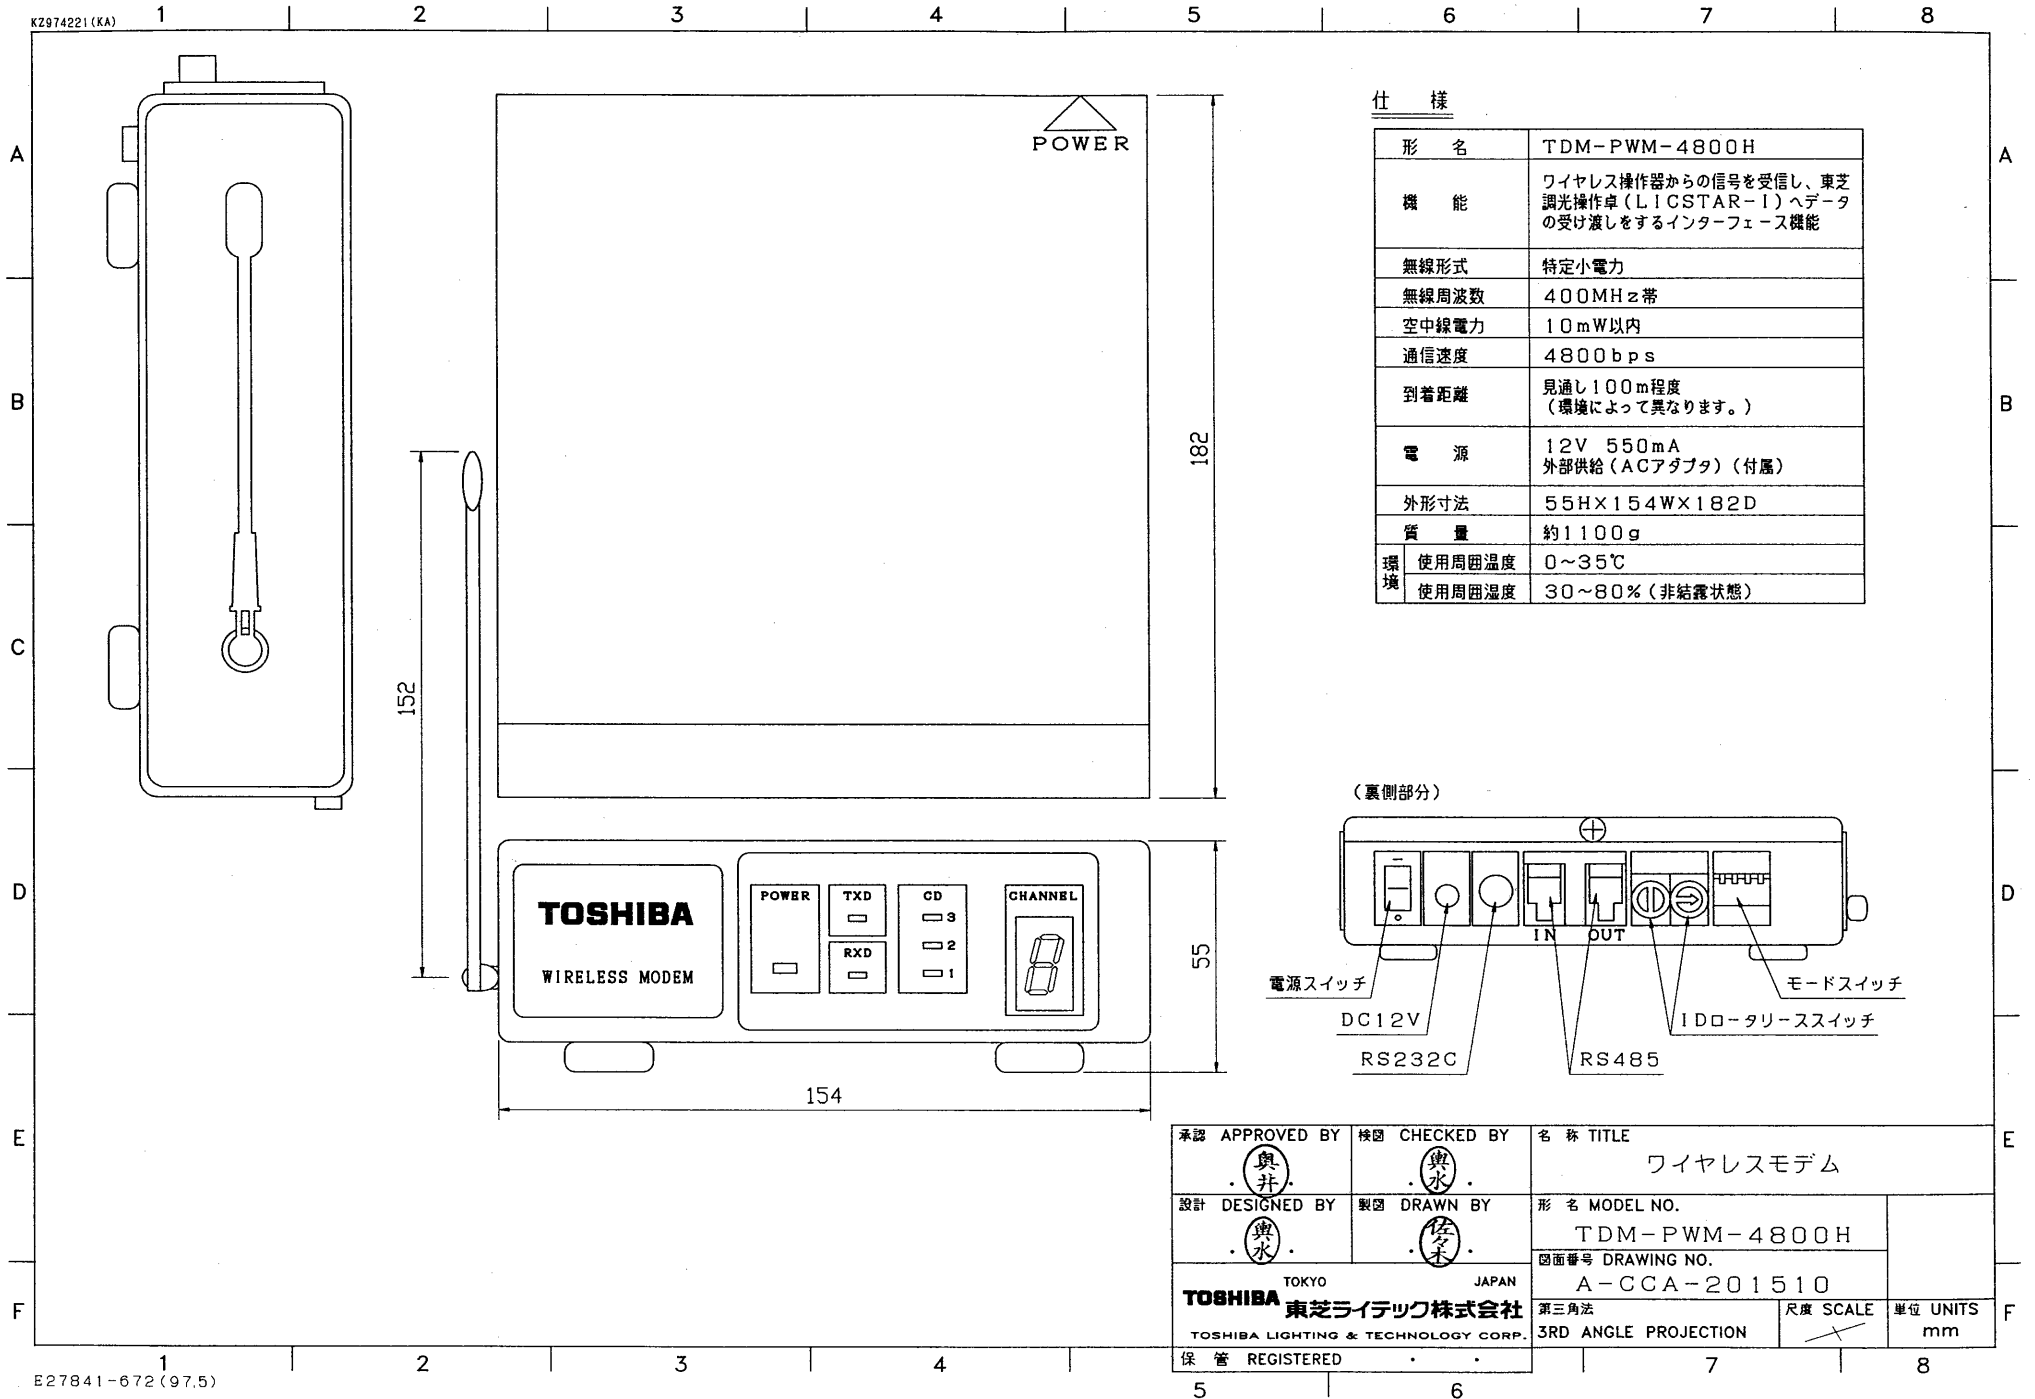

仕様

形名	TDM-PWM-4800H	
機能	ワイヤレス操作器からの信号を受信し、東芝調光操作卓(LICSTAR-1)ヘデータの受け渡しをするインターフェース機能	
無線形式	特定小電力	
無線周波数	400MHz帯	
空中線電力	10mW以内	
通信速度	4800bps	
到着距離	見通し100m程度 (環境によって異なります。)	
電源	12V 550mA 外部供給(ACアダプタ)(付属)	
外形寸法	55H×154W×182D	
質量	約1100g	
環境	使用周囲温度	0~35℃
	使用周囲湿度	30~80%(非結露状態)

(裏側部分)

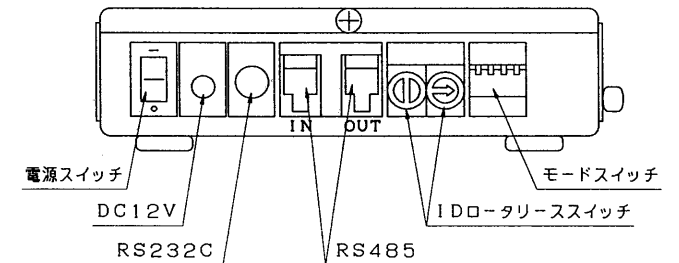

承認 APPROVED BY 興井	検閲 CHECKED BY 興水	名称 TITLE ワイヤレスモデム	
設計 DESIGNED BY 興水	製図 DRAWN BY 佐々木	形名 MODEL NO. TDM-PWM-4800H	
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-CCA-201510	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm