


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

K2974222 (KA)

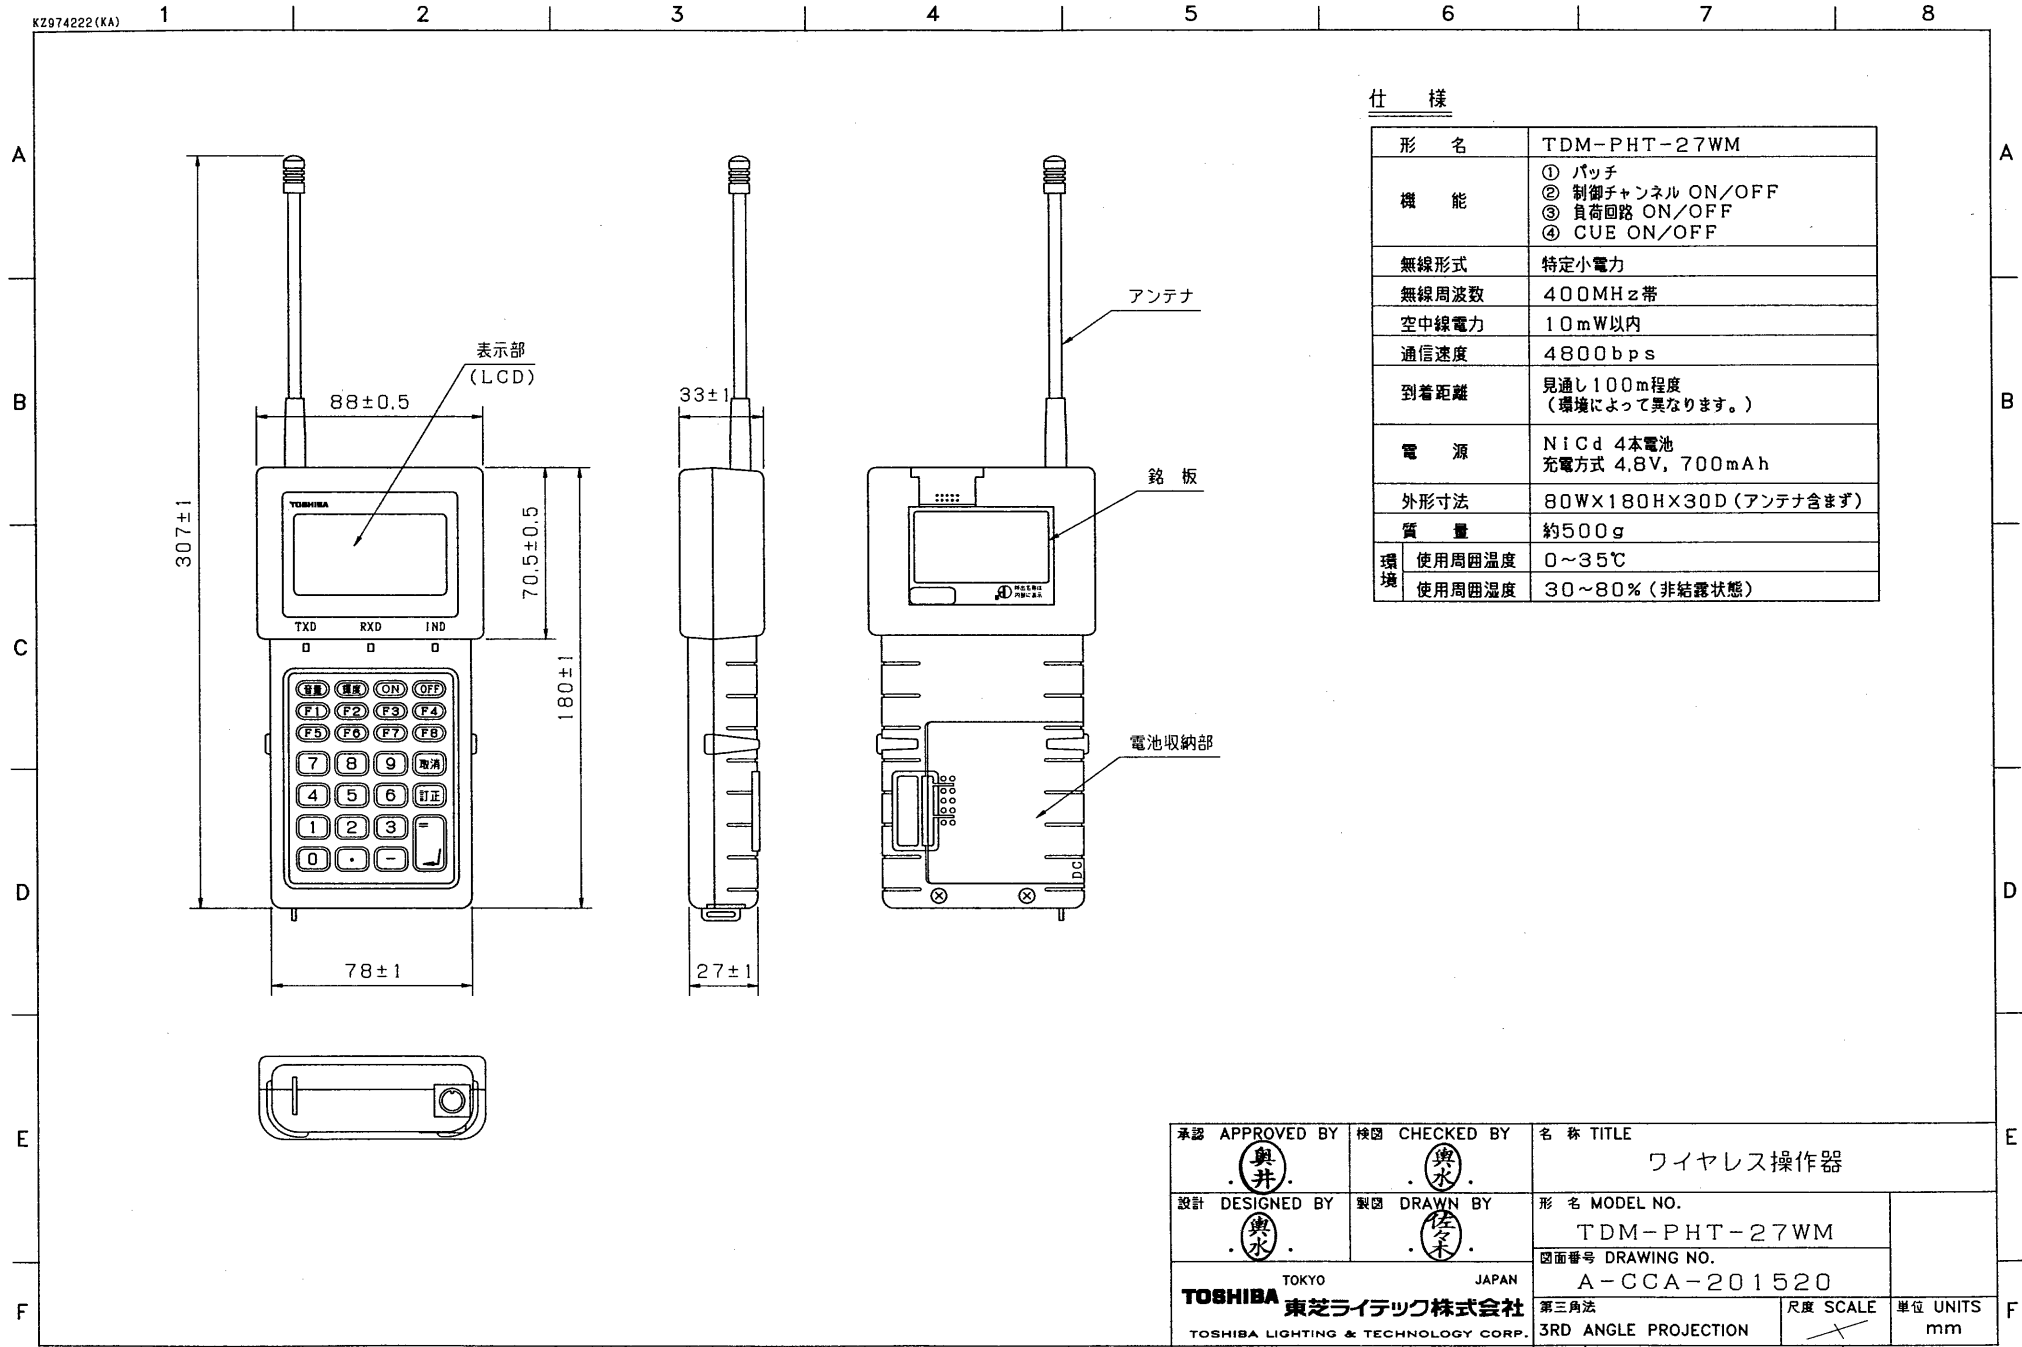

仕 様

形 名	TDM-PHT-27WM	
機 能	① パッチ ② 制御チャンネル ON/OFF ③ 負荷回路 ON/OFF ④ CUE ON/OFF	
無線形式	特定小電力	
無線周波数	400MHz帯	
空中線電力	10mW以内	
通信速度	4800bps	
到着距離	見通し100m程度 (環境によって異なります。)	
電 源	NiCd 4本電池 充電方式 4.8V, 700mAh	
外形寸法	80W×180H×30D (アンテナ含まず)	
質 量	約500g	
環 境	使用周囲温度	0~35℃
	使用周囲湿度	30~80% (非結露状態)

承認 APPROVED BY 奥井	検閲 CHECKED BY 奥井	名 称 TITLE ワイヤレス操作器	
設計 DESIGNED BY 奥井	製図 DRAWN BY 佐藤	形 名 MODEL NO. TDM-PHT-27WM	
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-CCA-201520	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm

E27841-673 (97.5)