


5 ※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

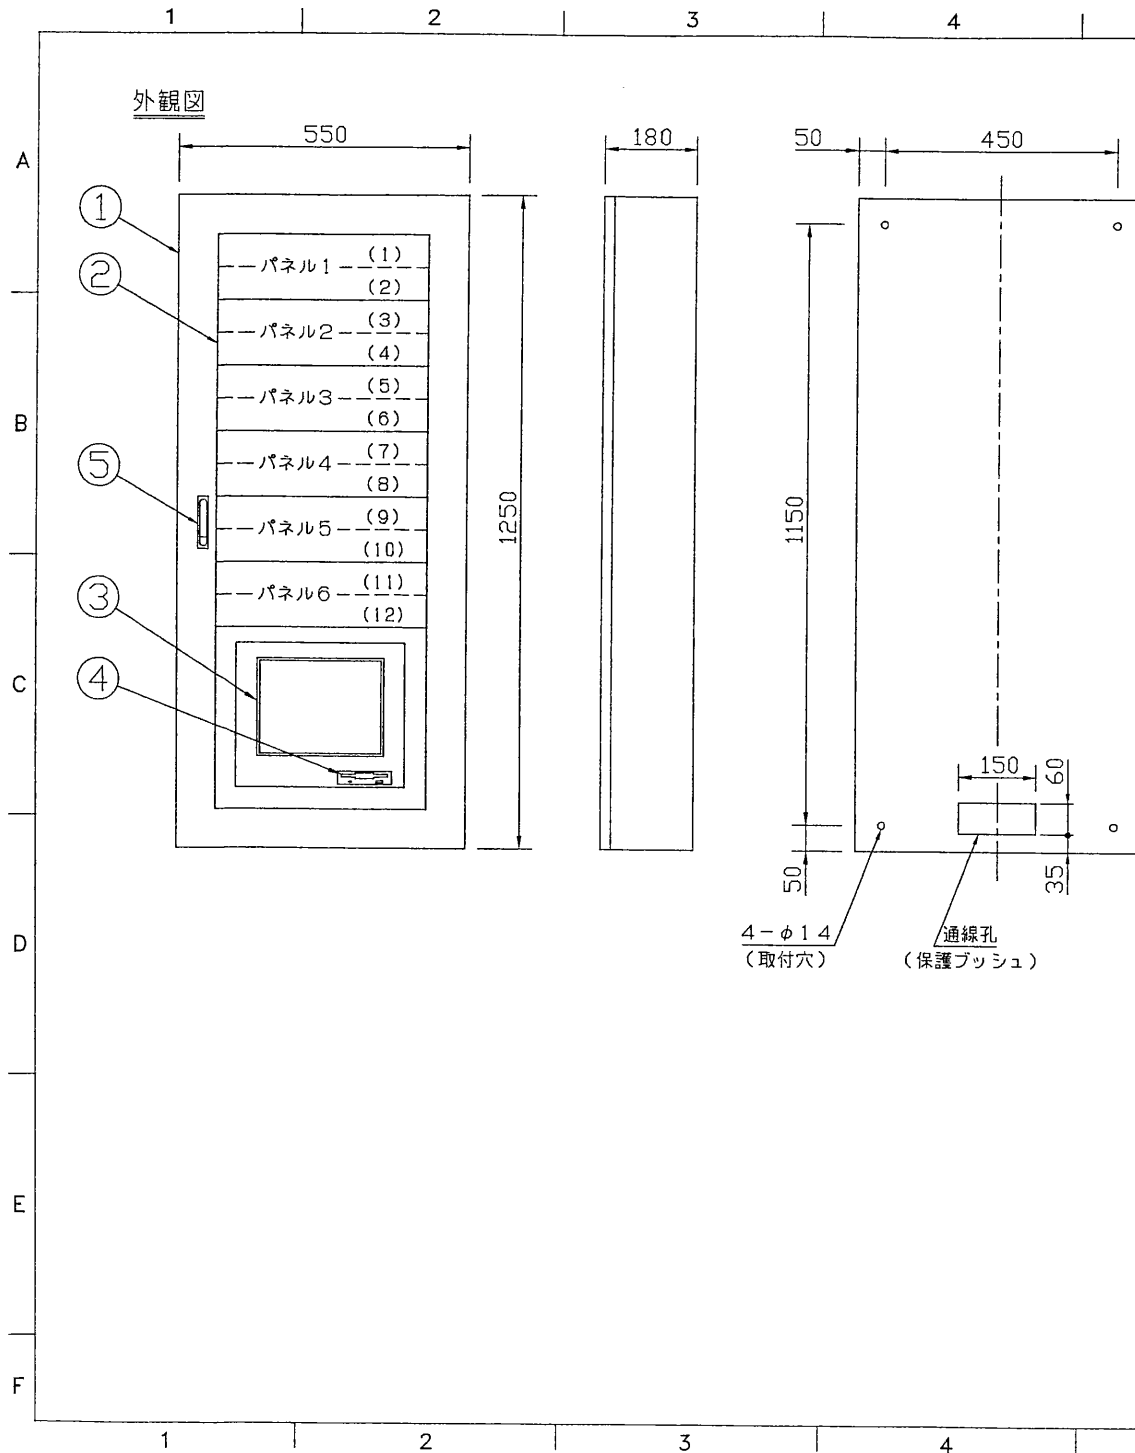

仕様

部番	項目	仕様	
	接続可能システム	MESL-Sシステム	
/	電源	電圧	AC100V±10% 50/60Hz
		容量	200VA以下
	接続伝送系統数	1系統	
①	本体	材質	SPCC t1.6
		塗装色	標準色 5Y7/1半ツヤ ご指定色:
②	スイッチ・モニターパネル	材質	SPCC t1.6
		塗装色	8YR2.5/0.7半ツヤ(変更できません)
③	カラー液晶 タッチパネル	表示文字	カナ, 英数字, 漢字 (JIS第1, 第2水準)
		表示サイズ	10.4インチ (640X480ドット)
		操作方法	タッチパネル式
		材質	SPCC t1.6
	塗装色	8YR2.5/0.7半ツヤ(変更できません)	
④	フロッピーディスク	3.5インチ (2HD)	
⑤	平面ハンドル	型式	THA-540-2K (栃木屋)
		鍵付	No.200
	質量	約50Kg	
/	付属品	鍵	No.200 2個
		補修塗料	本体色 ... 0.1ℓ缶 (刷毛1本付)
		フロッピーディスク	3.5インチ (2HD) 2枚

スイッチ・モニターパネル種別

パネルNo.	スイッチ・モニターパネル種別
1	(1)
	(2)
2	(3)
	(4)
3	(5)
	(6)
4	(7)
	(8)
5	(9)
	(10)
6	(11)
	(12)

承認 APPROVED BY 柴田	検図 CHECKED BY 柴田	名称 TITLE MESL-S主操作盤仕様書	
設計 DESIGNED BY 近藤	製図 DRAWN BY 小吹	形名 MODEL NO. TMMC384N-1	M-
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 <small>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.</small>		図面番号 DRAWING NO. E-CTM-001006-2	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm
保管 REGISTERED		7	8