

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


仕様

部番	項目	仕様
	接続可能システム	MESL-Sシステム
	電源	電圧 AC100V±10% 50/60Hz
		容量 200VA以下
	接続伝送系統数	3系統
①	本体	材質 SPCC t1.6
		塗装色 標準色 5Y7/1半ツヤ ご指定色:
②	スイッチ・モニターパネル	材質 SPCC t1.6
		塗装色 8YR2.5/0.7半ツヤ(変更できません)
③	カラー液晶 タッチパネル	表示文字 カナ, 英数字, 漢字(JIS第1, 第2水準)
		表示サイズ 10.4インチ(640×480ドット)
		操作方法 タッチパネル式
		材質 SPCC t1.6
④	フロッピーディスク	3.5インチ(2HD)
		型式 THA-540-2K(栃木屋)
⑤	平面ハンドル	鍵付 No.200
		質量 約50Kg
付属品	鍵	No.200 2個
	補修塗料	本体色 ... 0.10缶(刷毛1本付)
	フロッピーディスク	3.5インチ(2HD)2枚

スイッチ・モニターパネル種別

パネルNo.	スイッチ・モニターパネル種別
1	(1)
	(2)
2	(3)
	(4)
3	(5)
	(6)
4	(7)
	(8)
5	(9)
	(10)
6	(11)
	(12)

外観図

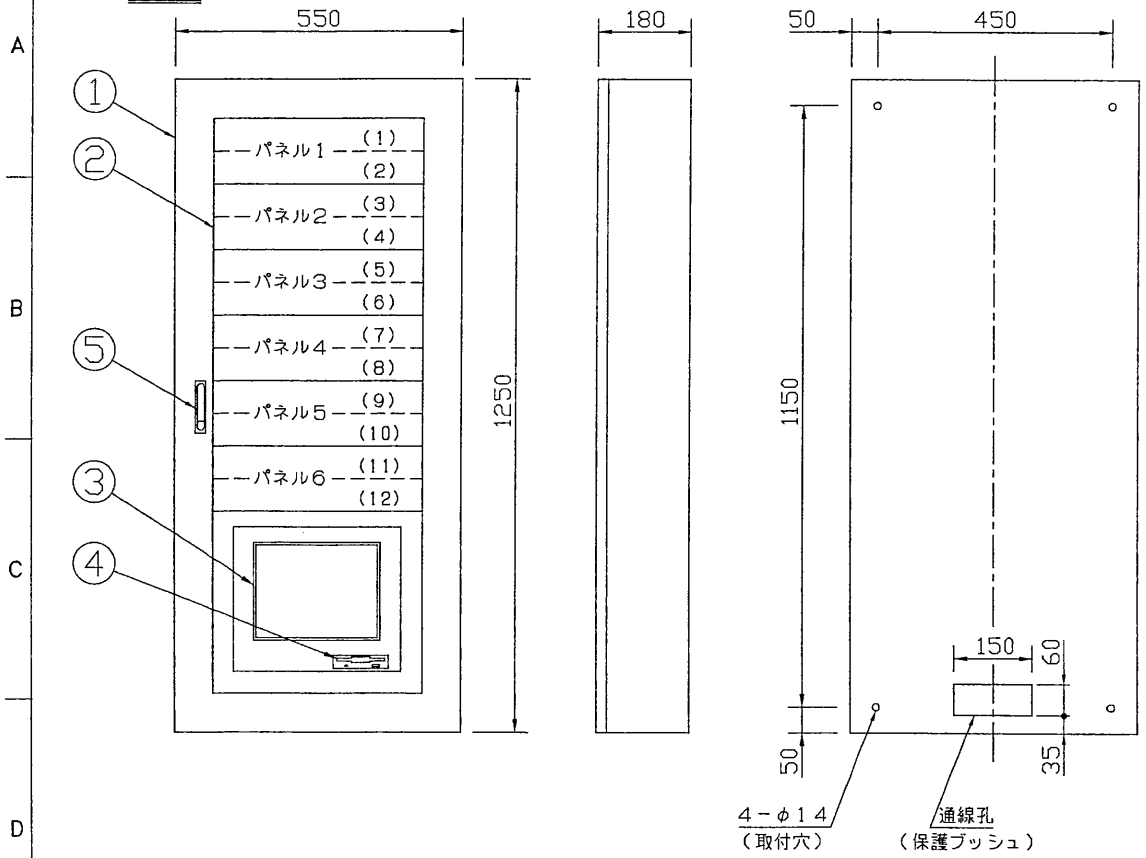

承認 APPROVED BY 柴田	検閲 CHECKED BY 柴田	名称 TITLE MESL-S主操作盤仕様書	
設計 DESIGNED BY 近藤	製図 DRAWN BY 小吹	形名 MODEL NO. TMMC384N-3	M-
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. E-CTM-001011-2	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm
保管 REGISTERED			