


外観図

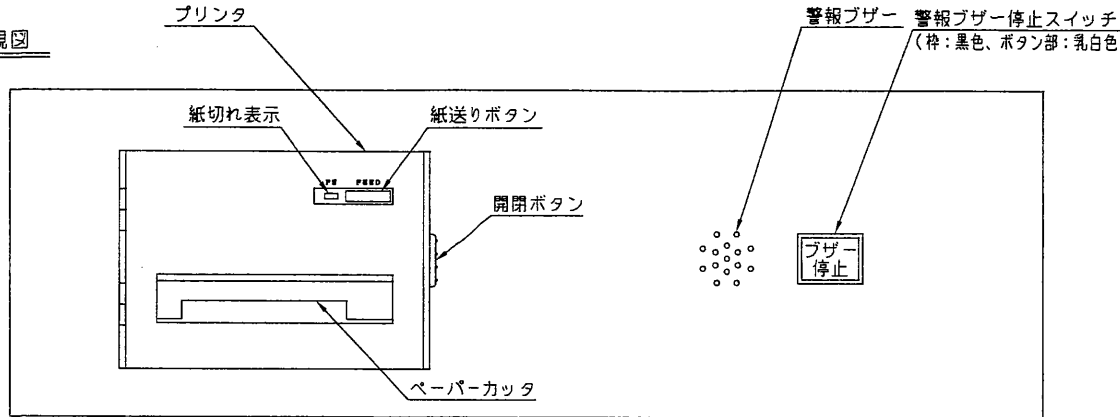


仕様


項目		仕様
プリンタ	印字項目	制御状態監視、入力状態監視、点灯積算時間 スケジュール設定内容、割付設定内容 システム異常、軽故障、重故障
	印字方式	ラインサーマルドット式
	印字色	黒
	印字文字	英、数、カナ、漢字(JIS第一、第二水準)
警報ブザー	鳴動項目	・システム異常 ・点灯積算時間 ・軽故障または警報グループ2(警報2) ・重故障または警報グループ1(警報1)
	鳴動音	電子音、約70dB(1m) 警報時断続音または連続音
パネル材質	本体 SPCC t1.6	
パネル塗装色	8YR2.5/0.7 半ツヤ	
付属品	印字用紙(ロール紙)	1巻(約25m)

\* 印字用紙は三菱製紙製F220VP相当品(φ48mm以下)をご使用ください。

回路構成図

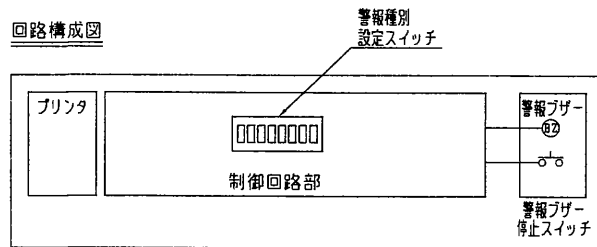

警報種別設定スイッチの設定方法

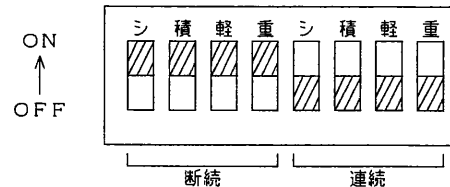

シ: システム異常  
 積: 点灯積算時間  
 軽: 軽故障または警報グループ2(警報2)  
 重: 重故障または警報グループ1(警報1)

ブザーを鳴動させたい項目毎に断続(音)もしくは連続(音)の  
 いずれかのスイッチをONします。  
 (初期設定は全て断続音側です。)

承認 APPROVED BY 柴田	検図 CHECKED BY 柴田	名称 TITLE プリンタパネル(警報ブザー付)	
設計 DESIGNED BY 近藤	製図 DRAWN BY 近藤	形名 MODEL NO. TMMCPP02A	M-
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. E-CTM-001047-3	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS