


外観図：JIS協約寸法（5個用）

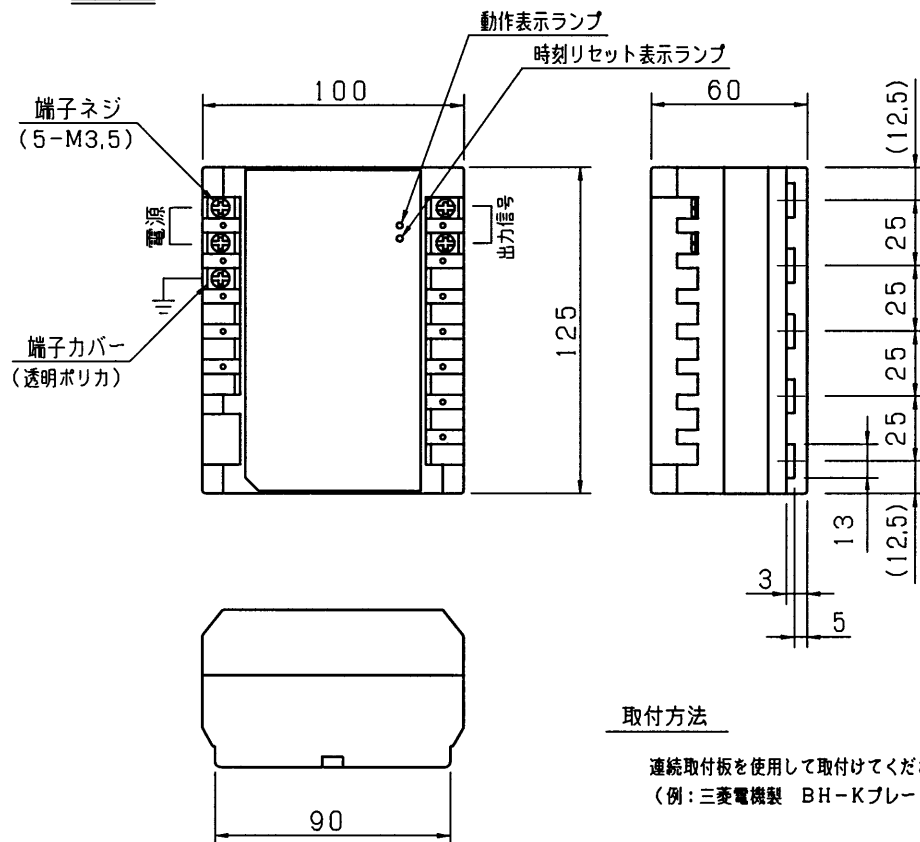


取付方法

連続取付板を使用して取付けてください。
（例：三菱電機製 BH-Kプレート）

ご注意

- ・動作表示ランプは通電中点灯し出力信号線が短絡すると消灯します。復帰すると表示は点灯します。
- ・時刻リセット表示ランプが点灯した時は時刻データ異常ですので再度現在時刻を設定してください。
- ・各種割付・設定後、約1分間は電源をOFFしないでください。

回路構成図

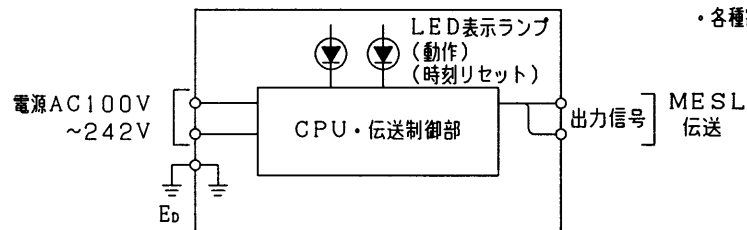

仕様

接続可能システム	MESLリモコンシステム
電 定格電圧	AC100V~242V(±10%)
源 定格周波数	50Hz, 60Hz共用
定格消費電力	42VA
機 能	システムの中心的な役割を持ち、最大512回路(制御T/U)の照明器具の点滅、調光と最大384回路(調光センサ)の明るさ一定制御の伝送信号出力やグループスイッチ等の割付内容の記憶等を行います。
負荷制御可能回路数	制御T/U: 最大512回路(128端末×4回路) 調光センサ: 最大384回路(128端末×3回路)
割付等の記憶	不揮発性メモリーによる記憶
時計停電補償	約一週間
MESL伝送方式	2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性
伝送 定格出力信号電圧	±24V
伝送 定格出力信号電流	500mA
伝送 スピード	約20msec/端末(最大10Kb.p.s)
伝送 距離 ライン最遠長	500メートル
伝送 総ライン長	1500メートル
伝送 伝送線	通信用ケーブル1.25mm ² (φ1.2)相当
使用周囲温度	-10℃~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(非結露状態)
材 質	ABS樹脂(黒)
質 量	約 0.5 Kg

信号用電線径とライン長

電線種類 (通信用ケーブルを ご使用ください。)	ライン最遠長 (伝送ユニットとスイッチ T/Uとの最長距離)
1.25mm ² (φ1.2)	500m
0.75mm ² (φ0.9)	250m
0.5mm ² (φ0.65)	100m

総ライン長は、ライン最遠長の3倍です。

承認 APPROVED BY 松田	担当 CHARGE BY 森本	名 称 TITLE (盤内形) 伝送ユニット「タイマ機能付」仕様書
形 名 MODEL NO. TMUD90NA		図番番号 DRAWING NO. AA2006-01691-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺 度 SCALE 単位 UNITS mm