

(2003.03.005) 2015.01.005

A





B

C

D

E

F

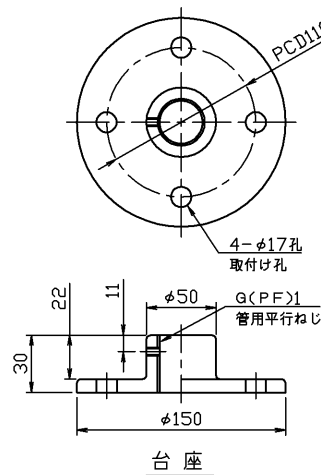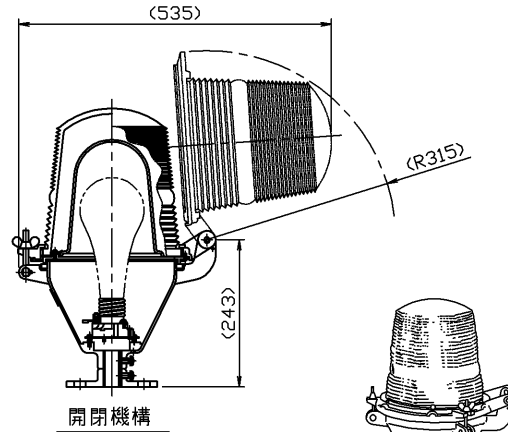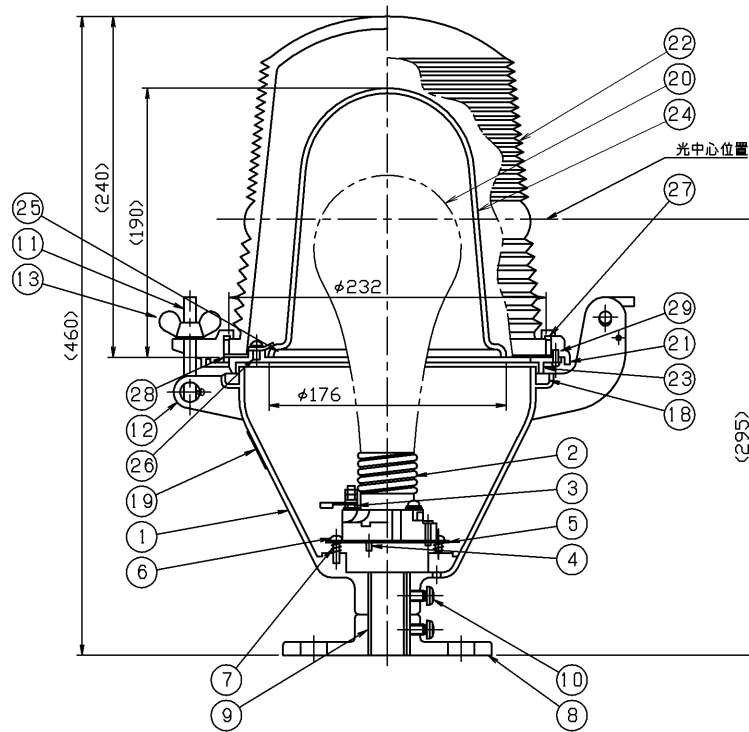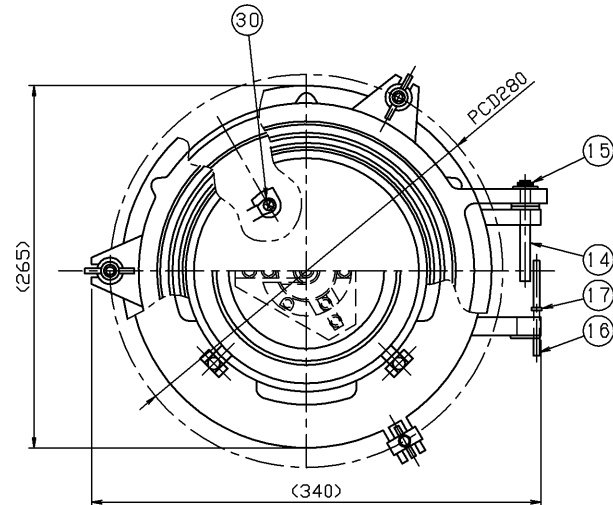

- 注 1) 2灯でOM-6型の代替えをすることができます。(中光度航空障害灯)
 2) 電球は「PR100V500WPS E39」を使用してください。
 3) 電球は確実にソケットにねじ込んでください。
 4) 灯器内部は高温になりますので灯器内部の配線は耐熱処理してください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 体	1	AC (アルミ鋳物)	—
2	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E39
3	圧 着 端 子	2	C1020 (銅)	R14-5
4	小 ね じ	3	SUS304 (ステンレス鋼)	M4×18 座金付
5	ソ ケ ッ ト 受 台	1	SPC (銅板)	亜鉛めっきクロメート処理
6	小 ね じ	3	SUS304 (ステンレス鋼)	—
7	ス プ リ ン グ	3	SUS304 (ステンレス鋼)	—
8	台 座	1	AC (アルミ鋳物)	—
9	ニ ッ プ ル	1	STPG (黄銅鋼管)	亜鉛めっきクロメート処理、25A、Sch80
10	な べ ね じ	2	SUS304 (ステンレス鋼)	M6×12
11	締 付 け 金 具	3	SUS304 (ステンレス鋼)	M8ねじ (軸D)
12	締 付 け 金 具	3	SUS304 (ステンレス鋼)	(軸C)
13	蝶 ナ ッ ト	3	SUS304 (ステンレス鋼)	M8用 座金付
14	締 付 け 金 具	1	SUS304 (ステンレス鋼)	(軸A)
15	E 形 止 め 輪	2	SUS304 (ステンレス鋼)	呼び径 6
16	ス ト ッ パ ー	1	SUS304 (ステンレス鋼)	(軸B)
17	E 形 止 め 輪	2	SUS304 (ステンレス鋼)	呼び径 3
18	パ ッ キ ン A	1	SR (シリコンゴム)	—
19	銘 板	1	PET樹脂 (PET)	—
20	ラ ン プ	1	—	PR100V500WPS E39
21	上 蓋	1	AC (アルミ鋳物)	—
22	グ ロ ー プ	1	硬質ガラス	—
23	ソ ケ ッ ト 受 け 輪	1	AC (アルミ鋳物)	—
24	フ ィ ル タ	1	軟質ガラス	赤
25	フ ィ ル タ 昇 入 板	4	BSP (銅合金)	ニッケルめっき
26	小 ね じ	4	SUS304 (ステンレス鋼)	M4×8 座金付
27	パ ッ キ ン B	1	SR (シリコンゴム)	—
28	パ ッ キ ン C	1	SR (シリコンゴム)	—
29	小 ね じ	6	SUS304 (ステンレス鋼)	M4×12 座金付
30	ア ー ス 端 子	1	—	R2-4圧着端子付

仕 様

定格入力電圧	AC100V±10%(50/60Hz)
消 費 電 力	500W
光 色	航空赤
ラ ン プ	PR100V500WPS E39
ランプ寿命	1,500時間
使用温度範囲	-30℃~45℃
表面塗装色	航空黄赤(メラミン焼付)

質量 NET WEIGHT	8.5 Kg
包装質量 GROSS WEIGHT	10.5 Kg
寸法 SIZE OF CASE	33×38×53cm
ランプ同梱	1

承認 APPROVED BY	本多
担当 CHARGED BY	加藤
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	

名 称 TITLE	東芝航空障害灯
低光度航空障害灯 (OM-7型)	
形 名 MODEL NO.	OM-7
図面番号 DRAWING NO.	E-EFB-0010130-5
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE
単位 UNITS	mm

警告	この機器は改造しないでください。 無断で改造したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。
適用仕様書	国土交通省航空局 灯仕様243号
承認番号	照第12号

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年05月10日>