

(' 89.06. 013) 2014.03. 013

3

4

5

6


7

8

ご注意 ヒューズは付属していません。

適合ヒューズ 配線用つめ付きヒューズ
甲35・乙35
定格電流15A以内

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	台	1	磁 器	
2	蓋	1	磁 器	
3	刃 受	4	—	t 0,5
4	ヒューズ端子	4	—	t 1,2
5	引 輪	1	—	φ1,6 ZMC2
6	端 子 ね じ	4	—	M4×7
7	ヒューズねじ	4	—	M4×6 大頭丸平小ねじ

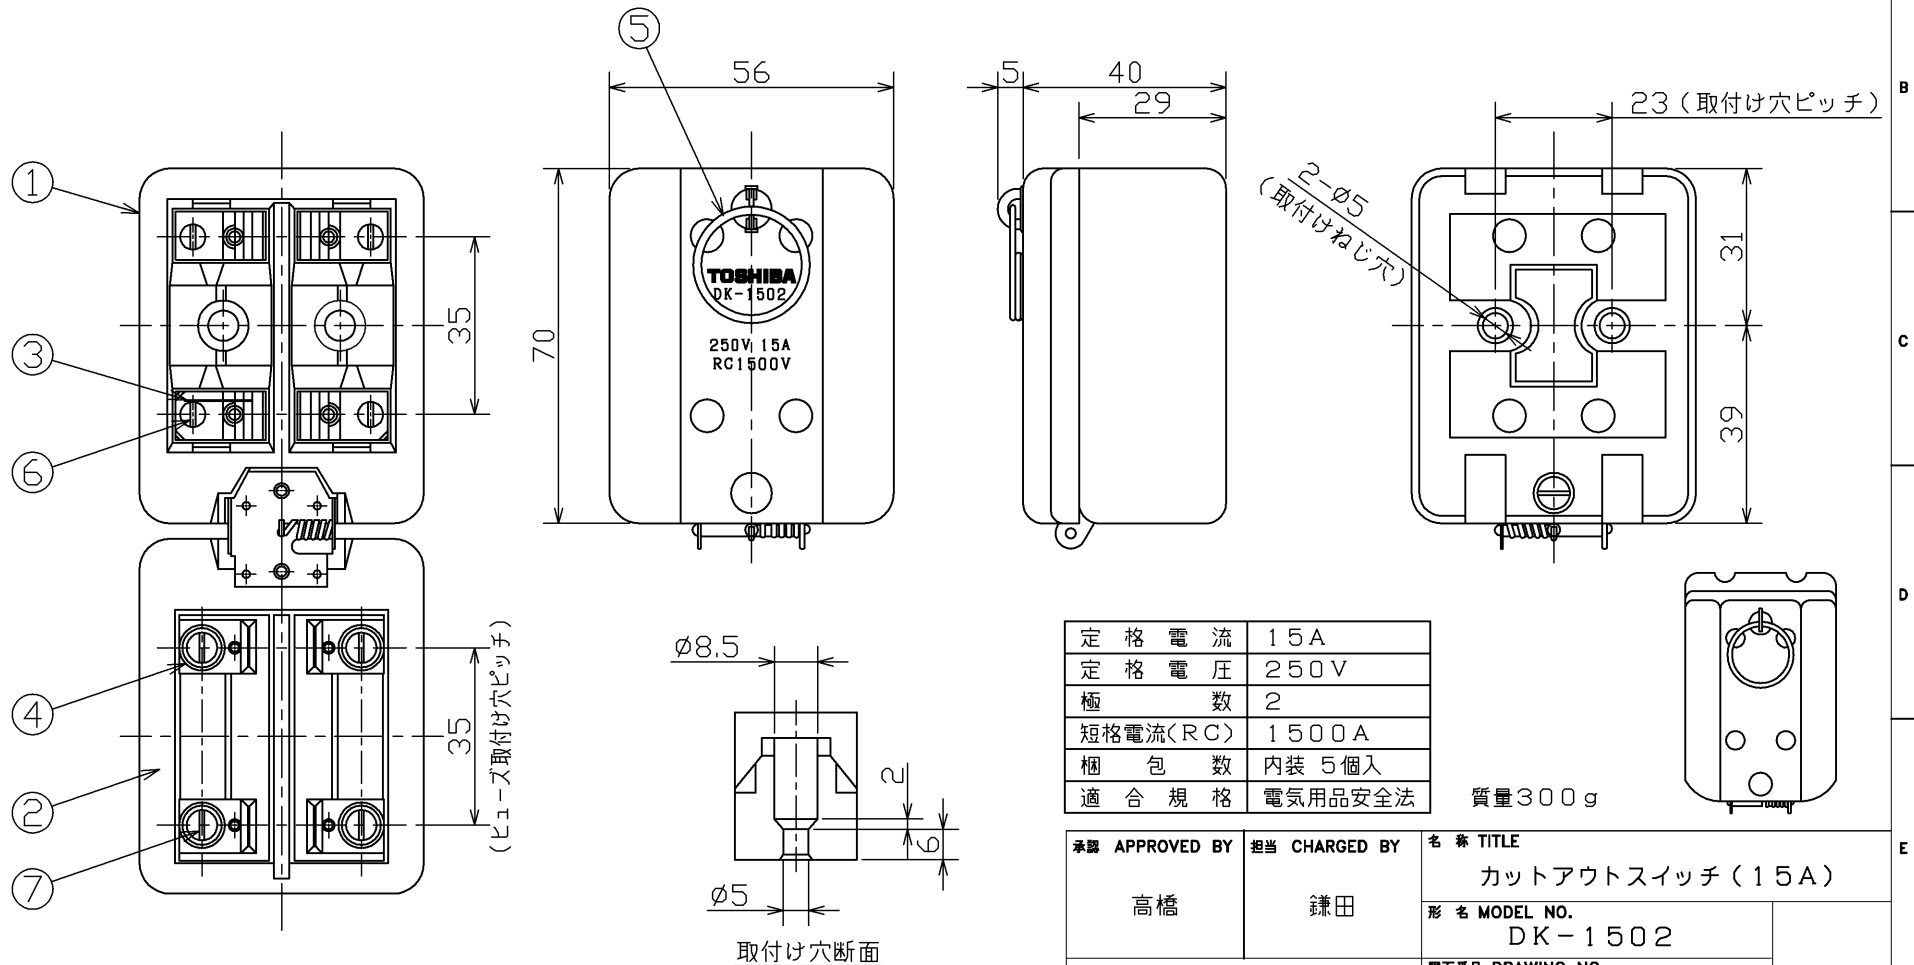

定 格 電 流	15A
定 格 電 圧	250V
極 数	2
短格電流(RC)	1500A
梱 包 数	内装 5個入
適 合 規 格	電気用品安全法

質量300g

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
高橋	鎌田	カットアウトスイッチ(15A)
		形 名 MODEL NO.
		DK-1502
		図面番号 DRAWING NO.
		AA2005-04101-03
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 単位 UNITS
		mm

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

日本国内専用 (Use only in Japan)