

2005.10. 426

2

3

4




5

6


7

8

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	フェノール	
3	ハンドル	1	ポリアセタル	
4	テスト押ボタン	1	ABS	
5	端子カバー	2	ファイバー	
6	銘板	1		

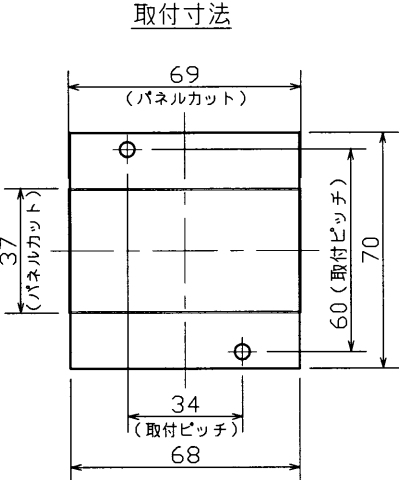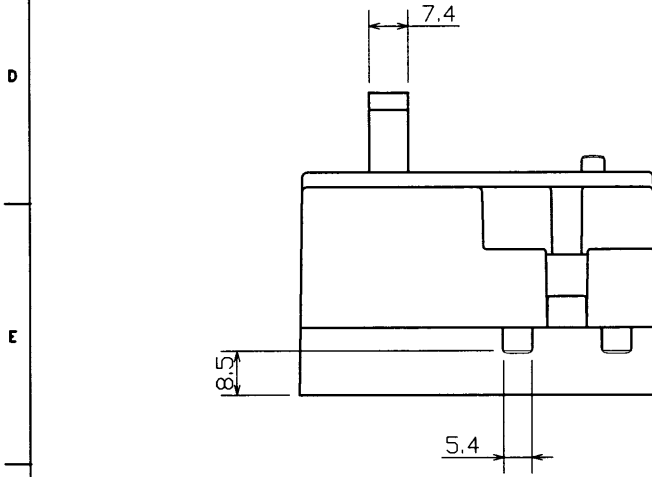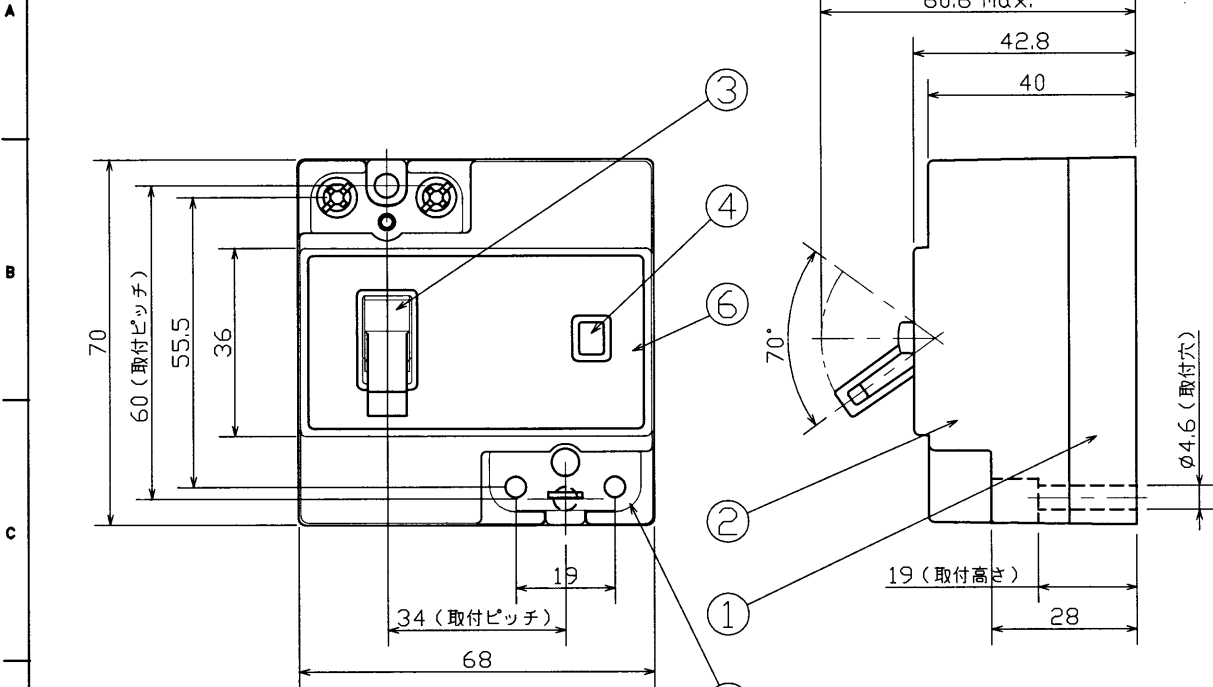

回路図

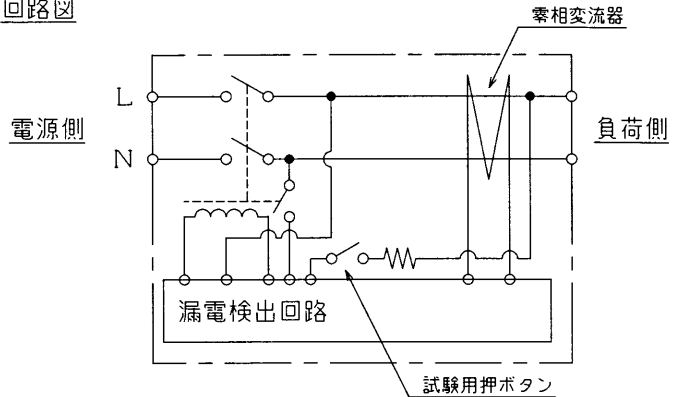

仕様

形番	LB-320TH30A30MA
極・素子数	2P0E
フレームサイズ	30AF
定格電圧	AC100V
定格電流	30A
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
定格短時間電流	2.5kA
地絡保護専用、衝撃波不動作型、逆接続可能形	
付属品	端子カバー (SB-TCH) 取付ねじ (φ3.5×28)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE	東芝漏電ブレーカ (JIS互換性形、逆接続可能形)
松浦	松下	形名 MODEL NO.	LB-320TH30A30MA
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	AA2005-04279-01
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE - 単位 UNITS mm