
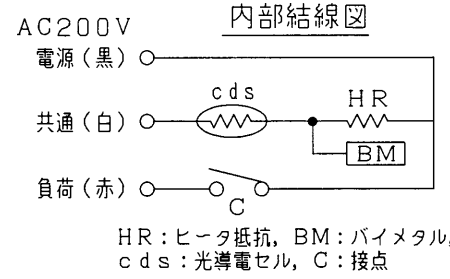


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	PBT樹脂	グレー
2	カバー	1	アクリル樹脂	乳白色
3	口出線(赤白黒)	3	600V IV線	0.9mm <sup>2</sup> L=150
4	取付金具	1	鋼板	MFZn t=1.6
5	銘板	1	ポリエステルシート	

負荷電流	6 A
定格電圧	AC200V
周波数	50/60Hz共用
点灯照度	10~80Lx (約31.5Lx)
消灯照度	点灯照度の5倍以下(約125Lx)
消費電力	1W
適合規格	JIS C 8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法 261P (JIS 1P形)

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	56
個装箱	53×53×60	1	62
外装箱	280×280×140	50	3400

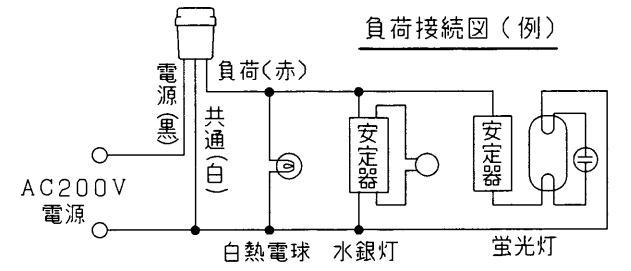

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 鳥居	名称 TITLE 東芝配線器具 フォトスイッチ (200V-6A用)
形名 MODEL NO. OS-2061		図面番号 AA2005-04079-03
DRAWING NO. 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

**TOSHIBA**  
**東芝ライテック株式会社**  
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.