
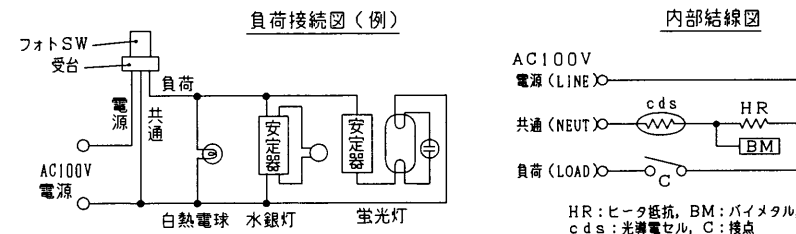
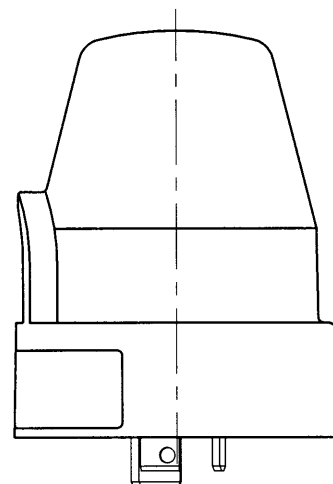


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	PC/ABS樹脂	グレー
2	採光窓	1	アクリル樹脂	乳白色
3	ベース	1	PBT樹脂	
4	ガスケット	1	クロロプレンゴム	
5	刃	3	黄銅	
6	銘板	1	ポリエステルシート	

適合受台形名	OSS-1063N OSS-1062 (ポール直付用)
定格電流	6 A
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
動作照度	点灯 10~80Lx (約31.5Lx)
	消灯 点灯照度の5倍以下 (約125Lx)
消費電力	約1W
適合規格	JIS C 8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法
	16S1P (JIS 1P形)

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	63
個装箱	65×90×65	1	82
外装箱	210×350×160	20	1900

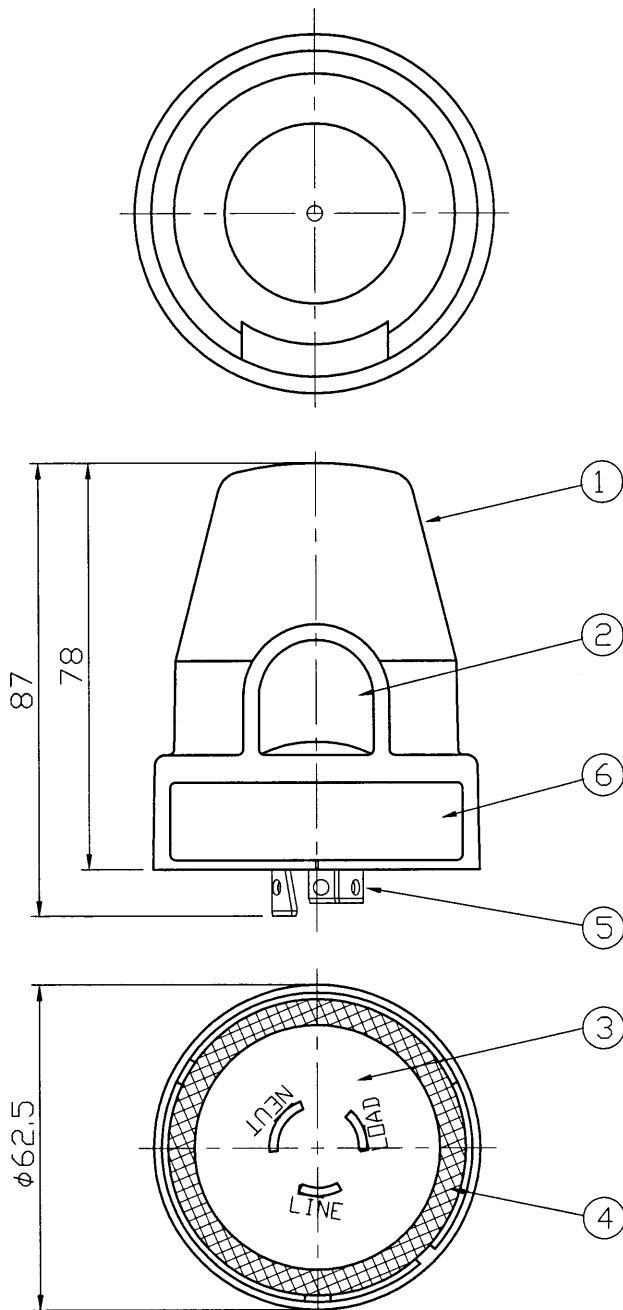

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 鳥居	名称 TITLE 東芝配線器具 プラグインフォトスイッチ本体(100V-6A用)
		形名 MODEL NO. OSB-1063
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2005-04078-02
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE mm 単位 UNITS mm