

(2005.12. 062) 2006.03. 062

2

3

4



5

6

7

8


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	フェノール	
2	カバー	1	ナイロン	
3	ハンドル	1	ポリアセタール	
4	テスト押ボタン	1	ABS	
5	動作表示ボタン	1	ポリアセタール	
6	銘板	1		
7	端子ねじ	6		M5
8	端子カバー	2	ABS	

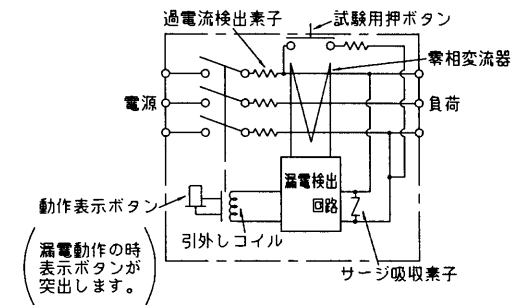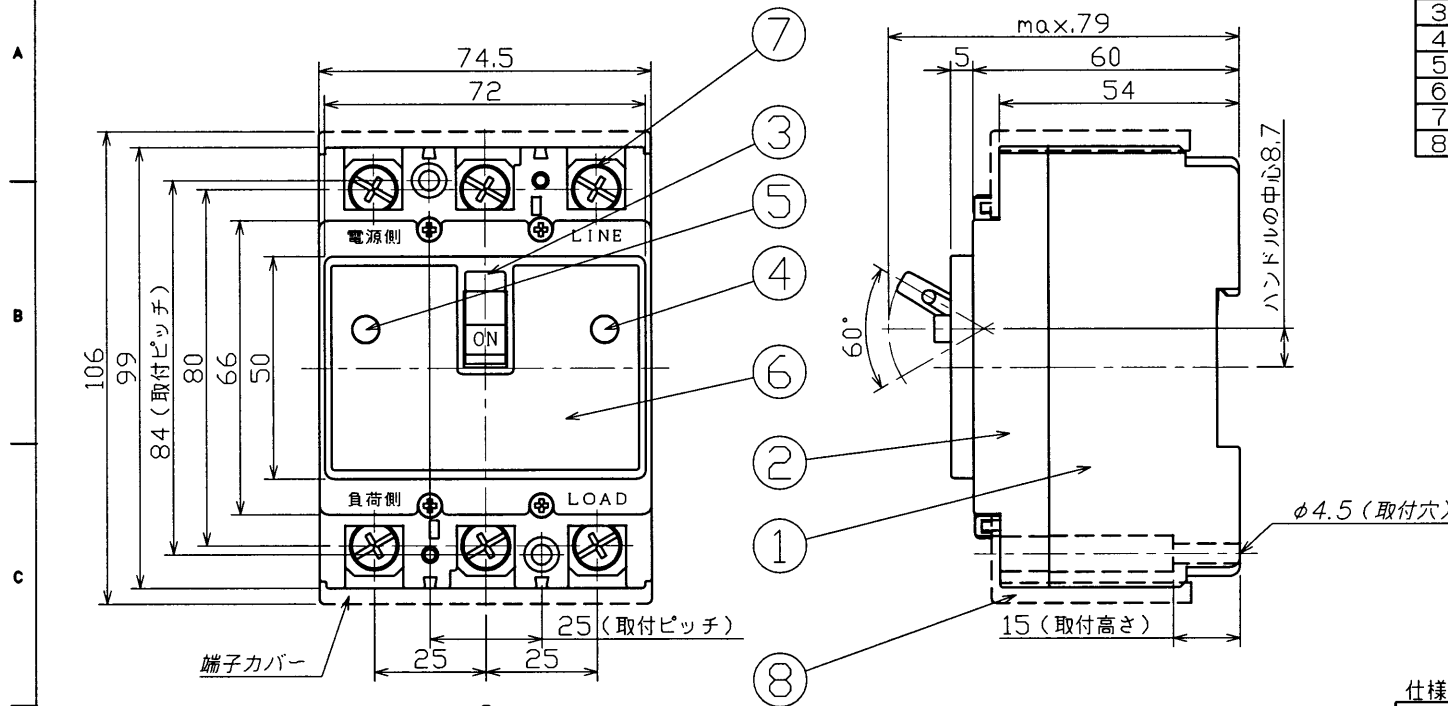

仕様

形番	LB333K 20A30MA
極・素子数	3P3E
フレームサイズ	30AF
定格電圧	AC 200V
定格電流	20A
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
定格遮断電流	2500A
基準周囲温度	40℃
配線用遮断器兼用・衝撃波不動作型・逆接続可能形	
付属品	端子カバー (LB-TC-60K3 2個) 取付ねじ (M4×25 2本)

取付寸法図

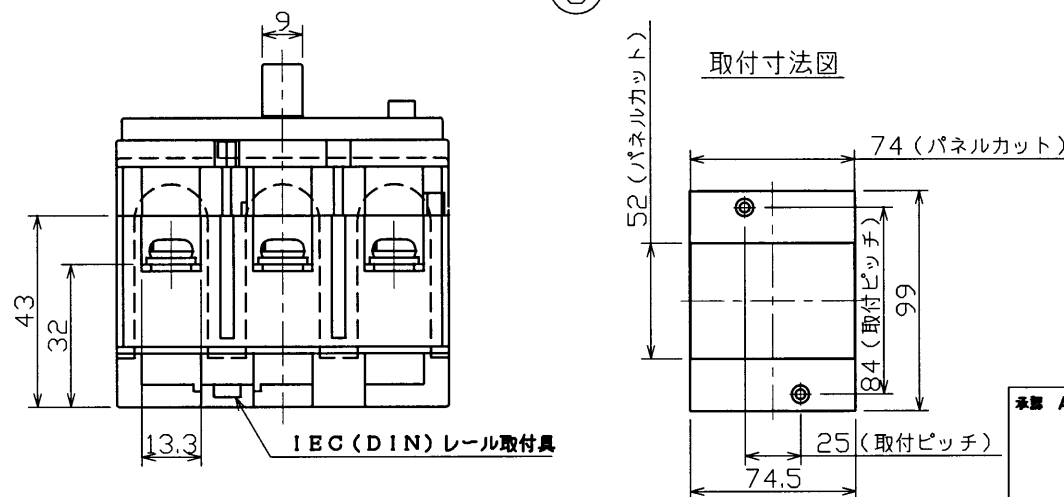

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE
安本	松下	東芝漏電ブレーカ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. LB333K 20A30MA
		図面番号 DRAWING NO. AA2005-04675-02
		第三角法 尺 度 SCALE 単位 UNITS
		3RD ANGLE PROJECTION - mm