
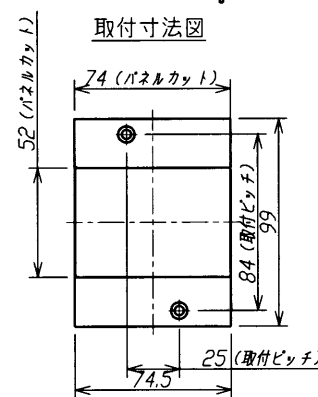


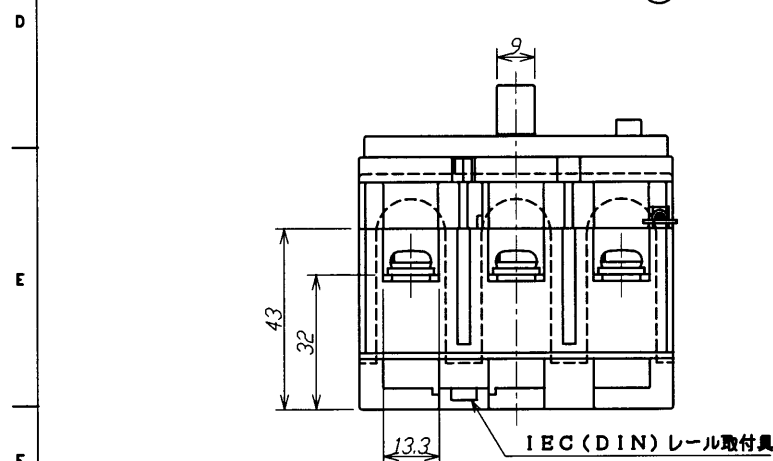

仕様	
形番	LB632KL 60A30MA
極・素子数	3P2E
フレームサイズ	60AF
定格電圧	AC 100/200V
定格電流	60A
定格感度電流	30mA
定格不動作電流	15mA
動作時間	0.1秒以内
動作過電圧	135V
過電圧動作時間	0.3秒以内
定格遮断電流	2500A
基準周囲温度	40℃
配線用遮断器兼用・雷撃波不動作型、単3中性線欠相保護付き	
付属品	端子カバー (LB-TC-60KL 2個) 取付ねじ (M4×25 2本)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	
安本	松下	東芝漏電ブレーカ	
		形 名 MODEL NO.	
		LB632KL 60A30MA	
		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2005-04688-02	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	A4基準 E2基準
			単位 UNITS
			mm